

C1P - C1P/T - C1P/I Cordes isolation PVC



Caractéristiques

- Cordes sur demande.
- C1P : cordes isolation PVC.
- C1P/T : avec tresse cuivre étamé pour protection mécanique et mise à la terre.
- C1P/I : avec tresse acier inoxydable pour protection mécanique et mise à la terre.
- Fabrication spéciale sur demande.

Applications



Les cordes chauffantes C1P, C1P/T et C1P/I sont principalement utilisées dans l'électroménager, l'industrie du froid, ou dans les machines qui nécessitent une protection contre le gel ou un maintien en température.

Pour garantir la pérennité de ces éléments chauffants, nous recommandons l'usage d'un dispositif de contrôle.



Normes

CEI 62395-1
CEI 62395-2
UL758 (UL) sur demande
C22.2 N° 210 (cUL) sur demande

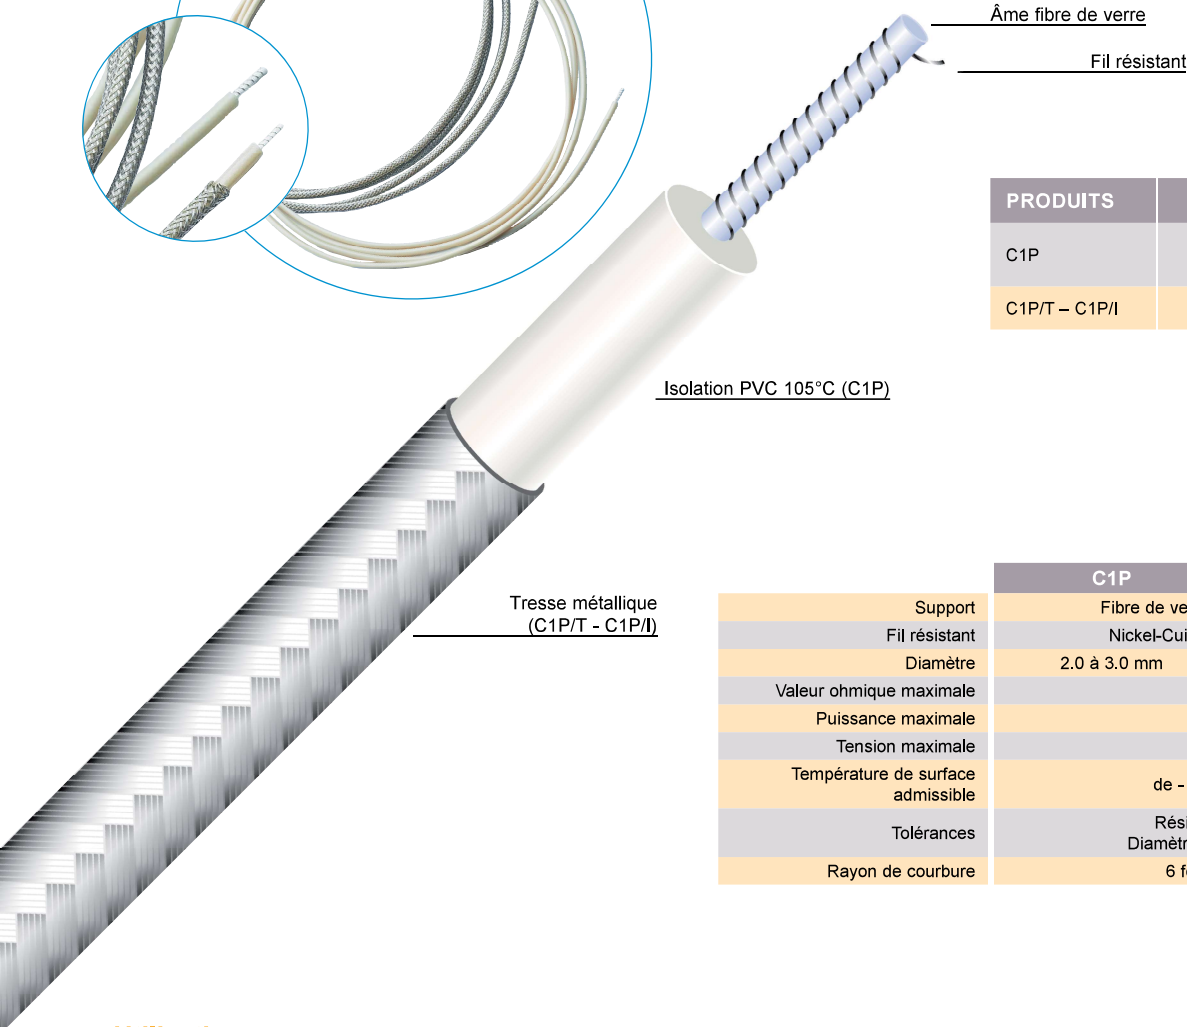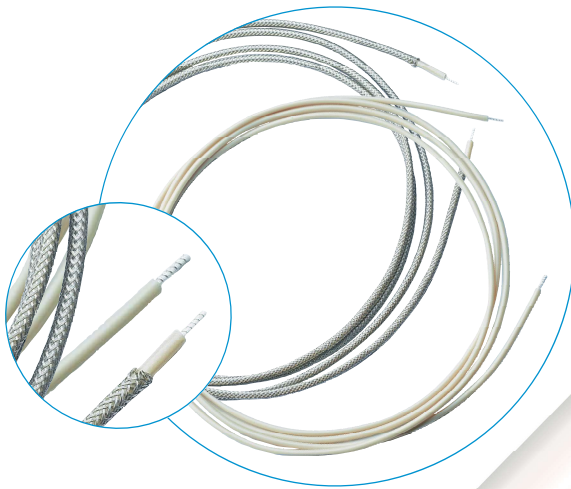

| PRODUITS | CLASSE D'ISOLEMENT |
|---------------|--|
| C1P | CLASSE 0 (simple isolation) CLASSE III (si basse tension) |
| C1P/T - C1P/I | CLASSE I (mise à la terre) |

| | C1P | C1P/T - C1P/I |
|-----------------------------------|--|---------------|
| Support | Fibre de verre Ø 0.7 ou Ø 1.1 mm | |
| Fil résistant | Nickel-Cuivre ou Nickel-Chrome | |
| Diamètre | 2.0 à 3.0 mm | 2.3 à 3.3 mm |
| Valeur ohmique maximale | 5000 Ω/m | |
| Puissance maximale | 15 W/m | |
| Tension maximale | 600 V | |
| Température de surface admissible | de -30°C à +105°C | |
| Tolérances | Résistance : ± 10 % Diamètre : + 0.2 / - 0.1 mm | |
| Rayon de courbure | 6 fois le diamètre | |

Utilisation

Les cordes chauffantes sont des résistances série. Consulter les pages de notre catalogue consacrées aux principes généraux de fonctionnement, aux consignes générales d'installation et aux accessoires correspondants.

FLEXELEC S.A.S

10, rue des frères Lumière
Z.A. du Bois Rond
69720 ST BONNET DE MURE - FRANCE

Tél : + 33 (0)4.72.48.30.90
E-mail : flexelec@omerin.com

FLEXELEC Dept

OMERIN ASIA Pte Ltd
51 Goldhill Plaza #08-11
SINGAPORE 308900
Tel : + 65.6255.4778
Fax : + 65.6255.4779
E-mail : sales@omerin.com.sg

FLEXELEC (UK) Ltd

Unit 11 Kings Park Industrial Estate
Primrose Hill - KINGS LANGLEY
Hertfordshire - WD4 8ST - UK
Tel : + 44 (0) 1923.274477
Fax : + 44 (0) 1923.270264
E-mail : sales@omerin.co.uk

FLEXELEC Dept

OMERIN GmbH
Buchwiese 16
D-65510 IDSTEIN - GERMANY
Tel : + 49 (0) 6126.94.31-0
Fax : + 49 (0) 6126.83.999
E-mail : omerinmbh@omerin.com