

RS - RS/T - RS/I

Cintas con aislamiento en elastómero de silícóna



Características

- Potencia máxima 60 W/m.
- Cable de alimentación: longitud 1 m en versión standard
- RS : cintas calefactoras con aislamiento en elastómero de silícóna.
- RS/T : con trenza de cobre estañado para puesta a tierra y protección mecánica.
- RS/I : con trenza de acero inoxidable para puesta a tierra y protección mecánica.
- Producción especial bajo demanda.

Aplicaciones


Las cintas calefactoras RS, RS/T y RS/I, especialmente destinadas al mantenimiento de temperatura hasta 140°C, están aisladas con elastómero de silícóna totalmente estanco.

Para garantizar la duración de estos elementos calefactores, recomendamos el uso de un dispositivo de control.



Normas

CEI 62395-1
CEI 62395-2

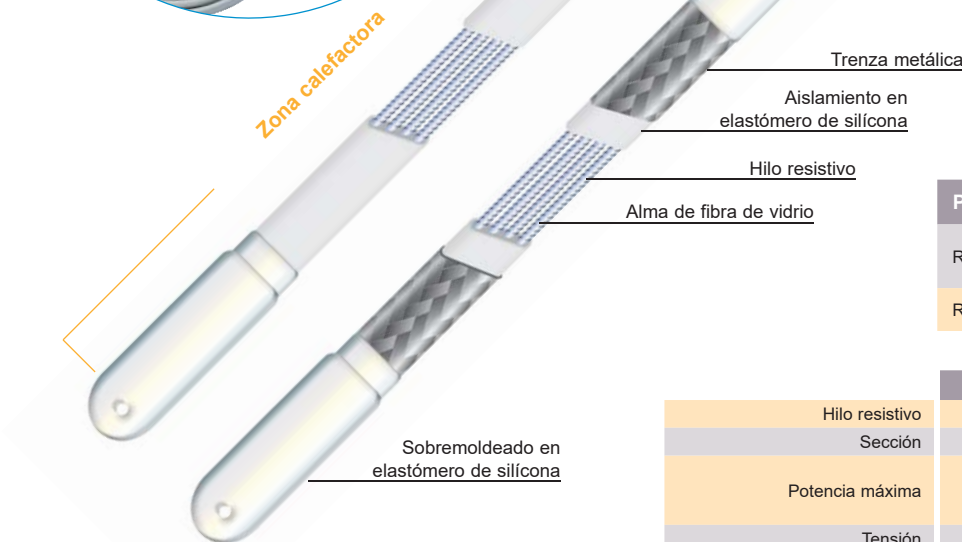

RS

RS/T - RS/I

Cable de alimentación
aislamiento en elastómero de silícóna

Sobremoldeado en elastómero de silícóna

PRODUCTOS	CLASE DE AISLAMIENTO
RS	CLASE 0 (aislamiento simple) CLASE III (si baja tensión)
RS/T - RS/I	CLASE I (puesta a tierra)

	RS	RS/T	RS/I
Hilo resistivo	Níquel-Cobre o Níquel-Cromo		
Sección	3 x 12 mm	3.5 x 12.5 mm	
Potencia máxima	20 W/m para mantenimiento a 140°C 40 W/m para mantenimiento a 105°C 60 W/m para mantenimiento a 80°C		
Tensión	Cualquier tensión bajo pedido hasta 500 V		
Temperatura superficial admisible	de - 70°C a + 200°C		
Tolerancias	Potencia : ± 10 % Diámetro : + 0.2 / - 0.1 mm Longitud : ± 1 %		
Aislamiento de conexiones et extremos	Sobremoldeado en silícóna estanco		
Indico de protección	IP66		
Radio de curvatura	6 veces l'espesor		

Utilización

Las cintas calefactoras son resistencias en serie. Consulte las páginas de nuestro catálogo dedicadas a la explicación de los principios generales de funcionamiento, a las normas generales de instalación y a los accesorios correspondientes

FLEXELEC S.A.S

10, rue des frères Lumière
Z.A. du Bois Rond
69720 ST BONNET DE MURE - FRANCE
Tél : + 33 (0)4.72.48.30.90

E-mail : flexelec@omerin.com

FLEXELEC Dept

OMERIN ASIA Pte Ltd
51 Goldhill Plaza #08-11
SINGAPORE 308900
Tel : + 65 6255.4778
Fax : + 65 6255.4779
E-mail : sales@omerin.com.sg

FLEXELEC (UK) Ltd

Unit 11 Kings Park Industrial Estate
Primrose Hill - KINGS LANGLEY
Hertfordshire - WD4 8ST - UK
Tel : + 44 (0) 1923.274477
Fax : + 44 (0) 1923.270264
E-mail : sales@omerin.co.uk

FLEXELEC Dept

OMERIN GmbH
Buchwiese 16
D-65510 IDSTEIN - GERMANY
Tel : + 49 (0) 6126.94.31-0
Fax : + 49 (0) 6126.83.999
E-mail : omeringmbh@omerin.com