

SYSTÈMES DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

EF

Tissus silicone en circuit gravé



Caractéristiques


- Encombrement réduit.
- Haute flexibilité.
- Adaptation aux formes complexes.
- Toute tension sur demande.
- Certification **EN 45545** sur demande.

Applications

- Ferroviaire
- Traitement de l'air
- Industrie
- Médical et Laboratoire

Pour garantir la pérennité de ces éléments chauffants, nous recommandons l'usage d'un dispositif de contrôle.

Capteurs de température
(PT100, thermocouples, ...)

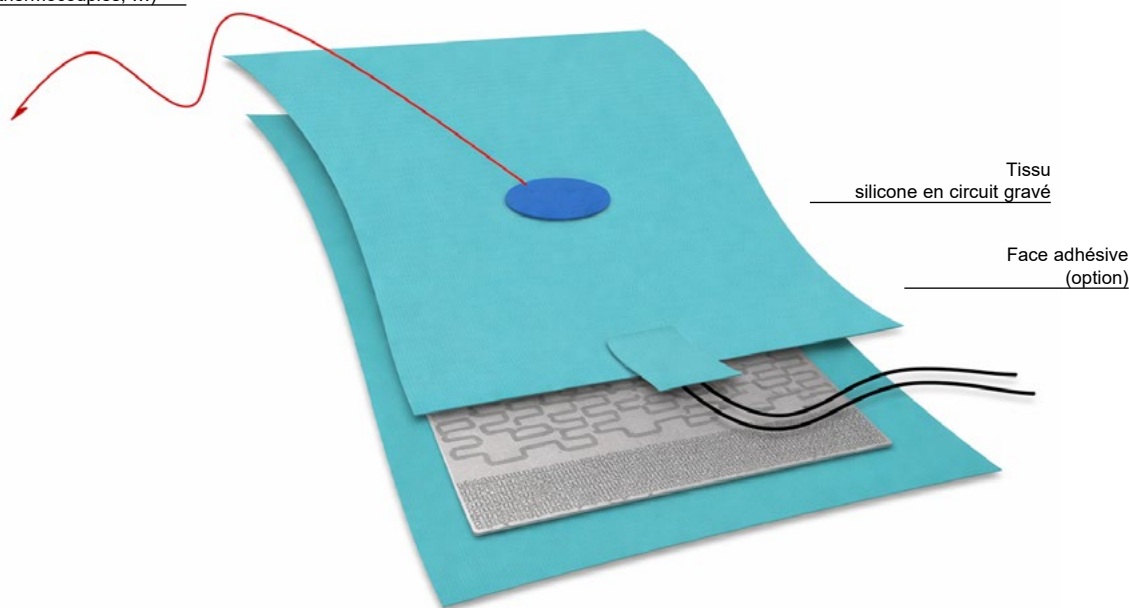

	EF
Epaisseur	0,4 - 1,0 mm
Puissance maximale	4 W/cm ²
Température de surface admissible	de -60°C à +240°C
Conductivité	1W/ m-K
Indice de protection	IP67 (autres indices sur demande)

Options

- Système de commande et de sécurité : capteurs de température, limiteur, thermostat.
- Système de fixation : adhésifs, ressort, vulcanisation.
- Normes : EN45545.

Utilisation

Consulter les pages de notre catalogue consacrées aux principes généraux de fonctionnement, aux consignes générales d'installation et aux accessoires correspondants.

FLEXELEC S.A.S

10, rue des frères Lumière
Z.A. du Bois Rond
69720 ST BONNET DE MURE - FRANCE
Tél : + 33 (0)4.72.48.30.90

E-mail : flexelec@omerin.com

FLEXELEC Dept

OMERIN ASIA Pte Ltd
51 Goldhill Plaza #08-11
SINGAPORE 308900
Tel : + 65 6255.4778
Fax : + 65 6255.4779
E-mail : sales@omerin.com.sg

FLEXELEC (UK) Ltd

Unit 11 Kings Park Industrial Estate
Primrose Hill - KINGS LANGLEY
Hertfordshire - WD4 8ST - UK
Tel : + 44 (0) 1923.274477
Fax : + 44 (0) 1923.270264
E-mail : sales@omerin.co.uk

FLEXELEC Dept

OMERIN GmbH
Buchwiese 16
D-65510 IDSTEIN - GERMANY
Tel : + 49 (0) 6126.94.31-0
Fax : + 49 (0) 6126.83.999
E-mail : omeringmbh@omerin.com