



EZYFLEX[®] EI, BI EKOFLEX[®] ET

Solutions d'alimentation en eau des systèmes de chauffage

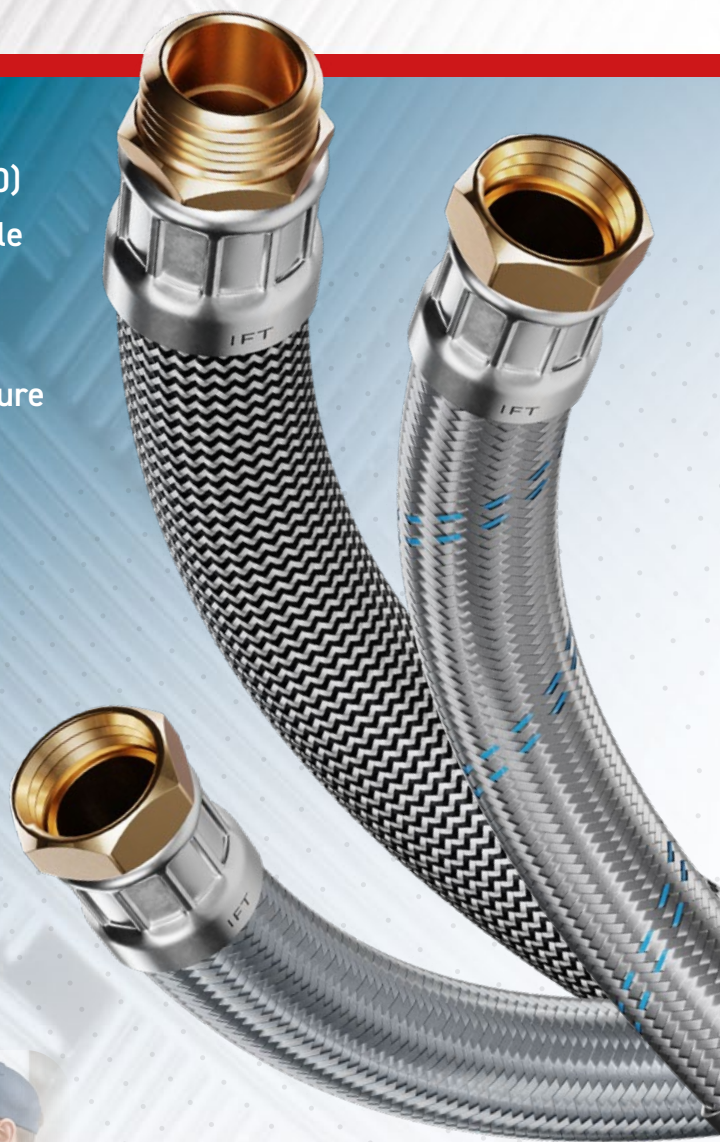

- Haute résistance à la pression (DN15 à DN50)
- Tubes en EPDM (EN 681-1 type WB) ou Butyle
- Tresse de renfort en inox AISI 304 ou textile
- Résistance élevée à l'abrasion
- Excellente tenue aux variations de température
- Jusqu'à +90°C (pointe à +110°C)

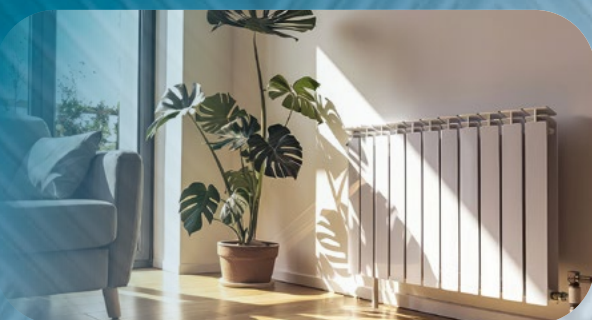

EZYFLEX® EKOFLEX®

Solutions d'alimentation en eau
des systèmes de chauffage



APPAREILS DE CHAUFFAGE



FT201



EZYFLEX® EI

Flexible EPDM tresse inox

DN	Pression nom. (en bar)	Pression max. (en bar)
15, 20, 26	10	16
33, 40, 50	6	6



FT202



EZYFLEX® BI

Flexible Butyle tresse inox

DN	Pression nom. (en bar)	Pression max. (en bar)
15, 20, 26	10	16
33	6	6

Existe également avec une tresse textile : EKOFLEX® BT (FT212)

POMPES À CHALEUR




FT211



EKOFLEX® ET

Flexible EPDM tresse textile

DN	Pression nom. (en bar)	Pression max. (en bar)
15, 20, 26	10	16
33, 40, 50	6	6

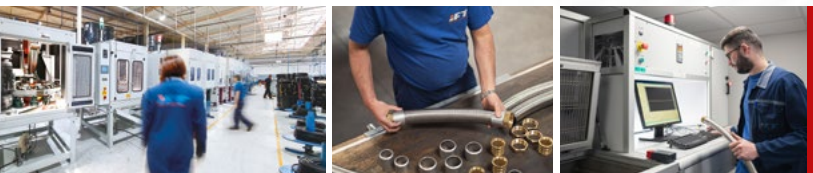

Depuis 1976, IFT conçoit et fabrique des tuyaux flexibles de haute qualité pour les secteurs du sanitaire, de la plomberie, du chauffage, de la climatisation, des énergies renouvelables et de l'industrie.

Experts en solutions de raccordement, nous proposons une large gamme de flexibles en élastomère, flexibles de douche, flexibles en tresse inox, ainsi que des tuyaux basse et haute pression adaptés aux exigences les plus strictes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Tube EPDM selon EN 681-1 WB ou Butyle
- Tresse inox AISI 304 ou textile
- Raccords en laiton ou laiton nickelé
- Douilles de sertissage inox ou aluminium
- Jusqu'à +90°C (pointe à +110°C)



PRINCIPAUX AVANTAGES

- Conception entièrement sur-mesure (raccords, longueurs, diamètres...)
- Flexibles assemblés prêt à l'emploi
- Résistance élevée à l'abrasion grâce à la tresse inox
- Excellente tenue à la pression et aux variations de température
- Résistance à l'oxygène (EZYFLEX® BI)

OFFRE SUR MESURE

- Longueur spécifique : **150 mm à plus de 10 000 mm**
MOQ en fonction de la longueur souhaitée
- Raccords personnalisables : diamètre, matière...
- Packaging personnalisable : nous consulter

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT



Nos solutions pour la climatisation

Flexibles pour climatisation et systèmes de rafraîchissement



CLIMFLEX® EI
Flexible EPDM tresse inox
DN10, 12 et 15



CLIMFLEX® EI-C13 / C19
Flexible calorifugé EPDM tresse inox
DN15 à 50

D'autres références disponibles

IFT
Industrie du Flexible Technique

IFT Groupe Omerin - Zone Industrielle - 63600 Ambert

Tél : +33 (0)4 73 82 32 33 • ift@omerin.com

www.flexibles.com