



EZYFLEX[®]

EI, PEXI, EC

Solutions pour l'alimentation **en eau chaude et froide**
des installations sanitaires



- Haute résistance à la pression (DN08 à DN12)
- Tubes en EPDM (EN 681-1 type WB), PEX ou PVC
- Tresse de renfort en inox AISI 304
- Système anti-torsion selon référence
- Nettoyage rapide sans risque de corrosion
- Excellente tenue aux variations de température
- Jusqu'à +90°C (pointe à +110°C)

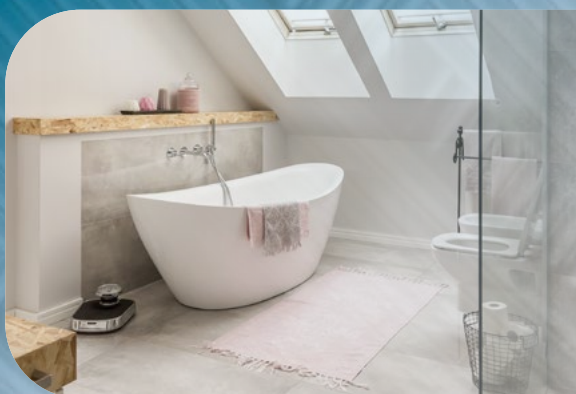



ROBINETTERIE, MITIGEURS ET APPAREILS SANITAIRES



EZYFLEX® EI

Flexible EPDM tresse inox

FT101
FT102



DN	Pression nom. (en bar)	Pression max. (en bar)
08	16	20
12	16	20

Rayon de courbure min. : 48 mm (DN08)
72 mm (DN12)



EZYFLEX® PEXI

Flexible PEX tresse inox

FT104
FT105



DN	Pression nom. (en bar)	Pression max. (en bar)
08	16	20
12	16	20

Rayon de courbure min. : 35 mm (DN08)
65 mm (DN12)

DOUCHETTES DE LAVAGE DE COLLECTIVITÉS ET HÔPITAUX



EZYFLEX® EC


Flexible EPDM tresse inox avec recouvrement PVC

FT106



Pression de service max. : 10 bar
Rayon de courbure min. : 60 mm (DN10)
72 mm (DN12)

- + Recouvrement en PVC cristal lisse permettant de nettoyer le flexible sans corrosion ni oxydation

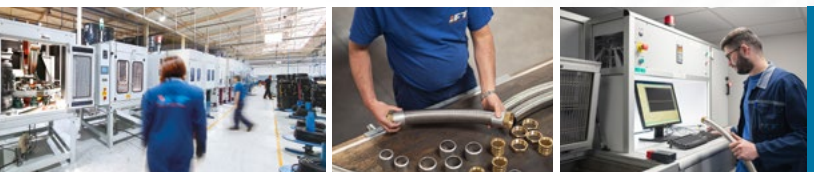

Depuis 1976, IFT conçoit et fabrique des tuyaux flexibles de haute qualité pour les secteurs du sanitaire, de la plomberie, du chauffage, de la climatisation, des énergies renouvelables et de l'industrie.

Experts en solutions de raccordement, nous proposons une large gamme de flexibles en élastomère, flexibles de douche, flexibles en tresse inox, ainsi que des tuyaux basse et haute pression adaptés aux exigences les plus strictes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Tube EPDM selon EN 681-1 WB ou PEX
- Tresse inox AISI 304
- Raccords en laiton nickelé
- Douilles de sertissage inox
- Système anti-torsion (EZYFLEX® EC)
- Jusqu'à +90°C (pointe à +110°C)



PRINCIPAUX AVANTAGES

- Conception entièrement sur-mesure (raccords, longueurs, diamètres...)
- Flexibles assemblés prêt à l'emploi
- Résistance élevée à l'abrasion
- Excellente tenue à la pression et aux variations de température

OFFRE SUR MESURE

- Longueur spécifique : 150 mm à plus de 10 000 mm
MOQ en fonction de la longueur souhaitée
- Raccords personnalisables : diamètre, matière...
- Packaging personnalisable : nous consulter

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT



Nos solutions pour le chauffage

Alimentation en eau chaude et froide des appareils de chauffage



EZYFLEX® EI
Flexible EPDM tresse inox
DN15 à 50



EZYFLEX® BI
Flexible Butyle tresse inox
DN15 à 26



EZYFLEX® ET
Flexible EPDM tresse textile
DN15 à 50



IFT Groupe Omerin - Zone Industrielle - 63600 Ambert

Tél : +33 (0)4 73 82 32 33 • ift@omerin.com

www.flexibles.com