




CLIMFLEX® PZT

Flexible pour fluides frigorigènes

DN03 à 25

Lignes Frigorigènes

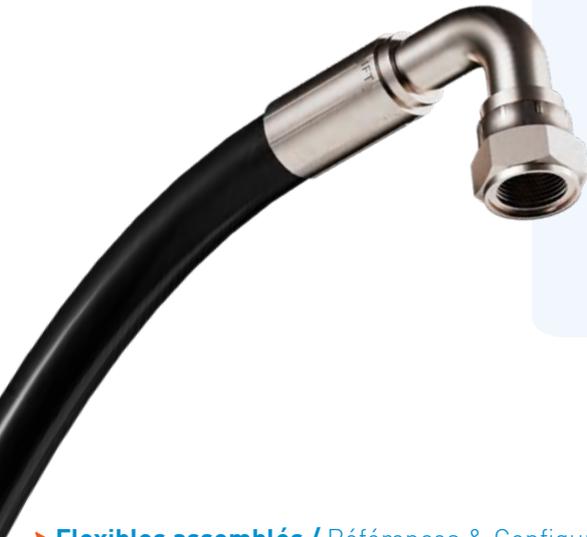

► Composition :

- Tube polyamide spécial, conforme à l'EN1736, renforcé d'un tressage polyester haute densité et recouvert d'un gainage extérieur polyuréthane anti-abrasion
- Raccords haute pression à visser en acier type "FLARE SAE"
- Douilles de sertissage haute pression en acier traité

► Etanchéité :

- Métal / métal

► Longueurs standards :

Sur-mesure

► Application :

Lignes frigorigènes pour climatisation (Split system) - réfrigération (compresseurs, ...)
CFC - HFC - HFC

► Données techniques



Température de service
-40°C à +100°C



Voir le tableau ci-dessous



Passage d'eau glycolée jusqu'à 40 %
(au-delà, nous consulter)



Étanche aux gaz frigorigènes
(R22, R134A, R404, R407, R410, R507)
et résistant aux huiles



OFFRE SUR MESURE

- Longueur spécifique : **150 mm à plus de 10 000 mm**
MOQ en fonction de la longueur souhaitée
- Raccords personnalisables : diamètre, matière...
- Packaging personnalisable : nous consulter

► Flexibles assemblés / Références & Configurations

Référence	DN (mm)	Flexible	Diamètre int. x ext. (mm)	Pression éclatement min. à 23°C (bar)	Pression max. (bar)	Raccord 1 Filetage	Raccord 2 Filetage	Rayon de courbure (mm)
FLEXPZT3FF	3		3.5 x 8.5	920	230	Femelle	1/8"	12
FLEXPZT5FF	5		4.8 x 10.0	840	210		3/16"	30
FLEXPZT6FF	6		6.4 x 11.8	800	200		1/4"	35
FLEXPZT8FF	8		8.0 x 14.3	760	190		5/16"	45
FLEXPZT10FF	10		9.7 x 16.0	700	175		3/8"	55
FLEXPZT12FF	12		13.0 x 20.3	560	140		1/2"	75
FLEXPZT16FF	16		16.0 x 23.5	420	105		5/8"	120
FLEXPZT19FF	19		19.2 x 26.5	360	90		3/4"	145
FLEXPZT25FF	25		25.6 x 33.6	280	70		1"	200
FLEXPZT3FC	3		3.5 x 8.5	920	230	Femelle	1/8"	12
FLEXPZT5FC	5		4.8 x 10.0	840	210		3/16"	30
FLEXPZT6FC	6		6.4 x 11.8	800	200		1/4"	35
FLEXPZT8FC	8		8.0 x 14.3	760	190		5/16"	45
FLEXPZT10FC	10		9.7 x 16.0	700	175		3/8"	55
FLEXPZT12FC	12		13.0 x 20.3	560	140		1/2"	75
FLEXPZT16FC	16		16.0 x 23.5	420	105		5/8"	120
FLEXPZT19FC	19		19.2 x 26.5	360	90		3/4"	145
FLEXPZT25FC	25		25.6 x 33.6	280	70		1"	200