



3


**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME



- **Weltweit führender Hersteller von silikonisierten Litzen und Kabeln**
- **Führender europäischer Glasseideflechter.**
- **Führender französischer Hersteller von Brandschutzkabeln**


Seit 1959 stellt die Omerin-Gruppe Stromkabel für extreme Einsatzbedingungen her

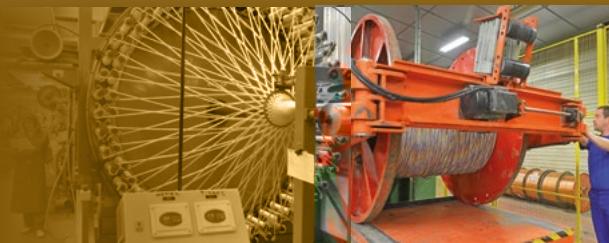

Omerin bietet ein breites Sortiment an Hochleistungsprodukten an, die eine große Anzahl von Anwendungen in sehr unterschiedlichen Industriezweigen abdecken, insbesondere in der Elektrothermik, Elektromechanik, Chemie, Kernenergie, Schwerindustrie, im Eisenbahn-, Schiff- und Flugzeugbau, in Kraftwerken (erneuerbare Energien), usw. Lackierte, imprägnierte oder behandelte Geflecht-Isolierhüllen, Dichtungen für Ofentüren, Brandschutzmühllungen, Thermoelement-, Kompensations- und Erweiterungskabel sowie Geflechte für industrielle Anwendungen, die das angebotene Sortiment zusätzlich erweitern.

Omerin baut ihr Know-how und ihre Technologien kontinuierlich aus, um immer leistungsfähigere Produkte anzubieten.

Unsere Kompetenz wird in über 120 Ländern anerkannt.



Menschen in Ihrem Dienst

Unsere Teams stellen ihr technisches Know-how in Ihren Dienst, um Antworten und Lösungen für alle Ihre Anforderungen zu erbringen.

Die Abteilungen Arbeitsvorbereitung, Qualitätssicherung und Forschung & Entwicklung arbeiten ständig zusammen, um die kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte und Verfahren zu gewährleisten.

Unser gesamtes Personal beteiligt sich durch seinen Einsatz und eine permanente Selbstkontrolle in allen Herstellungsphasen an diesem Ansatz.

Dieser Katalog ist das Ergebnis der motivierten Arbeit eines ganzen Teams, das ihn mit viel Talent für Sie gestaltet hat.

Er soll Ihnen als einfaches und effizientes Arbeitsmittel, als zuverlässiger Berater und als Referenzdokument dienen, das Ihrem Bedarf größtenteils gerecht wird.

Sie finden diesen Katalog sowie zehn andere Kataloge der Kollektion mit ihren Aktualisierungen in Echtzeit und vielen weiteren Informationen online auf

www.omerin.com

Liste aller erhältlichen Kataloge:

HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT **1**
TEIL I: VERNETzte ELASTOMERE

HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT **2**
TEIL II: FLUORPOLYMERE UND THERMOPLASTEN

HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT **3**
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN

FEUERBESTÄNDIGE SICHERHEITSKABEL **4**

CABLE SOLUTIONS FOR ROLLING STOCK **5**

KABEL FÜR KRAFTWERKE UND SEVESO-BETRIEBE **6**

MARINE-KABEL **7**

TEMPERATURMESSKABEL **8**

GEFLECHT-ISOLIERHÜLLEN **9**

MITTELSPANNUNGSENERGIEKABEL FÜR HOHE TEMPERATUREN **10**

CABLE SOLUTIONS FOR AUTOMOTIVE AND E-MOBILITY **11**


VERPACKUNG UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

Alle nachstehend angeführten Marken sind eingetragene Marken der OMERIN-Gruppe.

BIO-HABITAT®	Litzen und Kabel für ein Lebensraum ohne elektromagnetische Störungen
CERAFIL®	Miniaturliederdraht für sehr hohe Temperaturen
COAXRAIL®	Koaxialkabel für die Bahnindustrie
COAXTHERM®	Spezielle Hochtemperatur-Koaxialkabel
COUPLIX®	Temperaturmesskabel (Thermoelemente, Erweiterung und Kompensation)
DATARAIL®	Datenkabel für die Bahnindustrie
ELECTROAIR®	Drähte und Kabel für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
ENERSYL®	Stromkabel für Kraftwerke und Seveso-Betriebe
FLEXBAT®	Hochflexible Litzen und Kabel für Batterien und Batterieladegeräte
LUMIPLAST®	Litzen und Kabel für Beleuchtungssysteme
METALTRESSE®	Hochleistungs-Metallgeflechte
MINOROC®	Synthetische Kabel mit hoher Zugfestigkeit
MULTIMAX®	Energie-, Steuer- und Messkabel für den Schiffsbau
MULTI-VX®	Hybrid Daten und Stromkabel
ODIOSIS®	Ton-, Verstärkungs- und Lautsprecherkabel
OILPLAST®	Kabel für industrielle Umgebungen und eigensichere Installationen
OMBILIFLEX®	Spezielle Hochleistungs-Multifunktionskabel
PLASTHERM®	Spezielle Litzen und Kabel mit thermoplastischer Isolierung
POWER CONNECT®	Hochleistungsnetzkabel
PROFIPLAST®	Thermoplastisch isolierte Litzen und Kabel
PYRISOL®	Feuerbeständige Energiekabel für Sicherheitskreise
PYRITEL®	Feuerbeständige Kommunikationskabel für Sicherheitskreise
SILIBOX®	Verpackungssystem für Litzen und Kabel in Pappschachteln
SILICABLE®	Spezielle Hochtemperatur-Litzen und -Kabel
SILICOUL®	Energiekabel Nieder- und Mittelspannung Klasse H (180 °C)
SILIFLAM®	Spezielle Brandschutzkabel oder hochtemperaturbeständige Sicherheitskabel
SILIFLON®	Hochtemperatur-Litzen und -Kabel mit Fluorpolymer-Isolierung
SILIGAINE®	Geflecht-Isolierhüllen
SILIRAD®	Elektronenstrahlvernetzte Stromkabel (e-beam)
SILITUBE®	Geflochtene oder extrudierte Rohre
SOLARPLAST®	Stromkabel für Photovoltaik-Solarmodule
SONDIX®	Verbindungskabel für hitzebeständige Platin-Messwiderstände
SPIRFLEX®	Hochleistungs-Spiralkabel
TEXALARM®	Kabel für Sicherheits- und Brandmeldegeräte
TS CABLES®	Koaxial- und Datenkabel
TS COM 900®	Telefonkabel für Breitband Empfang
TS LAN®	Computerkabel für VDI-Netzwerke
TWINLINK®	Hochtemperaturgesteuerte Impedanzpaarkabel
TWINPLAST®	Hochflexible Kabel für Batterieladegeräte oder Starterladegeräte
VARPREN®	Litzen und Kabel mit vernetzter Varpren® Spezialisolierung
VEROX®	Glasseidegeflecht-Dichtungen
VIDEOCOAX®	Kabel zur Übertragung von analogen und digitalen Videosignalen



Thermische Klassifizierung von Isolierungen

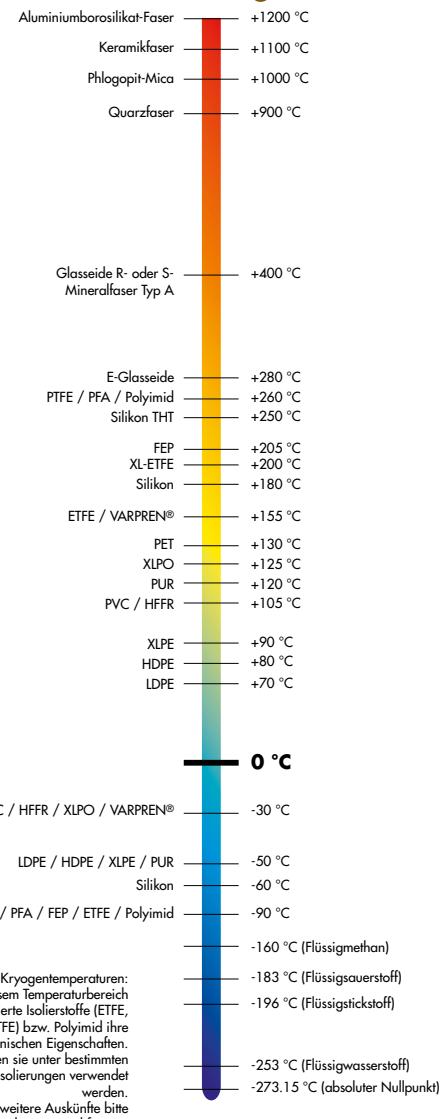

Inhaltsübersicht

EINADRIGE LITZEN
UND KABEL MIT
VERBUNDISOLIERUNG

MEHRADRIGE LITZEN
UND KABEL MIT
VERBUNDISOLIERUNG

HOCHSICHERHEITSKABEL
FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

FT 3101 bis 3120

Seiten 6 bis 28

FT 3201 bis 3206

Seiten 30 bis 43

FT 3301 bis 3305

Seiten 45 bis 55

Verzeichnis

EINADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG

FT-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
3101	SILICABLE GHR.....	6
3102	SILICABLE Style 5170.....	7
3103	SILICABLE VMT	8
3105	SILICABLE NMVRI-ES.....	10
3106	SILICABLE PVS	11
3107	SILISOL 1G und 2G.....	12
3108	SILICABLE VS.....	13
3109	SILICABLE TEVS	14
3110	SILICABLE CNVS.....	15

FT-NR.	BEZEICHNUNG.....	SEITE
3111	SILICABLE NVS	16
3112	SILISOL NTSD-L und NTSD	17
3113	SILICABLE CNVAS.....	18
3114	SILICABLE NVAS	19
3115	SILICABLE 250 °C - Verbundisolierung.....	20
3116	SILICABLE 350 °C - Verbundisolierung.....	23
3117	SILICABLE 450 °C - Verbundisolierung.....	24
3120	SILICABLE 550 °C - Verbundisolierung.....	26
3118	SILICABLE KVS und 2KVS	27
3119	SILICABLE CN2K und CN4K.....	28

MEHRADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG

FT-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
3201	SILICABLE MV-CS.....	32
3202	SILICABLE MV-VS	34
3203	SILICABLE MA-CNVS.....	36
3204	SILICABLE BM-NVS	38
3205	SILICABLE MA-CNVAS	40
3206	SILICABLE MA-NVAS	42

HOCHSICHERHEITSKABEL FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

FT-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
3301	SILIFLAM THS - ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	46
3302	SILIFLAM BAUREIHE THS 1000	48
3303	SILIFLAM BAUREIHE THS 1200	50
3304	SILIFLAM BAUREIHE THS 1400	52
3305	SILIFLAM BAUREIHE THS 1500	54

EINADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG

FT-NR.	BEZEICHNUNG	ZULASSUNG	SEITE
3101	SILICABLE GHR		6
3102	SILICABLE Style 5170		7
3103	SILICABLE VMT		8
3105	SILICABLE NMVRI-ES		10
3106	SILICABLE PVS		11
3107	SILISOL 1G und 2G		12
3108	SILICABLE VS		13
3109	SILICABLE TEVS		14
3110	SILICABLE CNVS		15
3111	SILICABLE NVS		16
3112	SILISOL NTSD-L und NTSD		17
3113	SILICABLE CNVAS		18
3114	SILICABLE NVAS		19
3115	SILICABLE 250 °C - Verbundisolierung		20
3116	SILICABLE 350 °C - Verbundisolierung		23
3117	SILICABLE 450 °C - Verbundisolierung		24
3120	SILICABLE 550 °C - Verbundisolierung		26
3118	SILICABLE KVS und 2KVS		27
3119	SILICABLE CN2K und CN4K		28

SILICABLE® GHR

Flexible Litze für hermetische Verflüssigungssätze

-30 °C bis +125 °C

Anwendungen

- Innenverdrahtung von Motoren von hermetischen Verflüssigungssätzen.

Optionen

- Andere Querschnitte (metrisch oder angloamerikanisch): bei uns anfragen.
- Andere Nennaufbauten: bei uns anfragen.
 - Flexible Seele aus verzинntem Kupfer: bei uns anfragen.
- Andere Längsstreifenfarben: bei uns anfragen.
- Spezifische Isolationsstärke: bei uns anfragen.

Eigenschaften

Allgemein

- Temperatur im Dauerbetrieb: -30 °C bis +125 °C.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Kühlgase R12, R22, R404A, R134a, R407C, R507, usw. und Kühlöle.
- Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften (Abrieb und Flexibilität).
- Hervorragende chemische Reinheit.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen aggressive chemische Umgebungen.


Elektrisch

- Nennspannung: 600 VAC.
- Prüfspannung: 3 000 VAC.

Standardausführungen

- Weiss mit spirallängsstreifigen Farben: blau, rot oder schwarz.

EINADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG



- Flexible Seele aus blankem Kupfer.
- Unbeschichtetes Geflecht aus hochfestem, thermisch stabilisiertem Polyester.
- Polyesterband/-bänder.
- Unbeschichtetes Geflecht aus hochfestem, thermisch stabilisiertem Polyester.

	Seele			ISOLIERTE LITZE ODER KABEL		
	Nenn-querschnitt	Nenn-aufbau (flexible Seele)	Nenn-aufbau (hochflexible Seele)	Max. längen-bezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Nenn-durchmesser (mm)	Ungefähriges Längengewicht (kg/km)
AWG (mm²)						
-	0.75	24 x 0.20	42 x 0.15	26.0	1.9	8.6
18	-	-	65 x 0.127	21.8	1.95	9.0
-	1	32 x 0.20	-	19.5	2.1	11.0
16	-	-	105 x 0.127	13.7	2.3	14.9
14	-	-	168 x 0.127	8.62	2.9	22.7
12	-	-	259 x 0.127	5.31	3.3	33.9
-	4	56 x 0.30	-	4.95	3.8	43.0
10	-	-	13 x 0.127	3.41	4.2	54.9
-	6	-	336 x 0.15	3.30	4.1	58.0
9	-	-	378 x 0.15	2.60	4.4	65.6
8	-	-	665 x 0.127	2.15	5.2	86.9
-	10	-	784 x 0.127	1.91	5.3	110
-	16	-	504 x 0.20	1.21	6.5	161
-	25	196 x 0.40	-	0.780	8.0	252
-	35	280 x 0.40	-	0.554	9.5	348

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silsol@omerin.com

OMERIN division Berne La Forie - F 63600 Ambert
Tel. (33) 04 73 82 03 81 - Fax (33) 04 73 82 18 69
berne@omerin.com

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennbond zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. © Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILICABLE® Style 5170
*Flexible Litze für hermetische
Verflüssigungssätze
UL- und cUL-Zulassung
-30 °C bis +125 °C*



Zulassungen / Normen

- UL- und cUL-Zulassung nach Norm UL 758 und CSA C22.2 Nr. 210 – Zulassung Nr.: E107814.

Anwendungen

- Innenverdrahtung von Motoren von hermetischen Verflüssigungssätzen.

Optionen

- Andere Querschnitte (metrisch oder angloamerikanisch): bei uns anfragen.
- Andere Nennaufbauten: bei uns anfragen.
 - Flexible Seele aus verzинntem Kupfer: bei uns anfragen.
- Andere Längsstreifenfarben: bei uns anfragen.
- Spezifische Isolationsstärke: bei uns anfragen.
 - Style 5048 (-30°C bis 105°C / 600 V) : bei uns anfragen.

**EINADRIGE LITZEN UND KABEL
MIT VERBUNDISOLIERUNG**



- 1 • Flexible oder hochflexible Seele aus blankem Kupfer.
- 2 • Unbeschichtetes Geflecht aus hochfestem, thermisch stabilisiertem Polyester.
- 3 • Polyesterband/-bänder.
- 4 • Unbeschichtetes Geflecht aus hochfestem, thermisch stabilisiertem Polyester.

**Eigenschaften
Allgemein**

- Temperatur im Dauerbetrieb: -30 °C bis +125 °C.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Kühlgase R12, R22, R404A, R134a, R407C, R507, usw. und Kühlöle.
- Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften (Abrieb und Flexibilität).
- Hervorragende chemische Reinheit.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen aggressive chemische Umgebungen.

Elektrisch

- Nennspannung: 600 VAC.
- Prüfspannung: 3 000 VAC.

Standardausführungen

- Weiss mit spirallängsstreifigen Farben: blau, rot oder schwarz.

Nennquerschnitt AWG (mm²)	Seele			ISOLIERTE LITZE ODER KABEL		
	Nenn-aufbau (flexible Seele)	Nenn-aufbau (hochflexible Seele)	Max. längenbezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Nenn-durchmesser (mm)	Ungefährliches Längengewicht (kg/km)	
- 0.75	24 x 0.20	42 x 0.15	26.0	1.9	8.6	
18 -	-	65 x 0.127	21.8	1.95	9.0	
- 1	32 x 0.20	-	19.5	2.1	11.0	
16 -	-	105 x 0.127	13.7	2.3	14.9	
14 -	-	168 x 0.127	8.62	2.9	22.7	
12 -	-	259 x 0.127	5.31	3.3	33.9	
- 4	56 x 0.30	-	4.95	3.8	43.0	
10 -	-	13 x 0.127	3.41	4.2	54.9	
- 6	-	336 x 0.15	3.30	4.1	58.0	
9 -	-	378 x 0.15	2.60	4.4	65.6	
8 -	-	665 x 0.127	2.15	5.2	86.9	
- 10	-	784 x 0.127	1.91	5.3	110	
- 16	-	504 x 0.20	1.21	6.5	161	
- 25	196 x 0.40	-	0.780	8.0	252	
- 35	280 x 0.40	-	0.554	9.5	348	

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol
BP 87 - Zi du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silsol@omerin.com

OMERIN division Berne
La Forie - F 63600 Ambert
Tel. (33) 04 73 82 03 81 - Fax (33) 04 73 82 18 69
berne@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennband zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingelegt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verklebungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. ® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILICABLE® VMT

-50 °C bis +155 °C

Anwendungen

- Verdrahtung von rotierenden Maschinen: Motoren, Wechselstromgeneratoren, Stromerzeuger.
 - Verdrahtung von statischen Maschinen: Transformatoren, Drosselspulen, Wechselrichter, Zerhacker.
 - Verdrahtung von Schaltschränken, Beleuchtungsgeräte für den Hausgebrauch.
- Verdrahtung in Umgebungen mit Temperaturen bis maximal +130 °C, die eine gute Abrieb- und/oder Scherung- und/oder Scheuerfestigkeit der Isolierung erfordern.

Optionen

- Seele aus verzинntem Kupfer: Ref. EVMT.
- Bis 6 mm²: starre Seele aus blankem Kupfer (Ref. RVMT) – Klasse 1 nach IEC 60228.
- Bis 2.5 mm²: starre Seele aus verzinntem Kupfer (Ref. REVMT) – Klasse 1 nach IEC 60228.
- Andere Nennquerschnitte: bei uns anfragen.
- Andere Nennaufbauten: bei uns anfragen.
 - Andere Optionen: bei uns anfragen.

Eigenschaften Allgemein

- Temperatur im Dauerbetrieb: -50 °C bis +130 °C (Klasse B).
- Maximale Kurzzeittemperatur: +155 °C (Klasse F).
- Gute mechanische Festigkeit.
- Kompatibel mit den meisten Imprägnierlacks.


Elektrisch

- Nennspannung: 300/500 V.
- Prüfspannung: 2 000 V.

Standardausführungen

- Weiß einfarbig.
- Weiß mit spiralförmigen farbigen Kennfäden.

EINADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG



- 1 • Flexible Seele aus blankem Kupfer - Klasse 5 nach IEC 60228.
- 2 • Glasseideumspinnung.
- 3 • Polyesterband/-bänder.
- 4 • Imprägiertes Polyestergeflecht.

Flexible Seele • Klasse 5 nach IEC 60228

Nennquerschnitt (mm ²)	Nennaufbau	Max. längenbezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Nenn-durchmesser (mm)	Ungefähriges Längengewicht (kg/km)
0.25*		78.9	1.3	2.9
0.5		39.0	1.6	5.2
0.75		26.0	1.8	7.5
1		19.5	2.0	9.9
1.5		13.3	2.2	13.8
2.5		7.98	2.7	22.7
4		4.95	3.2	37.1
6		3.30	3.8	54.7
10		1.91	5.2	94.0
16		1.21	6.7	151
25		0.780	9.2	244
35		0.554	10.3	327
50		0.386	11.2	467
70		0.272	16.5	679

* Nennquerschnitt außerhalb IEC 60228.

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert

Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - Zi du Devey - F 42000 Saint-Étienne

Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennbond zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für direkte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. ® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME



**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILICABLE® NMVRI-ES

-60°C bis +180°C

Anwendungen

- Verdrahtung von rotierenden Maschinen: Motoren, Wechselstromgeneratoren, Stromerzeuger.
- Verdrahtung von statischen Maschinen: Transformatoren, Drosselspulen, Wechselrichter, Zerhacker.

Optionen

- Andere Querschnitte oder Farben:
bei uns anfragen.

EINADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG

4 3 2 1



- 1 • Flexible Seele aus blankem Kupfer - Klasse 6 nach IEC 60228.
- 2 • Meta-Aramidband/-bänder.
- 3 • Polyesterband/-bänder.
- 4 • Lackiertes Glasseidegeflecht.

Eigenschaften Allgemein

- Temperatur im Dauerbetrieb: -60°C bis +180°C (Klasse H).
- Gute mechanische Festigkeit.
- Kompatibel mit den meisten Imprägnierlacks.

Elektrisch

- Nennspannung: 300/500 V.
- Prüfspannung: 2 000 V.

Standardausführungen

- Alle einfarbigen Farben.
- Alle Farben mit spiralförmigen farbigen Kennfäden.

NMVRI-ES

Hochflexible Seele • Klasse 6 nach IEC 60228

ISOLIERTE LITZE ODER KABEL

Nenn- querschnitt (mm ²)	Nennaufbau	Max. längen- bezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Nenn- durchmesser (mm)	Ungefähriges Längengewicht (kg/km)
1.5	390 x 0.07	13.3	2.6	15.6
2.5	650 x 0.07	7.98	2.9	24.5
4	1 050 x 0.07	4.95	3.4	39.1
6	301 x 0.15	3.30	4.1	56.7
10	322 x 0.20	1.91	6.2	103
16	516 x 0.20	1.21	7.0	159
25	792 x 0.20	0.780	8.8	248
35	1 121 x 0.20	0.554	9.8	337
50	1 628 x 0.20	0.386	11.5	485
70	2 294 x 0.20	0.272	13.2	667
95	3 034 x 0.20	0.206	15.3	837

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - Zi du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silsol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

* Nennquerschnitt außerhalb IEC 60228.

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabellage können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennbond zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. © Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILICABLE® PVS

-60°C bis +230°C

Anwendungen

- Verdrahtung von Elektroheizgeräten für den Hausgebrauch: Küchen, professionelle Backöfen, usw.
- Industrieverdrahtung in heißer Umgebung.
 - Verdrahtung von Lackierkabinen.
 - Verdrahtung von Oldtimern.

Optionen

- Starre Seele aus blankem Kupfer – Klasse 1 nach IEC 60228: Ref. RPVS (Einzelheiten der Option siehe unten).

EINADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG

4 2 3 3 2 1



- 1 • Flexible Seele aus blankem Kupfer - Klasse 5 nach IEC 60228.
- 2 • Imprägnierte Glasseideumspinnungen.
- 3 • Überkreuzte Polyesterbänder.
- 4 • Silikonbeschichtetes Glasseidegeflecht.

Eigenschaften

Allgemein

- Temperatur im Dauerbetrieb: -60 °C bis +230 °C.
- Versstärkte Feuchtigkeitsbeständigkeit.

Elektrisch

- Nennspannung: 300/500 V.
- Prüfspannung: 2 000 V.

Standardausführungen

- Alle einfarbigen Farben oder mit spiralförmigen farbigen Kennfäden.

PVS

Flexible Seele • Klasse 5 nach IEC 60228

Nenn-querschnitt (mm ²)	Nenn-aufbau	Max. längen-bezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Nenn-durchmesser (mm)	Ungefähres Längengewicht (kg/km)
0.5	16 x 0.20	39.0	2.1	8.1
0.6**	19 x 0.20	32.8	2.2	9.0
0.75	24 x 0.20	26.0	2.3	10.8
1	14 x 0.30*	19.5	2.4	13.5
1.5	30 x 0.25	13.3	2.7	17.0
2**	40 x 0.25	9.98	3.0	21.6
2.5	50 x 0.25	7.98	3.2	26.6
3**	42 x 0.30	6.60	3.4	31.6
4	56 x 0.30	4.95	3.8	43.2
6	84 x 0.30	3.30	4.5	66.0

Optional • RPVS

Starre Seele • Klasse 1 nach IEC 60228

Nenn-querschnitt (mm ²)	Nenn-aufbau	Max. längen-bezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Nenn-durchmesser (mm)	Ungefähres Längengewicht (kg/km)
0.5	1 x 0.80	36.0	2.0	8.1
0.75	1 x 0.98	24.5	2.2	10.7
1	1 x 1.13	18.1	2.3	12.8
1.5	1 x 1.38	12.1	2.5	17.5
2.5	1 x 1.77	7.41	3.0	27.5
4	1 x 2.24	4.61	4.0	46.2
6	1 x 2.76	3.08	4.5	67.3

* Verseilte Seele - Klasse 2 nach IEC 60228.

** Nennquerschnitte außerhalb IEC 60228.

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

www.omerin.com


Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabellage können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennband zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. ® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILISOL® 1G und 2G

-60 °C bis +350 °C

EINADRIGE LITZEN UND KABEL
MIT VERBUNDISOLIERUNG

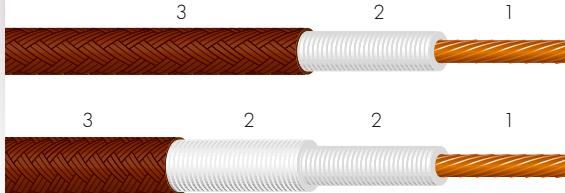

Anwendungen

- Referenz Automotive – Kabel für Bremsbelagverschleißanzeige.

Eigenschaften Allgemein

- Temperatur im Dauerbetrieb: -60 °C bis +350 °C.
- Gute Temperaturwechsel- und Wetterbeständigkeit (UV, Ozon, Sauerstoff, usw.).
- Mindestbiegeradius: 5 x D.

Elektrisch

- Nennspannung: 12 V/24 V.
- Prüfspannung: 2 000 V/3 000 V.

Standardausführungen

- Standard-Nennquerschnitt: 0.75mm².
- Erhältlich mit Isolierung in zwei Standarddicken.
- Standardfarbe: braun

Flexible Seele • Klasse 5 nach IEC 60228

Nenn-querschnitt (mm ²)	Nenn-aufbau	Max. längen-bezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Nenn-durchmesser (mm)	Ungefährtes Längengewicht (kg/km)
Referenz 1G2010C				
0.75	24 x 0.20	26.0	2.1	10.9
Referenz 2G2010C				
0.75	24 x 0.20	26.0	2.45	13.2

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silsol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennband zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. ® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILICABLE® VS

-60 °C bis +280 °C



Zulassungen / Normen

- VERITAS-Zulassungsbescheinigungen:
 - > Nr. BV 153552.
 - > Nr. BV 256192.
 - > Nr. BV 256096 – 2 Stunden bei 400 °C.

Anwendungen

- Verdrahtung von Widerständen, Filtereinsätzen, Heizplatten und Ringheizkörpern.
- Verdrahtung von Elektroheizgeräten für den Hausgebrauch: Küchen, professionelle Backöfen, usw.
- Maschinen für Thermoplaste oder Kautschuk / Gummi.
 - Industrieöfen und Trockenkammern.

Optionen

- Starre Seele aus blankem Kupfer – Klasse 1 nach IEC 60228: Ref. RVS (Einzelheiten der Option siehe unten).
- Seele aus verzinktem Kupfer: Ref. EVS.
- Reduzierte Außendurchmesser: Ref. VSL.
- Andere Nennquerschnitte: bei uns anfragen.
- Andere Nennaufbauten: bei uns anfragen.
- Andere Optionen: bei uns anfragen.

EINADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG



- 1 • Flexible Seele aus blankem Kupfer - Klasse 5 nach IEC 60228.
- 2 • Imprägnierte Glasseideumspinnungen.
- 3 • Silikonbeschichtetes Glasseidegeflecht.

Eigenschaften

Allgemein

- Temperatur im Dauerbetrieb: -60 °C bis +280 °C.
- Gute Temperaturwechselbeständigkeit.

Elektrisch

- Nennspannung: 300/500 V.
- Prüfspannung: 2 000 V.

Standardausführungen

- Standardfarbe: braun
- Andere Farben auf Anfrage, einschließlich gelb/grün.

VS

Flexible Seele • Klasse 5 nach IEC 60228

Nenn-querschnitt (mm ²)	Nenn-aufbau	Max. längen-bezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Nenn-durchmesser (mm)	Ungefähres Längengewicht (kg/km)
0.25*	8 x 0.20	78.9	1.9	5.7
0.5	16 x 0.20	39.0	2.1	8.8
0.75	24 x 0.20	26.0	2.4	11.9
1	32 x 0.20	19.5	2.5	14.5
1.5	30 x 0.25	13.3	2.8	19.1
2.5	50 x 0.25	7.98	3.2	29.3
4	56 x 0.30	4.95	4.0	47.4
6	84 x 0.30	3.30	4.6	67.5
10	80 x 0.40	1.91	6.6	106
16	126 x 0.40	1.21	7.9	192
25	196 x 0.40	0.780	10.0	302
35	276 x 0.40	0.554	12.0	395
50	396 x 0.40	0.386	13.4	556
70	360 x 0.50	0.272	16.3	785
95	485 x 0.50	0.206	18.0	1 032
120	608 x 0.50	0.161	19.5	1 278
150	756 x 0.50	0.129	22.5	1 629
185	944 x 0.50	0.106	24.4	1 957
240	1 221 x 0.50	0.0801	27.5	2 569

Optional • RVS

Starre Seele • Klasse 1 nach IEC 60228

0.5	1 x 0.80	36.0	2.1	9.0
0.75	1 x 0.98	24.5	2.3	11.3
1	1 x 1.13	18.1	2.4	14.3
1.5	1 x 1.38	12.1	2.6	19.4
2.5	1 x 1.77	7.41	3.0	29.1
4	1 x 2.24	4.61	3.8	47.5
6	1 x 2.76	3.08	4.3	68.8

* Nennquerschnitt außerhalb IEC 60228.

www.omerin.com

ISOLIERTE LITZE

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

In diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabellagebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennband zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verklemmungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. ® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILICABLE® TEVS

-60 °C bis +280 °C

Anwendungen

- Verdrahtung von Widerständen, Filtereinsätzen, Heizplatten und Ringheizkörpern.
- Alle Verdrahtungen, die eine verbesserte chemische Beständigkeit erfordern.
- Verdrahtung von Haushaltsgeräten für den häuslichen oder gewerblichen Gebrauch.

Optionen

- Seile aus vernickeltem Kupfer: Ref. CNTEVS.
- Seile aus reinem Nickel (außerhalb IEC 60228): Ref. NTEVS.
- Außengeflecht aus PTFE-imprägnierter Glasseide: Ref. TEVF.
- Außengeflecht aus silikonbeschichteter Mineralfaser: Ref. TEVAS.
- Andere Nennquerschnitte: bei uns anfragen.
- Andere Nennaufbauten: bei uns anfragen.
- Andere oben angeführte Optionen und/oder Optionskombinationen: bei uns anfragen.

EINADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG

3 2 1



- Flexible Seele aus blankem Kupfer - Klasse 5 nach IEC 60228.
- PTFE Band.
- Silikonbeschichtetes Glasseidegeflecht.

Aus Gründen der Verarbeitung kann das Kabel eine oder mehrere Glasseideumspinnungen über oder unter dem PTFE-Band aufweisen.

Eigenschaften

Allgemein

- Temperatur im Dauerbetrieb: -60 °C bis +280 °C.
- Gute Temperaturwechselbeständigkeit.
- Verbesserte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und gängige Chemikalien.

Elektrisch

- Nennspannung: 300/500 V.
- Prüfspannung: 2 000 V.

Standardausführungen

- Alle einfarbigen Farben.
- Alle Farben mit spiralförmigen farbigen Kennfäden.

Flexible Seele • Klasse 5 nach IEC 60228

Nennquerschnitt (mm ²)	Nennaufbau	Max. längenbezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Nenn-durchmesser (mm)	Ungefährs Längengewicht (kg/km)
0.22*	7 x 0.20	89.9	1.3	4.5
0.34*	7 x 0.25	57.5	1.7	6.7
0.5	16 x 0.20	39.0	2.1	8.7
0.75	24 x 0.20	26.0	2.4	11.9
1	32 x 0.20	19.5	2.5	14.3
1.5	30 x 0.25	13.3	2.8	19.1
2.5	50 x 0.25	7.98	3.2	29.3
4	56 x 0.30	4.95	3.8	47.4
6	84 x 0.30	3.30	4.4	67.5
10	80 x 0.40	1.91	6.2	106
16	126 x 0.40	1.21	7.9	192
25	196 x 0.40	0.780	10.0	302
35	276 x 0.40	0.554	12.0	395
50	396 x 0.40	0.386	13.4	556
70	360 x 0.50	0.272	16.3	785
95	485 x 0.50	0.206	18.0	1 032

* Nennquerschnitte außerhalb IEC 60228.

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabellage können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennbond zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingelegt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für direkte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren laboratorien. ® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILICABLE® CNVS

-60 °C bis +280 °C



Zulassungen / Normen

- Vernickeltes Kupfer gemäß Klasse 2
gemäß Norm ASTM B355.
- VERITAS-Zulassungsbescheinigungen:
 > Nr. BV 153552.
 > Nr. BV 256192.

> Nr. BV 256096 – 2 Stunden bei 400 °C.

Anwendungen

- Verdrahtung von Widerständen, Filtereinsätzen, Heizplatten und Ringheizkörpern.
- Verdrahtung von Elektroheizgeräten für den Hausgebrauch, Küchen, professionelle Backöfen, usw.
- Maschinen für Thermoplaste oder Kautschuk / Gummi.
 • Industrieöfen und Trockenkammern.

Optionen

- Reduzierte Außendurchmesser: Ref. CNVSL.
- Seele aus vernickeltem Kupfer gemäß Klasse 27 % nach Norm ASTM B355 für eine verstärkte Korrosionsbeständigkeit:
 bei uns anfragen.
- Andere Nennquerschnitte: bei uns anfragen.
 • Andere Optionen: bei uns anfragen.

EINADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG

3 2 2 1



- 1 • Verseilte oder flexible Seele aus vernickeltem Kupfer – Klasse 2 oder 5 nach IEC 60228.
- 2 • Imprägnierte Glasseideumspinnungen.
- 3 • Silikonbeschichtetes Glasseidegeflecht.

Eigenschaften Allgemein

- Temperatur im Dauerbetrieb: -60 °C bis +280 °C.
- Gute Temperaturwechsel- und Korrosionsbeständigkeit.

Elektrisch

- Nennspannung: 300/500 V.
- Prüfspannung: 2 000 V.

Standardausführungen

- Standardfarbe: braun.
- Andere Farben auf Anfrage, einschließlich gelb/grün.

ISOLIERTE LITZE ODER KABEL					
Seele	Nenn- querschnitt (mm²)	Nenn- aufbau	Max. längen- bezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Nenn- durchmesser (mm)	Ungefähriges Längengewicht (kg/km)
	0.25*	8 x 0.20	87.2	1.9	5.7
	0.5	7 x 0.30	36.7	2.1	8.8
	0.75	11 x 0.30	24.8	2.4	11.9
	1	14 x 0.30	18.2	2.5	14.5
	1.5	21 x 0.30	12.2	2.8	19.1
	2.5	35 x 0.30	7.56	3.2	29.3
	4	56 x 0.30	5.09	4.0	47.4
	6	84 x 0.30	3.39	4.6	67.5
	10	80 x 0.40	1.95	6.6	106
	16	126 x 0.40	1.24	7.9	192
	25	196 x 0.40	0.795	10.0	302
	35	276 x 0.40	0.565	12.0	395
	50	396 x 0.40	0.393	13.4	556
	70	543 x 0.40	0.277	16.3	785
	95	740 x 0.40	0.210	18.0	1 032

* Nennquerschnitte außerhalb IEC 60228.

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennband zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingelegt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verklemmungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. ® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILICABLE® NVS

-60°C bis +350°C



**EINADRIGE LITZEN UND KABEL
MIT VERBUNDISOLIERUNG**

3 2 2 1



- 1 • Verseilte oder flexible Seele aus Nickel.
- 2 • Imprägnierte Glasseideumspinnungen.
- 3 • Silikonbeschichtetes Glasseidegeflecht.

Zulassungen / Normen

- Nickel Typ 200, gemäß Normen DIN 17753, DIN 17740 und ASTM B160.
- VERITAS-Zulassungsbescheinigungen:
 - > Nr. BV 153552.
 - > Nr. BV 256192.
- VDE-Prüfbericht Nr. 9296-5950-0001/ 32YAT F42/sld-Fc.

Anwendungen

- Verdrahtung von Widerständen, Filtereinheiten, Heizplatten und Ringheizkörpern.
- Elektroheizgeräte für den Hausgebrauch: Küchen, professionelle Backöfen, usw.
- Maschinen für Thermoplaste oder Kautschuk / Gummi.
 - Industrieöfen und Trockenkammern.

Optionen

- Reduzierte Außendurchmesser: Ref. NVSL (Einzelheiten der Option siehe unten).
- Außengeflecht aus PTFE-imprägnierter Glasseide: Ref. NVF.
 - Andere Nennquerschnitte: bei uns anfragen.
 - Andere Aufbauten der Seelen: bei uns anfragen.

Eigenschaften Allgemein

- Temperatur im Dauerbetrieb: -60°C bis +350°C.
- Ausgezeichnete Temperaturwechsel- und Korrosionsbeständigkeit der Seele.

Elektrisch

	NVS	NVSL 0.22 bis 0.5 mm ²	NVSL 0.75 bis 6 mm ²
• Nennspannung:	300/500 V	250/250 V	300/300 V
• Prüfspannung:	2 000 V	1 000 V	1 500 V

Standardausführungen

- Standardfarbe: braun.
- Andere Farben auf Anfrage, einschließlich gelb/grün.

NVS

Seile		ISOLIERTE LITZE ODER KABEL		
Nennquerschnitt (mm ²)	Nennaufbau	Max. längenbezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Nenn-durchmesser (mm)	Ungefähriges Längengewicht (kg/km)
0.22	7 x 0.20	573	1.4	4.6
0.25	8 x 0.20	503	1.9	5.7
0.5	7 x 0.30	229	2.1	8.8
0.75	11 x 0.30	156	2.4	11.9
1	14 x 0.30	115	2.5	14.5
1.34	19 x 0.30	93.1	2.6	15.9
1.5	21 x 0.30	77.2	2.8	19.1
2	29 x 0.30	58.0	3.0	22.1
2.5	35 x 0.30	47.2	3.2	29.3
4	56 x 0.30	31.5	4.3	47.4
6	84 x 0.30	21.0	4.8	67.5
8	119 x 0.30	15.5	5.8	82.3
10	140 x 0.30	12.1	6.8	106
16	224 x 0.30	7.72	8.2	192
25	354 x 0.30	4.97	10.1	302
35	495 x 0.30	3.53	12.0	395
50	707 x 0.30	2.46	13.2	556
70	999 x 0.30	1.73	16.3	785

Optional • NVSL

Seile		ISOLIERTE LITZE	
Nennquerschnitt (mm ²)	Nennaufbau	Nenn-durchmesser (mm)	Ungefähriges Längengewicht (kg/km)
0.22	7 x 0.20	573	1.2
0.25	8 x 0.20	503	1.3
0.34	11 x 0.20	366	1.4
0.5	7 x 0.30	229	1.4
0.75	11 x 0.30	156	1.8
1	14 x 0.30	115	2.1
1.34	19 x 0.30	93.1	2.3
1.5	21 x 0.30	77.2	2.5
2	29 x 0.30	58.0	2.7
2.5	35 x 0.30	47.2	3.0
4	56 x 0.30	31.5	3.6
6	84 x 0.30	21.0	4.4

www.omerin.com

In diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelmgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennband zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingelegt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. ® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

OMERIN division principale
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

**SILISOL®
NTSD-L und NTSD
-60 °C bis +400 °C**

Zulassungen / Normen

- Nickel Typ 200, gemäß Normen DIN 17753, DIN 17740 und ASTM B160.

Anwendungen

- Verdrahtung von Widerständen, Filtereinsätzen, Heizplatten und Ringheizkörpern.
- Elektroheizeräte für den Hausgebrauch: Küchen, professionelle Backöfen, usw.
- Maschinen für Thermoplaste oder Kautschuk / Gummi.
 - Industrieöfen und Trockenkammern.

Optionen

- Andere Nennquerschnitte: bei uns anfragen.
- Andere Nennaufbauten: bei uns anfragen.
 - Andere Optionen: bei uns anfragen.

Eigenschaften

Allgemein

- Temperatur im Dauerbetrieb: -60 °C bis +400 °C.
- Ausgezeichnete Temperaturwechsel- und Korrosionsbeständigkeit der Seele.

Elektrisch

	NTSD-L	NTSD
• Nennspannung:	300/500 V	300/500 V.
• Prüfspannung:	2 000 V	3 000 V.

Standardausführungen

- Standardfarbe: weiß.
- Andere Farben auf Anfrage, einschließlich weiß mit spiralförmigem farbigem Kennfaden.

NTSD-L

Konzentrische Seele aus Nickel

Nennquerschnitt (mm²)	Nennaufbau	Max. längenbezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Nenn-durchmesser (mm)	Ungefähres Längengewicht (kg/km)
0.22	7 x 0.20	573	1.4	4.3
0.34	7 x 0.25	366	1.5	5.2
0.5	16 x 0.20	248	1.6	6.4
0.75	24 x 0.20	165	1.8	9.0
1	32 x 0.20	124	2.1	10.9
1.5	30 x 0.25	84.8	2.5	15.2
2.5	50 x 0.25	50.9	3.1	24.5

NTSD

Konzentrische Seele aus Nickel

			ISOLIERTE LITZE
0.22	7 x 0.20	573	1.8
0.34	7 x 0.25	366	2.0
0.5	16 x 0.20	248	2.1
0.75	24 x 0.20	165	2.4
1	32 x 0.20	124	2.5
1.5	30 x 0.25	84.8	2.8
2.5	50 x 0.25	50.9	3.2

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silsol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

**EINADRIGE LITZEN UND KABEL
MIT VERBUNDISOLIERUNG**



- Konzentrische Seele aus Nickel.
- Imprägnierte Glasseide.
- Beschichtetes Glasseidegeflecht.

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennband zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verklemmungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. ® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILICABLE® CNVAS

-60 °C bis +400 °C



Zulassungen / Normen

- Vernickeltes Kupfer gemäß Klasse 2
gemäß Norm ASTM B355.
- VERITAS-Zulassungsbescheinigungen:
 > Nr. BV 153552.
 > Nr. BV 256192.

Anwendungen

- Verdrahtung von Widerständen, Filtereinsätzen, Heizplatten und Ringheizkörpern.
- Verdrahtung von Elektroheizgeräten für den Hausgebrauch: Küchen, professionelle Backöfen, usw.
- Maschinen für Thermoplaste oder Kautschuk / Gummi.
 • Industrieöfen und Trockenkammern.
- Schwerindustrie: Gießereien, Stahlwerke, Glashütten, usw.

Optionen

- Seele aus blankem Kupfer: Ref. VAS.
- Seele aus vernickeltem Kupfer gemäß Klasse 27% nach Norm ASTM B355 für verstärkte Korrosionsbeständigkeit:
 bei uns anfragen.
- Andere Nennquerschnitte: bei uns anfragen.
 • Andere Optionen: bei uns anfragen.

EINADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG

3 2 1



- 1 • Verseitete oder flexible Seele aus vernickeltem Kupfer – Klasse 2 oder 5 nach IEC 60228.
- 2 • Imprägnierte Glassideumspinnungen.
- 3 • Silikonbeschichtetes Minerafasergeflecht.

Eigenschaften

Allgemein

- Temperatur im Dauerbetrieb: -60 °C bis +400 °C.
- Gute Temperaturwechsel- und Korrosionsbeständigkeit.

Elektrisch

- Nennspannung: 300/500 V.
- Prüfspannung: 2 000 V.

Standardausführungen

- Standardfarbe: grau.
- Andere Farben auf Anfrage, einschließlich gelb/grün.

ISOLIERTE LITZE ODER KABEL					
Seele	Nenn- querschnitt (mm²)	Nenn- aufbau	Max. längen- bezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Nenn- durchmesser (mm)	Ungefähriges Längengewicht (kg/km)
	0.25*	8 x 0.20	87.2	2.2	7.9
	0.34*	7 x 0.25	63.6	2.3	9.2
	0.5	7 x 0.30	36.7	2.5	11.1
	0.75	11 x 0.30	24.8	2.7	14.3
	1	14 x 0.30	18.2	3.2	19.9
	1.5	21 x 0.30	12.2	3.4	25.6
	2.5	35 x 0.30	7.56	4.0	36.4
	4	56 x 0.30	5.09	4.5	56.3
	6	84 x 0.30	3.39	5.0	73.9
	10	80 x 0.40	1.95	8.0	149
	16	126 x 0.40	1.24	9.0	225
	25	196 x 0.40	0.795	10.6	321
	35	276 x 0.40	0.565	13.0	442
	50	396 x 0.40	0.393	14.4	576
	70	543 x 0.40	0.277	16.5	827
	95	740 x 0.40	0.210	18.5	1 102
	120	925 x 0.40	0.164	20.2	1 327
	150	1 184 x 0.40	0.132	23.0	1 741
	185	1 443 x 0.40	0.108	25.9	2 061
	240	1 924 x 0.40	0.0817	27.9	2 666

* Nennquerschnitte außerhalb IEC 60228.

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silsol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabellage können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennbond zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für direkte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. © Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN ist nicht gestattet.

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILICABLE® NVAS

-60 °C bis +450 °C



**EINADRIGE LITZEN UND KABEL
MIT VERBUNDISOLIERUNG**

3 2 1



- 1 • Verselte oder flexible Seele aus Nickel.
- 2 • Imprägnierte Glasseideumspinnungen.
- 3 • Silikonbeschichtetes Mineralfasergeflecht.

Zulassungen / Normen

- Nickel Typ 200, gemäß Normen DIN 17753, DIN 17740 und ASTM B160.
- VERITAS-Zulassungsbescheinigungen:
 - > Nr. BV 153552.
 - > Nr. BV 256192.
- VDE-Prüfbericht Nr. 9296-5950-0001/ 32YAT F42/sld-Fc.

Anwendungen

- Verdrahtung von Widerständen, Filtereinsätzen, Heizplatten und Ringheizkörpern.
- Verdrahtung von Elektroheizgeräten für den Hausgebrauch: Küchen, professionelle Backöfen, usw.
- Maschinen für Thermoplaste oder Kautschuk / Gummi.
 - Industrieöfen und Trockenkammern.
 - Schwerindustrie: Gießereien, Stahlwerke, Glashütten, usw.

Optionen

- Isoliermantel aus Hochtemperatur-Glasfaser: Ref. NVS-R (reduzierter Außendurchmesser).
- Andere Nennquerschnitte: bei uns anfragen.
 - Andere Optionen: bei uns anfragen.

Eigenschaften

Allgemein

- Temperatur im Dauerbetrieb: -60 °C bis +450 °C.
- Ausgezeichnete Temperaturwechsel- und Korrosionsbeständigkeit der Seele.

Elektrisch

- Nennspannung: 300/500 V.
- Prüfspannung: 2 000 V.

Standardausführungen

- Standardfarbe: grau.
- Andere Farben auf Anfrage, einschließlich gelb/grün.

Seele		ISOLIERTE LITZE ODER KABEL		
Nennquerschnitt (mm²)	Nennaufbau	Max. längenbezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Nenn-durchmesser (mm)	Ungefähriges Längengewicht (kg/km)
0.25	8 x 0.20	503	2.2	8.5
0.5	7 x 0.30	229	2.5	10.4
0.75	11 x 0.30	156	2.7	12.9
1	14 x 0.30	115	3.2	17.9
1.5	21 x 0.30	77.2	3.4	24.2
2	29 x 0.30	58.0	3.6	30.6
2.5	35 x 0.30	47.2	4.0	34.9
4	56 x 0.30	31.5	4.5	49.2
6	84 x 0.30	21.0	5.0	71.5
10	140 x 0.30	12.1	8.0	138
16	224 x 0.30	7.72	9.0	205
25	354 x 0.30	4.97	10.6	300
35	495 x 0.30	3.53	13.0	401
50	707 x 0.30	2.46	14.4	578

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennband zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für direkte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. ® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILICABLE® 250 °C

Verbundisolierung UL- und cUL-Zulassung



Eigenschaften Allgemein

- Maximale Temperatur im Dauerbetrieb: +250 °C.
- Gute Temperaturwechsel- und Korrosionsbeständigkeit.

Elektrisch

- Nennspannung: je nach Style-Nr.
(siehe nebenstehende Tabelle).
- Prüfspannung: je nach Style-Nr.

Standardausführungen

- Standardfarben: grau, braun oder naturfarben.
- Aufbau der Seelen: bei uns anfragen.

Zulassungen / Normen

- UL-Zulassung gemäß Norm UL 758 –
Zulassung Nr.: E101965.
- cUL-Zulassung (CSA) gemäß Norm C22.2
Nr. 210 - Zulassung Nr.: E101965.
- Vernickeltes Kupfer gemäß Klasse 2%
oder 27% gemäß Norm ASTM B355.
- Nickel Typ 200 gemäß Norm ASTM B160.
- „Horizontal flame test“ gemäß UL-Zulassung.
- FT2 „flame rating“ gemäß cUL-Zulassung.


Anwendungen

- Verdrahtung von Industriöfen und Trockenkammern.
- Verdrahtung von Widerständen, Filtereinsätzen,
Heizplatten und Ringheizkörpern.
- Verdrahtung von Haushaltsgeräten für den
häuslichen oder gewerblichen Gebrauch.

Optionen

- Andere Farben: bei uns anfragen.
- Elektrischer Schirm einzeln oder allgemein:
bei uns anfragen.
- Andere erhältliche Style-Nr.:
Style 5035, 5047, 5214 und 5215.

EINADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG



- 1 • Seele aus vernickeltem Kupfer oder Nickel.
- 2 • Verbundisolierung: PTFE-Band(Bänder) und/oder Glasseideumspinnung(en)
+ imprägniertes Glasseidegeflecht.

Style Nr.

5167

5257

Zulassung

AWG	Nenn-querschnitt (mm²)	250 °C - 300 V		250 °C - 300 V	
		Mittlere Stärke der Isolierung (mm)	Nenn-durchmesser* (mm)	Mittlere Stärke der Isolierung (mm)	Nenn-durchmesser* (mm)
30	0.05	-	-	-	-
28	0.09	-	-	-	-
26	0.13	-	-	-	-
24	0.22	NS	1.7	0.20	1.4
22	0.34	NS	2.0	0.20	1.5
-	0.5	NS	2.1	0.20	1.7
20	0.6	NS	2.2	0.20	1.7
-	0.75	NS	2.4	0.20	2.0
18	0.93	NS	2.4	0.20	2.1
-	1	NS	2.5	0.20	2.2
16	1.34	NS	2.7	0.30	2.6
-	1.5	NS	2.8	0.30	2.7
14	-	NS	3.1	0.30	3.0
-	2.5	NS	3.3	0.30	3.2
12	-	NS	3.6	0.30	3.7
-	4	NS	3.8	0.30	3.8
10	-	NS	4.4	0.30	4.3
-	6	NS	4.6	0.30	4.5
8	-	-	-	0.30	5.6
-	10	-	-	0.30	5.9
6	-	-	-	0.43	7.0
-	16	-	-	0.43	7.3
4	-	-	-	0.43	8.2
-	25	-	-	0.43	8.7
2	35	-	-	0.43	10.0
1	-	-	-	-	-
-	50	-	-	-	-
1/0	-	-	-	-	-
2/0	70	-	-	-	-
3/0	-	-	-	-	-
-	95	-	-	-	-
4/0	-	-	-	-	-
-	120	-	-	-	-

Leitfähiges Metall

CEG

CEG

ERKLÄRUNG

Leitfähige Metalle

B Kupfer verzintt

B* Kupfer verzintt ($\phi > 0,38$ mm)

C Kupfer vernickelt

D Kupfer versilbert

E Nickel

F Kupfer blank

F* Kupfer blank ($\phi > 0,38$ mm)

G Kupfer vernickelt 27 %

AWM I A Internal wiring, not subject to mechanical abuse

AWM I A/B Internal wiring

AWM II A/B External or Internal wiring

NS Not Specified

VNS Voltage Not Specified

■: Nennquerschnitte nur UL-zugelassen.

* Die Angabe des Durchmessers ist unverbindlich, da er je nach Aufbau der Seele variieren kann.
Zu berücksichtigen ist nur die mittlere Stärke der Isolierung.

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabellage können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennbond zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingelegt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. © Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert

Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - Zi du Devey - F 42000 Saint-Étienne

Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

Style Nr.		5256	5196	5125
Zulassung		250 °C - 600 V	250 °C - 600 V	250 °C - 600 V
Nenn-querschnitt AWG	(mm ²)	Mittlere Stärke der Isolierung (mm)	Nenn-durchmesser* (mm)	Mittlere Stärke der Isolierung (mm)
30	0.05	-	-	-
28	0.09	-	-	-
26	0.13	-	-	-
24	0.22	0.28	1.6	0.64
22	0.34	0.28	1.7	0.64
-	0.5	0.28	2.0	0.64
20	0.6	0.28	2.1	0.64
-	0.75	0.28	2.2	0.64
18	0.93	0.28	2.3	0.64
-	1	0.28	2.4	0.64
16	1.34	0.38	2.8	0.64
-	1.5	0.38	2.9	0.64
14	-	0.38	3.4	0.64
-	2.5	0.38	3.5	0.64
12	-	0.38	3.9	0.64
-	4	0.38	4.1	0.64
10	-	0.38	4.7	0.64
-	6	0.38	4.9	0.64
8	-	0.38	6	0.64
-	10	0.38	6.3	0.64
6	-	0.51	7.2	0.89
-	16	0.51	7.7	0.89
4	-	0.51	8.6	0.89
-	25	0.51	9.1	0.89
2	35	0.51	10.2	0.89
1	-	-	-	1.14
-	50	-	-	1.14
1/0	-	-	-	1.14
2/0	70	-	-	1.14
3/0	-	-	-	1.14
-	95	-	-	1.14
4/0	-	-	-	1.14
-	120	-	-	1.14
Leitfähiges Metall		CEG	CEG	CEG

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert
 Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
 omerin@omerin.com


OMERIN division silisol

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
 Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
 silisol@omerin.com

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennbond zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. ® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.



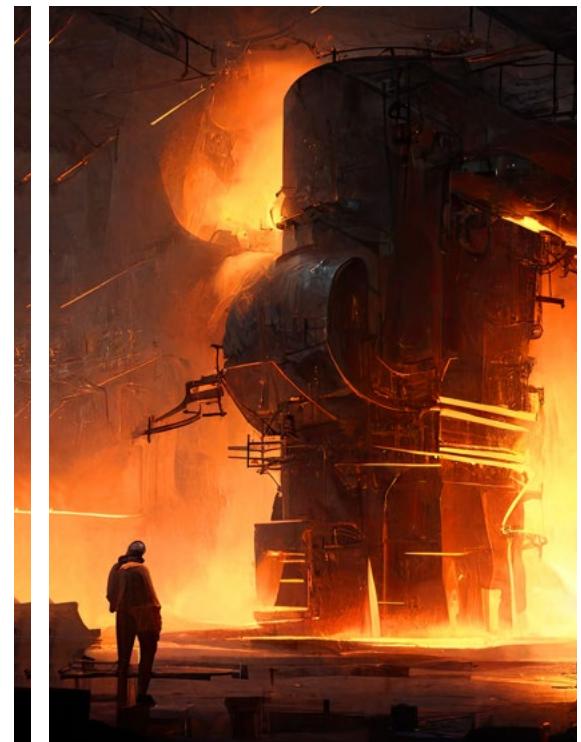

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILICABLE® 350 °C

Verbundisolierung UL- und cUL-Zulassung



Eigenschaften Allgemein

- Maximale Temperatur im Dauerbetrieb: +350 °C.
 - Gute Temperaturwechsel- und Korrosionsbeständigkeit.

Elektrisch

- Nennspannung: je nach Style-Nr. (siehe nebenstehende Tabelle).
- Prüfspannung: je nach Style-Nr.

Standardausführungen

- Standardfarben: grau, braun oder naturfarben.
- Aufbau der Seelen: bei uns anfragen.

Zulassungen / Normen

- UL-Zulassung gemäß Norm UL 758 – Zulassung Nr.: E101965.
- cUL-Zulassung (CSA) gemäß Norm C22.2 Nr. 210 - Zulassung Nr.: E101965
 - Vernickeltes Kupfer gemäß Klasse 27% gemäß Norm ASTM B355.
- Nickel Typ 200 gemäß Norm ASTM B160.
- "Horizontal flame test" gemäß UL-Zulassung.
- FT2 "flame rating" gemäß cUL-Zulassung.
 - VW-1-Zulassung für den Style 5304.

Anwendungen

- Verdrahtung von Industrieöfen und Trockenkammern.
- Verdrahtung von Widerständen, Filtereinsätzen, Heizplatten und Ringheizkörpern.
- Verdrahtung von Haushaltsgeräten für den häuslichen oder gewerblichen Gebrauch.

Optionen

- Andere Farben: bei uns anfragen.
- Elektrischer Schirm einzeln oder allgemein: bei uns anfragen.


Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol
BP 87 - Zi du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

EINADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG



- Seile aus vernickeltem Kupfer oder Nickel.
- Verbundisolierung: Mica-Band(Bänder) und/oder Glasseideumspinnung(en) + imprägniertes Glasseidegeflecht.

Style Nr. 5294 5285 5304-VW-1

Zulassung	350 °C - 300 V	350 °C - 300 V	350 °C - 600 V
Nennquerschnitt AWG (mm²)	Mittlere Stärke der Isolierung (mm)	Nenn-durchmesser* (mm)	Mittlere Stärke der Isolierung (mm)
30	0.05	-	-
28	0.09	-	-
26	0.13	-	-
24	0.22	0.46	2.2
22	0.34	0.46	2.4
-	0.5	0.46	2.5
20	0.6	0.46	2.6
-	0.75	0.46	2.8
18	0.93	0.46	2.8
-	1	0.46	2.9
16	1.34	0.46	3.3
-	1.5	0.46	3.4
14	-	0.46	3.5
-	2.5	0.46	3.9
12	-	0.46	4.2
-	4	0.46	4.3
10	-	0.46	4.9
-	6	-	-
8	-	-	-
-	10	-	-
6	-	-	-
-	16	-	-
4	-	-	-
-	25	-	-
2	35	-	-
1	-	-	-
-	50	-	-
1/0	-	-	-
2/0	70	-	-
3/0	-	-	-
-	95	-	-
4/0	-	-	-
-	120	-	-
Leitfähiges Metall	EG	EG	EG

ERKLÄRUNG

- A Leitfähige Metalle
- B Kupfer verzint
- B* Kupfer verzintt ($\varnothing > 0,38$ mm)
- C Kupfer vernickelt
- D Kupfer versilbert
- E Nickel
- F Kupfer blank
- F* Kupfer blank ($\varnothing > 0,38$ mm)
- G Kupfer vernickelt 27 %

* Die Angabe des Durchmessers ist unverbindlich, da er je nach Aufbau der Seele variieren kann.
Zu berücksichtigen ist nur die mittlere Stärke der Isolierung.

www.omerin.com

In diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabellagebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennband zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und/oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. © Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN ist nicht gestattet.

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILICABLE® 450 °C

Verbundisolierung UL- und cUL-Zulassung



Eigenschaften Allgemein

- Maximale Temperatur im Dauerbetrieb: +450 °C.
- Gute Temperaturwechsel- und Korrosionsbeständigkeit.

Elektrisch

- Nennspannung: je nach Style-Nr. (siehe nebenstehende Tabelle).
- Prüfspannung: je nach Style-Nr.

Standardausführungen

- Standardfarben: grau, braun oder naturfarben.
- Aufbau der Seelen: bei uns anfragen.

Zulassungen / Normen

- UL-Zulassung gemäß Norm UL 758 – Zulassung Nr.: E101965.
- cUL-Zulassung (CSA) gemäß Norm C22.2 Nr. 210 - Zulassung Nr.: E101965.
- Vernickeltes Kupfer gemäß Klasse 27% gemäß Norm ASTM B355.
- Nickel Typ 200 gemäß Norm ASTM B160.
- "Horizontal flame test" gemäß UL-Zulassung.
- FT2 "flame rating" gemäß cUL-Zulassung.


Anwendungen

- Verdrahtung von Industrieöfen und Trockenkammern.
- Verdrahtung von Widerständen, Filtereinsätzen, Heizplatten und Ringheizkörpern.
- Verdrahtung von Haushaltsgeräten für den häuslichen oder gewerblichen Gebrauch.

Optionen

- Andere Farben: bei uns anfragen.
- Elektrischer Schirm einzeln oder allgemein: bei uns anfragen.
- Mehrleiterkabel (Style 5128, 5107, 5283, 5335): bei uns anfragen.
- Andere erhältliche Style-Nr.: Style 5158

EINADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG



- 1 • Seele aus vernickeltem Kupfer oder Nickel.
- 2 • Verbundisolierung: Mica-Band(Bänder) und/oder Glasseideumspinnung(en) + imprägniertes Glasseidegeflecht.

Style Nr. 5168 5334 5128

Zulassung

		450 °C - 300 V		450 °C - 300 V		450 °C - 300 V	
Nennquerschnitt AWG	Mittlere Stärke der Isolierung (mm)	Nenn-durchmesser*	Mittlere Stärke der Isolierung (mm)	Nenn-durchmesser*	Mittlere Stärke der Isolierung (mm)	Nenn-durchmesser*	
30	0.05	-	-	-	-	-	
28	0.09	-	-	-	-	-	
26	0.13	-	-	-	-	-	
24	0.22	0.43	1.7	0.56	2.0	0.56	
22	0.34	0.43	1.9	0.56	2.1	0.56	
-	0.5	0.43	2.0	0.56	2.3	0.56	
20	0.6	0.43	2.1	0.56	2.4	0.56	
-	0.75	0.43	2.3	0.56	2.5	0.56	
18	0.93	0.43	2.5	0.56	2.6	0.56	
-	1	0.43	2.6	0.56	2.7	0.56	
16	1.34	0.43	2.7	0.56	2.9	0.56	
-	1.5	0.43	2.8	0.56	3.0	0.56	
14	-	0.43	3.7	0.56	3.2	0.56	
-	2.5	0.43	3.8	0.56	3.4	0.56	
12	-	0.43	4	0.56	3.7	0.56	
-	4	0.43	4.1	0.56	4.0	0.56	
10	-	0.89	5.3	0.76	4.9	0.89	
-	6	0.89	5.4	0.76	5.0	0.89	
8	-	0.89	6.0	0.76	5.8	0.89	
-	10	0.89	6.5	0.76	6.2	0.89	
6	-	0.89	7.2	0.76	6.9	0.89	
-	16	0.89	7.7	0.76	7.4	0.89	
4	-	0.89	8.7	0.76	8.4	0.89	
-	25	0.89	9.1	0.76	8.8	0.89	
2	35	1.09	10.9	-	-	-	
-	50	1.09	12.5	-	-	-	
1/0	-	1.09	13.0	-	-	-	
2/0	70	1.09	14.4	-	-	-	
3/0	-	1.09	15.6	-	-	-	
-	95	1.09	16.4	-	-	-	
4/0	-	1.09	17.1	-	-	-	
-	120	1.09	18.0	-	-	-	
Leitfähiges Metall		EG		EG		EG	

ERKLÄRUNG

Leitfähige Metalle

B Kupfer verzintt

B* Kupfer verzintt ($\varnothing > 0,38$ mm)

C Kupfer vernickelt

D Kupfer versilbert

F Kupfer blank

F* Kupfer blank ($\varnothing > 0,38$ mm)

G Kupfer vernickelt 27 %

AWM I A Internal wiring, not subject to mechanical abuse

AWM I A/B Internal wiring

AWM II A/B External or Internal wiring

NS Not Specified

VNS Voltage Not Specified

■: Nennquerschnitte nur UL-zugelassen.

* Die Angabe des Durchmessers ist unverbindlich, da er je nach Aufbau der Seele variieren kann.
Zu berücksichtigen ist nur die mittlere Stärke der Isolierung.

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabellagegründung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennbands zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingelegt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für direkte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. © Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Amber

Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - Zi du Devey - F 42000 Saint-Étienne

Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

Style Nr.		5335	5107	5138
Zulassung		450 °C - 600 V	450 °C - 600 V	450 °C - 600 V
	Nenn-querschnitt AWG	Mittlere Stärke der Isolierung (mm)	Nenn-durchmesser* (mm)	Mittlere Stärke der Isolierung (mm)
	(mm ²)			
30	0.05	-	-	-
28	0.09	-	-	-
26	0.13	-	-	0.81 2.3
24	0.22	-	-	0.81 2.4
22	0.34	0.71	2.4	0.81 2.6
-	0.5	0.71	2.6	0.81 2.7
20	0.6	0.71	2.6	0.81 2.8
-	0.75	0.71	2.8	0.81 3.0
18	0.93	0.71	2.9	0.81 3.0
-	1	0.71	2.9	0.81 3.1
16	1.34	0.71	3.3	0.81 3.4
-	1.5	0.71	3.4	0.81 3.4
14	-	0.71	3.5	0.81 3.9
-	2.5	0.71	3.9	0.81 3.9
12	-	0.71	4.1	0.81 4.3
-	4	0.71	4.2	0.81 4.4
10	-	0.94	5.5	1.14 5.9
-	6	0.94	5.6	1.14 6.0
8	-	0.94	6.6	1.14 6.6
-	10	0.94	6.7	1.14 7.0
6	-	0.94	7.6	1.14 7.7
-	16	0.94	7.6	1.14 8.1
4	-	0.94	8.7	1.14 9.2
-	25	0.94	9.6	1.14 9.6
2	35	1.19	10.8	1.40 11.4
1	-	1.19	11.7	1.40 12.3
-	50	1.19	12.5	1.40 13.0
1/0	-	1.19	12.9	1.40 13.5
2/0	70	1.19	14.3	1.40 14.9
3/0	-	1.19	15.6	1.40 16.1
-	95	1.19	16.3	1.40 16.9
4/0	-	1.19	17.1	1.40 17.6
-	120	1.19	17.9	1.40 18.5
Leitfähiges Metall		EG	EG	G

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennband zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingelegt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für direkte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. ® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.



**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILICABLE® 550 °C

Verbundisolierung UL-Zulassung



Eigenschaften Allgemein

- Maximale Temperatur im Dauerbetrieb: +550 °C.
- Gute Temperaturwechsel- und Korrosionsbeständigkeit.

Elektrisch

- Nennspannung: je nach Style-Nr. (siehe nebenstehende Tabelle).
- Prüfspannung: je nach Style-Nr.

Standardausführungen

- Standardfarben: weiß.
- Aufbau der Seelen: bei uns anfragen.

Zulassungen / Normen

- UL-Zulassung gemäß Norm UL 758 Zulassung Nr.: E101965.
- Erfüllt die Prüfung der Flammhemmung VW-1. • Vernickeltes Kupfer gemäß Klasse 27% gemäß Norm ASTM B355.
- Nickel Typ 200 gemäß Norm ASTM B160.
- "Horizontal flame test" gemäß UL-Zulassung.

Anwendungen

- Verdrahtung von Industrieöfen und Trockenkammern.
- Verdrahtung von Widerständen, Filtereinsätzen, Heizplatten und Ringheizkörpern.
- Verdrahtung von Haushaltsgeräten für den häuslichen oder gewerblichen Gebrauch.

Optionen

- Andere Farben: bei uns anfragen.
- Elektrischer Schirm einzeln oder allgemein: bei uns anfragen.
- Andere Querschnitte oder metrisch Querschnitte: bei uns anfragen.

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - Zi du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

EINADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG



- Seele aus vernickeltem Kupfer 27% oder Nickel.
- Verbundisolierung: Mica und Glasseideumspinnungen + imprägniertes Glasseidegeflecht.

Style Nr. 5400-VW-1

5390-VW-1

Zulassung	550 °C - 600 V		550 °C - 300 V	
	Nennquerschnitt AWG	Mittlere Stärke der Isolierung (mm)	Nenn-durchmesser* (mm)	Mittlere Stärke der Isolierung (mm)
24	0.81	2.9	0.635	2.2
22	0.81	3	0.635	2.3
20	0.81	3.2	0.635	2.5
18	0.81	3.5	0.635	2.8
16	0.81	3.9	0.635	3.2
14	0.81	4.2	0.635	3.5
12	0.81	4.6	0.635	3.9
10	1.14	6.5	0.84	5.8
9	1.14	6.7	0.84	6
8	1.14	7	0.84	6.3
7	1.14	7.5	0.84	6.8
6	1.14	8.1	0.84	7.4
5	1.14	8.7	0.84	8.0
4	1.14	9.4	0.84	8.7

Leitfähiges Metall

EG

EG

ERKLÄRUNG

- Leitfähige Metalle
B Kupfer verzintt
B* Kupfer verzintt ($\phi > 0,38$ mm)
C Kupfer vernickelt
D Kupfer versilbert
E Nickel
F Kupfer blank
F* Kupfer blank ($\phi > 0,38$ mm)
G Kupfer vernickelt 27 %

AWM I A Internal wiring, not subject to mechanical abuse
 AWM I A/B Internal wiring
 AWM II A/B External or Internal wiring

NS Not Specified
 VNS Voltage Not Specified

: Nennquerschnitte nur UL-zugelassen.

* Die Angabe des Durchmessers ist unverbindlich, da er je nach Aufbau der Seele variieren kann.
 Zu berücksichtigen ist nur die mittlere Stärke der Isolierung.

www.omerin.com

In diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabellage können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennband zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingelegt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. © Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN ist nicht gestattet.

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILICABLE® KVS und 2KVS **-100 °C bis +350 °C**

Anwendungen

- Verdrahtung von Widerständen, Filtereinsätzen, Heizplatten und Ringheizkörpern.
- Alle Verdrahtungen, die eine verbesserte Chemikalien- und Strahlenbeständigkeit erfordern (chemische Industrie, Atomindustrie, usw.).

Optionen

- Seele aus vernickeltem Kupfer: Ref. CNKVS und N2KVS.
- Seele aus versilbertem Kupfer: Ref. AKVS und A2KVS.
- Seele aus reinem Nickel (außerhalb IEC 60228): Ref. NKVS oder N2KVS.
- Andere Nennquerschnitte: bei uns anfragen.
- Andere Nennaufbauten: bei uns anfragen.
- Andere Optionen: bei uns anfragen.

Eigenschaften Allgemein

- Temperatur im Dauerbetrieb: -100 °C bis +350 °C.
- Verbesserte Feuchtigkeitsbeständigkeit für Ref. 2KVS.
- Gute Beständigkeit gegen gängige Chemikalien.
- Ausgezeichnete Strahlenbeständigkeit des Polyimidmaterials: 1.10^9 rad.


Elektrisch

- Nennspannung: 300/500 V.
- Prüfspannung: 2 000 V.
- Verbesserte Durchschlagsfestigkeit für Ref. 2KVS.

Standardausführungen

- Alle einfarbigen Farben.
- Alle Farben mit spiralförmigen farbigen Kennfäden.

EINADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG

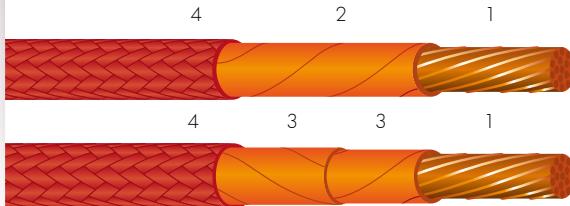

- Flexible Seele aus blankem Kupfer - Klasse 5 nach IEC 60228.
- Polyimidband.
- Zwei überkreuzte und wärmeverschweißte Polyimidbänder.
- Lackiertes Glasseidegeflecht.

Nenn- querschnitt (mm ²)	Nenn- aufbau	Seele	ISOLIERTE LITZE ODER KABEL		
			Max. längen- bezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	KVS	2KVS
0.22*	7 x 0.20	89.9	1	1.2	3.1
0.34*	7 x 0.25	57.5	1.1	1.3	5.7
0.5*	7 x 0.30	39.6	1.2	1.4	6.3
0.6**	19 x 0.20	32.8	1.3	1.5	7.1
0.75	24 x 0.20	26.0	1.4	1.6	8.5
1	32 x 0.20	19.5	1.5	1.7	10.8
1.5	30 x 0.25	13.3	1.9	2.1	15.3
2.5	50 x 0.25	7.98	2.4	2.6	24.1
4	56 x 0.30	4.95	3.1	3.3	38.4
6	84 x 0.30	3.30	3.7	3.9	56.3
10	80 x 0.40	1.91	5	5.2	106
16	126 x 0.40	1.21		6.3	192
25	196 x 0.40	0.780		7.8	288
35	276 x 0.40	0.554		8.8	385
50	396 x 0.40	0.386		10.6	556
70	360 x 0.50	0.272		12.8	785
95	485 x 0.50	0.206		14.7	1 032

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

* Angabe der Querschnitte gemäß NF C 32-018 Klasse B.

** Angabe des Querschnitts gemäß NF C 32-018 Klasse C.

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennband zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingelegt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. ® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILICABLE® CN2K und CN4K

-190 °C bis +250 °C



Zulassungen / Normen

- Vernickeltes Kupfer gemäß Klasse 2% gemäß Norm ASTM B355.
- VERITAS-Zulassungsbescheinigungen Nr. 153624.


Anwendungen

- Verdrahtung von Widerständen, Filtereinsätzen, Heizplatten und Ringheizkörpern.
- Alle Verdrahtungen, die eine verbesserte Chemikalien- und Strahlenbeständigkeit erfordern (chemische Industrie, Atomindustrie, usw.).

Optionen

- Seele aus versilbertem Kupfer: Ref. A2K und A4K.
- Seele aus reinem Nickel (außerhalb IEC 60228 und NF C 32-018): Ref. N2K und N4K.
- Bündelung von Einleiterkabeln Ref. CN2K unter Polyimidmantel: Ref. M2K-CN2K.
- Andere Nennquerschnitte: bei uns anfragen.
- Andere Nennaufbauten: bei uns anfragen.
- Andere Optionen: bei uns anfragen.

EINADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG

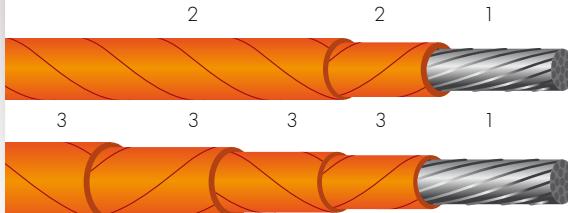

- Seele aus vernickeltem Kupfer.
- Zwei überkreuzte und wärmeverschweißte Polyimidbänder.
- Vier überkreuzte und wärmeverschweißte Polyimidbänder.

Eigenschaften Allgemein

- Temperatur im Dauerbetrieb: -190 °C bis +200 °C / Spitzenwerte bis +250 °C.
- Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und gängige Chemikalien.
- Ausgezeichnete Strahlenbeständigkeit des Polyimidmaterials: $1 \cdot 10^9$ rad.

Elektrisch

- Nennspannung: 300/500 V.
- Prüfspannung: 2 000 V.
- Verbesserte Durchschlagsfestigkeit für Ref. CN4K.

Standardausführungen

- Einige Farbe: gelbbraun.

Nennquerschnitt (1) (mm ²)	Nennaufbau	Max. längenbezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	ISOLIERTE LITZE ODER KABEL	
			CN2K	CN4K
0.14**	7 x 0.16	152	0.8	1.1
0.22*	7 x 0.20	99.4	0.9	1.2
0.25**	8 x 0.20	87.2	1.0	1.3
0.34*	7 x 0.25	63.6	1.0	1.3
0.4*	19 x 0.16	58.0	1.1	1.4
0.5*	7 x 0.30	43.8	1.2	1.5
0.6*	19 x 0.20	36.3	1.3	1.6
0.75	24 x 0.20	28.7	1.5	1.8
0.93*	19 x 0.25	23.2	1.6	1.9
1	32 x 0.20	21.5	1.6	1.9
1.34*	19 x 0.30	16.1	1.8	2.1
1.5	30 x 0.25	14.7	1.9	2.2
1.91*	27 x 0.30	11.3	2.2	2.5
2.5	50 x 0.25	8.21	2.3	2.6
4	56 x 0.30	5.09	2.9	3.2
6	84 x 0.30	3.39	3.5	3.8
10	80 x 0.40	1.95	4.7	5.0
16	126 x 0.40	1.24		6.0
25	196 x 0.40	0.795		7.4
35	276 x 0.40	0.565		8.8
50	396 x 0.40	0.394		10.6
				512

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale
Zone Industrielle - F 63600 Ambert

Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol
BP 87 - Zi du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

(1) Angabe der Nennquerschnitte gemäß IEC 60228, außer:

* Angabe der Nennquerschnitte gemäß NF C 32-018.

** Nennquerschnitte außerhalb IEC 60228 und NF C 32-018.

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennbond zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. ® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.





MEHRADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG

FT-NR.	BEZEICHNUNG	ZULASSUNG	SEITE
3201	SILICABLE MV-CS		32
3202	SILICABLE MV-VS		34
3203	SILICABLE MA-CNVS		36
3204	SILICABLE BM-NVS		38
3205	SILICABLE MA-CNVAS		40
3206	SILICABLE MA-NVAS		42

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILICABLE® MV-CS

-60 °C bis +200 °C

Zulassungen / Normen

- Halogenfrei: IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
- Geringe Korrosivität der emittierten Gase: IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.
- Feuerhemmend: NF C 32-070 Prüfung C1.
- Beständigkeit gegen vertikale Flammenausbreitung an isoliertem Kabel: IEC 60332-1-2 / EN 50265-2-1 / NF C 32-070 Prüfung C2.


Anwendungen

- Alle Verdrahtungen in heißer Umgebung bis 200 °C.
- Verdrahtungen in der Metallindustrie, Glashütten, usw.
- Verdrahtung von Öfen, Trockenschränken, Maschinen für Thermoplaste und Kautschuk, Schweißgeräten, usw. Leuchten, Scheinwerfer, usw.

Optionen

- Andere Nennquerschnitte: bei uns anfragen.
 - Andere Anzahl von Adern (bis zu 37): bei uns anfragen.
- Seelen aus verzинntem Kupfer: Ref. MV-ECS.
- Seelen aus vernickeltem Kupfer: Ref. MV-CNCS.
 - Flexible Außenarmierung:
 - > Geflecht aus verzinktem Stahl: Ref. BGMV-CS.
 - > Geflecht aus rostfreiem Stahl: Ref. BIMV-CS.
 - Verstärktes Außengeflecht: Ref. MA-CS.
 - Schirm:
 - > Verzinntes Kupfergeflecht: Ref. MVBE-ECS.
 - > Aluminiumband + Beidraht: Ref. MVBAI-ECS.
- Andere oben angeführte Optionen und/oder Optionskombinationen: bei uns anfragen.

MEHRADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG

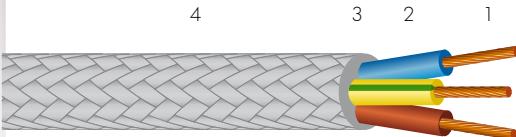

- 1 • Flexible Seele aus blankem Kupfer - Klasse 5 nach IEC 60228.
- 2 • Silikongummi.
- 3 • Füller wahlweise, nicht abgebildet.
- 4 • Silikonbeschichtetes Glasseidegeflecht.

Eigenschaften

Allgemein

- Temperatur im Dauerbetrieb: -60 °C bis +200 °C.
- Gute Temperaturwechselbeständigkeit.
- Ausgezeichnete Alterung.

Elektrisch

- Nennspannung: bis zu 600/1 000 V.
- Prüfspannung: bis zu 3 000 V.

Standardausführungen

- Standardfarben der Adern: siehe nachstehende Tabelle.
- Standardfarbe des Außengeflechts: grau.
- Bestimmte Kabel können ein Glasfaserband oder ein anderes Trennband unter dem Außengeflecht aufweisen.

Standardfarben der Adern

Anzahl an Adern	Mit Schutzleiter	Ohne Schutzleiter
2	-	Blau - Braun
3	Gelb/Grün - Blau - Braun	Braun - Schwarz - Grau (oder Blau)
4	Gelb/Grün - Braun - Schwarz - Grau (oder Blau)	Blau - Braun - Schwarz - Grau
5	Gelb/Grün - Blau - Braun - Schwarz - Grau	Blau - Braun - Schwarz - Grau - Schwarz
≥6	Gelb/Grün - Grau nummeriert	Grau nummeriert

• Bezeichnung

Mehrleiter ohne Schutzleiter werden folgendermaßen bezeichnet:
< Anzahl an Adern > X < Querschnitt > mm² (Beispiel: 3 X 1,5 mm²).
Mehrleiter mit Schutzleiter werden durch das Symbol G anstelle von X gekennzeichnet (Beispiel: 3 G 1,5 mm²).

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennband zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. © Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

Flexible Seele – Klasse 5 nach IEC 60228**ISOLIERTE ADERN****UMMANTELTES KABEL**

Nennquerschnitt (mm ²)	Nennaufbau	Max. längenbezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Nennstärke der Isolierung (mm)	Nenndurchmesser der Ader (mm)	Nenndurchmesser des Kabels (mm)	Ungefähres Längengewicht (kg/km)
2 x 0.5	16 x 0.20	39.0	0.6	2.1	4.7	22.1
3 x 0.5	16 x 0.20	39.0	0.6	2.1	5.0	31.7
4 x 0.5	16 x 0.20	39.0	0.6	2.1	5.6	40.1
5 x 0.5	16 x 0.20	39.0	0.6	2.1	6.2	51.2
7 x 0.5	16 x 0.20	39.0	0.6	2.1	6.8	71.7
2 x 0.75	24 x 0.20	26.0	0.6	2.4	5.2	36.9
3 x 0.75	24 x 0.20	26.0	0.6	2.4	5.8	51.6
4 x 0.75	24 x 0.20	26.0	0.6	2.4	6.4	68.8
5 x 0.75	24 x 0.20	26.0	0.6	2.4	7.1	86.0
7 x 0.75	24 x 0.20	26.0	0.6	2.4	7.8	91.6
2 x 1	32 x 0.20	19.5	0.6	2.5	5.5	33.3
3 x 1	32 x 0.20	19.5	0.6	2.5	6.0	48.7
4 x 1	32 x 0.20	19.5	0.6	2.5	6.6	51.6
5 x 1	32 x 0.20	19.5	0.6	2.5	7.4	64.4
7 x 1	32 x 0.20	19.5	0.6	2.5	8.2	106.9
12 x 1	32 x 0.20	19.5	0.6	2.5	11.0	187
19 x 1	32 x 0.20	19.5	0.6	2.5	13.2	296
24 x 1	32 x 0.20	19.5	0.6	2.5	15.8	374
27 x 1	32 x 0.20	19.5	0.6	2.5	16.2	421
37 x 1	32 x 0.20	19.5	0.6	2.5	18.2	578
2 x 1.5	30 x 0.25	13.3	0.6	2.8	6.2	55.8
3 x 1.5	30 x 0.25	13.3	0.6	2.8	6.6	64.4
4 x 1.5	30 x 0.25	13.3	0.6	2.8	7.3	84.3
5 x 1.5	30 x 0.25	13.3	0.6	2.8	8.2	105
7 x 1.5	30 x 0.25	13.3	0.6	2.8	9.0	142
12 x 1.5	30 x 0.25	13.3	0.6	2.8	12.2	241
19 x 1.5	30 x 0.25	13.3	0.6	2.8	14.6	369
24 x 1.5	30 x 0.25	13.3	0.6	2.8	17.5	466
27 x 1.5	30 x 0.25	13.3	0.6	2.8	18.0	525
37 x 1.5	30 x 0.25	13.3	0.6	2.8	20.4	719
2 x 2.5	50 x 0.25	7.98	0.7	3.4	7.3	79.6
3 x 2.5	50 x 0.25	7.98	0.7	3.4	7.8	109.7
4 x 2.5	50 x 0.25	7.98	0.7	3.4	8.8	129
5 x 2.5	50 x 0.25	7.98	0.7	3.4	9.7	161
7 x 2.5	50 x 0.25	7.98	0.7	3.4	10.8	225
12 x 2.5	50 x 0.25	7.98	0.7	3.4	14.8	385
2 x 4	56 x 0.30	4.95	0.8	4.2	8.9	115
3 x 4	56 x 0.30	4.95	0.8	4.2	9.5	165
4 x 4	56 x 0.30	4.95	0.8	4.2	10.6	205
5 x 4	56 x 0.30	4.95	0.8	4.2	11.9	248
7 x 4	56 x 0.30	4.95	0.8	4.2	13.1	360
2 x 6	84 x 0.30	3.30	0.8	4.8	10.2	151
3 x 6	84 x 0.30	3.30	0.8	4.8	11.0	227
4 x 6	84 x 0.30	3.30	0.8	4.8	12.2	303
5 x 6	84 x 0.30	3.30	0.8	4.8	13.8	364
2 x 10	80 x 0.40	1.91	1.0	6.4	13.5	272
3 x 10	80 x 0.40	1.91	1.0	6.4	14.5	408
4 x 10	80 x 0.40	1.91	1.0	6.4	16.1	544
5 x 10	80 x 0.40	1.91	1.0	6.4	18.0	680
2 x 16	126 x 0.40	1.21	1.2	7.8	15.5	401
3 x 16	126 x 0.40	1.21	1.2	7.8	15.6	602
4 x 16	126 x 0.40	1.21	1.2	7.8	18.6	803
5 x 16	126 x 0.40	1.21	1.2	7.8	20.8	1 003
2 x 25	196 x 0.40	0.780	1.4	9.6	19.9	627
3 x 25	196 x 0.40	0.780	1.4	9.6	21.3	941
4 x 25	196 x 0.40	0.780	1.4	9.6	23.9	1 254
5 x 25	196 x 0.40	0.780	1.4	9.6	26.7	1 568

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILICABLE® MV-VS

-60 °C bis +280 °C



Zulassungen / Normen

- Halogenfrei: IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
- Feuerhemmend: NF C 32-070 Prüfung C1.
- Beständigkeit gegen vertikale Flammenausbreitung an isoliertem Kabel: IEC 60332-1-2 / EN 50265-2-1 NF C 32-070 Prüfung C2.
 - VERITAS-Zulassungsbescheinigung > Nr. BV.153552.
 - > Nr. BV.256096 - 2 Stunden bei 400°C.

Anwendungen

- Alle Verdrahtungen in heißer Umgebung bis 280 °C.
- Verdrahtungen in der Metallindustrie, Glashütten, usw.
- Verdrahtung von Industrieöfen und Trockenkammern, Maschinen für Thermoplaste oder Kautschuk, Schweißgeräten, usw.
- Verdrahtung von Widerständen, Filtereinsätzen, Heizplatten und Ringheizkörpern.

Optionen

- Andere Nennquerschnitte: bei uns anfragen.
 - Andere Anzahl von Adern (bis zu 37): bei uns anfragen.
- Seelen aus vernickeltem Kupfer: Ref. MV-CNVS.
 - Flexible Außenarmierung:
 - > Geflecht aus verzinktem Stahl: Ref. BGMV-VS.
 - > Geflecht aus rostfreiem Stahl: Ref. BIMV-VS.
 - Verstärktes Außengeflecht: Ref. MA-VS.
 - Schirm:
 - > Verzinntes Kupfergeflecht: Ref. MVBE-VS.
 - > Aluminiumband + Beidraht: Ref. MVBAL-VS.
- Andere oben angeführte Optionen und/oder Optionskombinationen: bei uns anfragen.

MEHRADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG



- 1 • Flexible Seele aus blankem Kupfer - Klasse 5 nach IEC 60228.
- 2 • Silikonimprägnierte Glasseideumspinnungen.
- 3 • Silikonbeschichtetes Glasseidegeflecht.
- 4 • Füller wahlweise, nicht abgebildet.
- 5 • Silikonbeschichtetes Glasseidegeflecht.

Eigenschaften

Allgemein

- Temperatur im Dauerbetrieb: -60 °C bis +280 °C.
- Gute Temperaturwechselbeständigkeit.
- Ausgezeichnete Alterung.

Elektrisch

- Nennspannung: 300/500 V.
- Prüfspannung: 2 000 V.

Standardausführungen

- Standardfarben der Adern: siehe nachstehende Tabelle.
- Standardfarbe des Außengeflechts: grau.
- Bestimmte Kabel können ein Glasfaserband oder ein anderes Trennband unter dem Außengeflecht aufweisen.

Standardfarben der Adern

Anzahl an Adern	Mit Schutzleiter	Ohne Schutzleiter
2	-	Blau - Braun
3	Gelb/Grün - Blau - Braun	Braun - Schwarz - Grau (oder Blau)
4	Gelb/Grün - Braun - Schwarz - Grau (oder Blau)	Blau - Braun - Schwarz - Grau
5	Gelb/Grün - Blau - Braun - Schwarz - Grau (oder Rot)	Blau - Braun - Schwarz - Grau - Schwarz
≥6	Gelb/grün - schwarz oder weiß nicht nummeriert	Schwarz oder weiß nicht nummeriert

• Bezeichnung

Mehrleiter ohne Schutzleiter werden folgendermaßen bezeichnet:
< Anzahl an Adern > X < Querschnitt > mm² (Beispiel: 3 X 1,5 mm²).
Mehrleiter mit Schutzleiter werden durch das Symbol G anstelle von X gekennzeichnet (Beispiel: 3 G 1,5 mm²).

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabellumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennband zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingelegt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. © Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN ist nicht gestattet.

Flexible Seele – Klasse 5 nach IEC 60228**ISOLIERTE ADERN****UMMANTELTES KABEL**

Nennquerschnitt (mm ²)	Nennaufbau	Max. längenbezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Nennstärke der Isolierung (mm)	Nenndurchmesser der Ader (mm)	Nenndurchmesser des Kabels (mm)	Ungefähres Längengewicht (kg/km)
2 x 0.5	16 x 0.20	39.0	0.6	2.1	4.9	23.8
3 x 0.5	16 x 0.20	39.0	0.6	2.1	5.1	34.6
4 x 0.5	16 x 0.20	39.0	0.6	2.1	5.7	45.9
5 x 0.5	16 x 0.20	39.0	0.6	2.1	6.3	57.4
7 x 0.5	16 x 0.20	39.0	0.6	2.1	6.9	80.4
2 x 0.75	24 x 0.20	26.0	0.6	2.4	5.5	29.5
3 x 0.75	24 x 0.20	26.0	0.6	2.4	5.8	43.4
4 x 0.75	24 x 0.20	26.0	0.6	2.4	6.4	56.5
5 x 0.75	24 x 0.20	26.0	0.6	2.4	7.1	72.5
7 x 0.75	24 x 0.20	26.0	0.6	2.4	7.8	101
2 x 1	32 x 0.20	19.5	0.6	2.5	5.6	41.5
3 x 1	32 x 0.20	19.5	0.6	2.5	6.0	51.3
4 x 1	32 x 0.20	19.5	0.6	2.5	6.6	67.0
5 x 1	32 x 0.20	19.5	0.6	2.5	7.3	85.7
7 x 1	32 x 0.20	19.5	0.6	2.5	8.1	114
12 x 1	32 x 0.20	19.5	0.6	2.5	11.0	194
19 x 1	32 x 0.20	19.5	0.6	2.5	13.1	296
24 x 1	32 x 0.20	19.5	0.6	2.5	15.6	374
27 x 1	32 x 0.20	19.5	0.6	2.5	16.0	420
37 x 1	32 x 0.20	19.5	0.6	2.5	18.2	575
2 x 1.5	30 x 0.25	13.3	0.6	2.8	6.4	51.8
3 x 1.5	30 x 0.25	13.3	0.6	2.8	6.6	70.6
4 x 1.5	30 x 0.25	13.3	0.6	2.8	7.4	87.3
5 x 1.5	30 x 0.25	13.3	0.6	2.8	8.2	114
7 x 1.5	30 x 0.25	13.3	0.6	2.8	9.0	149
12 x 1.5	30 x 0.25	13.3	0.6	2.8	12.2	255
19 x 1.5	30 x 0.25	13.3	0.6	2.8	14.6	404
24 x 1.5	30 x 0.25	13.3	0.6	2.8	17.4	510
27 x 1.5	30 x 0.25	13.3	0.6	2.8	17.8	574
37 x 1.5	30 x 0.25	13.3	0.6	2.8	20.3	787
2 x 2.5	50 x 0.25	7.98	0.6	3.2	7.0	67
3 x 2.5	50 x 0.25	7.98	0.6	3.2	7.5	98.8
4 x 2.5	50 x 0.25	7.98	0.6	3.2	8.3	131
5 x 2.5	50 x 0.25	7.98	0.6	3.2	9.3	168
7 x 2.5	50 x 0.25	7.98	0.6	3.2	10.4	223
12 x 2.5	50 x 0.25	7.98	0.6	3.2	20.4	380
2 x 4	56 x 0.30	4.95	0.8	4.0	8.6	113
3 x 4	56 x 0.30	4.95	0.8	4.0	9.2	158
4 x 4	56 x 0.30	4.95	0.8	4.0	10.3	207
5 x 4	56 x 0.30	4.95	0.8	4.0	11.4	268
7 x 4	56 x 0.30	4.95	0.8	4.0	12.6	356
2 x 6	84 x 0.30	3.30	0.8	4.6	9.8	160
3 x 6	84 x 0.30	3.30	0.8	4.6	10.5	223
4 x 6	84 x 0.30	3.30	0.8	4.6	12	298
5 x 6	84 x 0.30	3.30	0.8	4.6	13.1	372
2 x 10	80 x 0.40	1.91	1.2	6.6	13.8	270
3 x 10	80 x 0.40	1.91	1.2	6.6	14.8	375
4 x 10	80 x 0.40	1.91	1.2	6.6	16.5	496
2 x 16	126 x 0.40	1.21	1.2	7.9	16.4	448
3 x 16	126 x 0.40	1.21	1.2	7.9	17.6	625
4 x 16	126 x 0.40	1.21	1.2	7.9	19.8	825
2 x 25	196 x 0.40	0.780	1.5	10.0	20.7	708
3 x 25	196 x 0.40	0.780	1.5	10.0	22.2	1 068
4 x 25	196 x 0.40	0.780	1.5	10.0	24.8	1 312
2 x 35	276 x 0.40	0.554	1.8	12.0	25.2	977
3 x 35	276 x 0.40	0.554	1.8	12.0	26.8	1 363
4 x 35	276 x 0.40	0.554	1.8	12.0	29.8	1 799

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILICABLE® MA-CNVS

-60 °C bis +350 °C

Zulassungen / Normen

- Vernickeltes Kupfer gemäß Klasse 2
gemäß Norm ASTM B355.
- Feuerhemmend: NF C 32-070 Prüfung C1.
- Beständigkeit gegen vertikale Flammenausbreitung
an isoliertem Kabel: IEC 60332-1-2 /
EN 50265-2-1 NF C 32-070 Prüfung C2.

Anwendungen

- Alle Verdrahtungen in heißer Umgebung
bis +350 °C.
- Verdrahtung in der Metallindustrie, Glashütten, usw.
 - Verdrahtung von Industrieofen und Trockenkammern, Maschinen für Thermoplaste oder Kautschuk, Schweißgeräten, usw.
- Verdrahtung von Widerständen, Filtereinsätzen, Heizplatten und Ringheizkörpern.

Optionen

- Andere Nennquerschnitte: bei uns anfragen.
- Flexible Seelen Klasse 5 nach IEC 60228:
bei uns anfragen.
- Andere Anzahl von Adern (bis zu 37):
bei uns anfragen.
- Flexible Außenarmierung:
> Geflecht aus verzinktem Stahl: Ref. BGMA-CNVS.
> Geflecht aus rostfreiem Stahl: Ref. BIMA-CNVS.
• Schirm:
> Vernickeltes Kupfergeflecht: Ref. MABCN-CNVS.
• Andere oben angeführte Optionen und/oder Optionskombinationen: bei uns anfragen.

MEHRADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG



- 1 • Verseilte Seele aus vernickeltem Kupfer.
- 2 • Silikonimprägnierte Glasseideumspinnungen.
- 3 • Silikonbeschichtetes Glasseidegeflecht.
- 4 • Füller wahlweise, nicht abgebildet.
- 5 • Silikon Mineralfasergeflecht.

Eigenschaften

Allgemein

- Temperatur im Dauerbetrieb: -60 °C bis +350 °C.
- Gute Temperaturwechselbeständigkeit.
- Ausgezeichnete Alterung.

Elektrisch

- Nennspannung: 300/500 V.
- Prüfspannung: 2 000 V.

Standardausführungen

- Standardfarben der Adern: siehe nachstehende Tabelle.
- Standardfarbe des Außengeflechts: grau.
- Bestimmte Kabel können ein Glasfaserband oder ein anderes Trennband unter dem Außengeflecht aufweisen.

Standardfarben der Adern

Anzahl an Adern	Mit Schutzleiter	Ohne Schutzleiter
2	-	Blau - Braun
3	Gelb/Grün - Blau - Braun	Braun - Schwarz - Grau (oder Blau)
4	Gelb/Grün - Braun - Schwarz - Grau (oder Blau)	Blau - Braun - Schwarz - Grau
5	Gelb/Grün - Blau - Braun - Schwarz - Grau (oder Rot)	Blau - Braun - Schwarz - Grau - Schwarz (oder Rot)
≥6	Gelb/grün - schwarz oder weiß nicht nummeriert	Schwarz oder weiß nicht nummeriert

• Bezeichnung

Mehrleiter ohne Schutzleiter werden folgendermaßen bezeichnet:
< Anzahl an Adern > X < Querschnitt > mm² (Beispiel: 3 X 1,5 mm²).
Mehrleiter mit Schutzleiter werden durch das Symbol G anstelle von X gekennzeichnet
(Beispiel: 3 G 1,5 mm²).

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silsol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennband zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. © Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN ist nicht gestattet.

Seele**ISOLIERTE ADERN****UMMANTELTES KABEL**

Nennquerschnitt (mm ²)	Nennaufbau	Max. längenbezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Nennstärke der Isolierung (mm)	Nenndurchmesser der Ader (mm)	Nenndurchmesser des Kabels (mm)	Ungefähres Längengewicht (kg/km)
2 x 0.5	7 x 0.30	36.7	0.6	2.1	5.6	27.4
3 x 0.5	7 x 0.30	36.7	0.6	2.1	5.9	39.8
4 x 0.5	7 x 0.30	36.7	0.6	2.1	6.5	52.8
5 x 0.5	7 x 0.30	36.7	0.6	2.1	7.1	66.0
7 x 0.5	7 x 0.30	36.7	0.6	2.1	7.7	92.5
2 x 0.75	11 x 0.30	24.8	0.6	2.4	6.3	33.9
3 x 0.75	11 x 0.30	24.8	0.6	2.4	6.6	49.9
4 x 0.75	11 x 0.30	24.8	0.6	2.4	7.2	64.9
5 x 0.75	11 x 0.30	24.8	0.6	2.4	7.9	83.4
7 x 0.75	11 x 0.30	24.8	0.6	2.4	8.6	116
2 x 1	14 x 0.30	18.2	0.6	2.5	6.4	47.7
3 x 1	14 x 0.30	18.2	0.6	2.5	6.8	59.0
4 x 1	14 x 0.30	18.2	0.6	2.5	7.4	770
5 x 1	14 x 0.30	18.2	0.6	2.5	8.1	98.5
7 x 1	14 x 0.30	18.2	0.6	2.5	8.9	131
12 x 1	14 x 0.30	18.2	0.6	2.5	11.8	223
19 x 1	14 x 0.30	18.2	0.6	2.5	13.9	340
24 x 1	14 x 0.30	18.2	0.6	2.5	16.4	430
27 x 1	14 x 0.30	18.2	0.6	2.5	16.8	483
37 x 1	14 x 0.30	18.2	0.6	2.5	19.0	661
2 x 1.5	21 x 0.30	12.2	0.6	2.8	7.2	59.6
3 x 1.5	21 x 0.30	12.2	0.6	2.8	7.4	81.2
4 x 1.5	21 x 0.30	12.2	0.6	2.8	8.2	100
5 x 1.5	21 x 0.30	12.2	0.6	2.8	9.0	131
7 x 1.5	21 x 0.30	12.2	0.6	2.8	9.8	171
12 x 1.5	21 x 0.30	12.2	0.6	2.8	13.0	293
19 x 1.5	21 x 0.30	12.2	0.6	2.8	15.4	465
24 x 1.5	21 x 0.30	12.2	0.6	2.8	18.2	586
27 x 1.5	21 x 0.30	12.2	0.6	2.8	18.6	660
37 x 1.5	21 x 0.30	12.2	0.6	2.8	21.1	905
2 x 2.5	35 x 0.30	7.56	0.6	3.2	7.8	770
3 x 2.5	35 x 0.30	7.56	0.6	3.2	8.3	113
4 x 2.5	35 x 0.30	7.56	0.6	3.2	9.1	150
5 x 2.5	35 x 0.30	7.56	0.6	3.2	10.1	193
7 x 2.5	35 x 0.30	7.56	0.6	3.2	11.2	256
12 x 2.5	35 x 0.30	7.56	0.6	3.2	21.2	437
2 x 4	56 x 0.30	4.70	0.8	4.0	9.4	130
3 x 4	56 x 0.30	4.70	0.8	4.0	10.0	182
4 x 4	56 x 0.30	4.70	0.8	4.0	11.1	238
5 x 4	56 x 0.30	4.70	0.8	4.0	12.2	308
7 x 4	56 x 0.30	4.70	0.8	4.0	13.4	409
2 x 6	84 x 0.30	3.11	0.8	4.6	10.6	184
3 x 6	84 x 0.30	3.11	0.8	4.6	11.3	256
4 x 6	84 x 0.30	3.11	0.8	4.6	12.8	343
5 x 6	84 x 0.30	3.11	0.8	4.6	13.9	428
2 x 10	80 x 0.40	1.84	1.2	6.6	14.6	310
3 x 10	80 x 0.40	1.84	1.2	6.6	15.4	431
4 x 10	80 x 0.40	1.84	1.2	6.6	17.5	570

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennbond zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingelegt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. © Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.



**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILICABLE® BM-NVS

-60°C bis +350°C



Zulassungen / Normen

- Nickel Typ 200, gemäß Normen ASTM B160, DIN 17753 und DIN 17740.
- Halogenfrei: IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
- Beständigkeit gegen vertikale Flammenausbreitung an isoliertem Kabel: IEC 60332-1-2 / EN 50265-2-1 / NF C 32-070 Prüfung C2.
- VERITAS-Zulassungsbescheinigung Nr. BV.153552.


Anwendungen

- Verdrahtung von Widerständen, Filtereinsätzen, Heizplatten und Ringheizkörpern.

Optionen

- Seele der Erdleitung aus vernickeltem Kupfer:
Ref. BM-(NVS+CNVS).
- Flexible Seelen Klasse 5 nach IEC 60228:
bei uns anfragen.
- Geflecht aus rostfreiem Stahl: Ref. BIM-NVS.
- Andere Nennquerschnitte: bei uns anfragen.
- Andere Anzahl von Adern: bei uns anfragen.
• Kabel ohne Erdleitung: bei uns anfragen.
- Andere oben angeführte Optionen und/oder Optionskombinationen: bei uns anfragen.

MEHRADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG

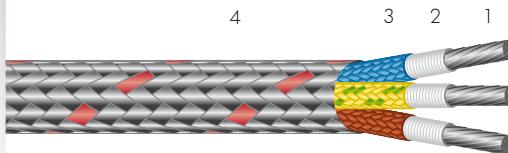

- 1 • Verseilte Seele aus Nickel.
- 2 • Silikonimprägnierte Glasseideumspinnungen.
- 3 • Silikonbeschichtetes Glasseidegeflecht.
- 4 • Verzinktes Stahlgeflecht.

Eigenschaften

Allgemein

- Temperatur im Dauerbetrieb: -60°C bis +350°C.
- Gute Temperaturwechsel- und Korrosionsbeständigkeit der Seele.
- Ausgezeichnete Alterung.

Elektrisch

- Nennspannung: 300/500 V.
- Prüfspannung: 2 000 V.

Standardausführungen

- Standardfarben der Adern: siehe nachstehende Tabelle.

Anzahl
der Adern Standardfarben der Adern

3	Gelb/Grün - Blau - Braun
---	--------------------------

4	Gelb/Grün - Braun - Schwarz - Blau
---	------------------------------------

5	Gelb/Grün - Blau - Braun - Schwarz - Grau
---	---

- Außengeflecht mit oder ohne farbigem Kennfaden.
- Bestimmte Kabel können ein Glasfaserband oder ein anderes Trennband unter dem Außengeflecht aufweisen.

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabellage können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennband zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. © Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

Seele

ISOLIERTE ADERN

UMMANTELTES KABEL

Nennquerschnitt (mm²)	Nennaufbau	Max. längenbezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Nennstärke der Isolierung (mm)	Nenndurchmesser der Ader (mm)	Nenndurchmesser des Kabels (mm)	Ungefähres Längengewicht (kg/km)
3 G 0.5	7 x 0.30	229	0.6	2.1	5.5	63.8
4 G 0.5	7 x 0.30	229	0.6	2.1	6.1	82.2
5 G 0.5	7 x 0.30	229	0.6	2.1	6.7	97.0
3 G 0.75	11 x 0.30	156	0.6	2.4	6.2	68.5
4 G 0.75	11 x 0.30	156	0.6	2.4	6.8	87.9
5 G 0.75	11 x 0.30	156	0.6	2.4	7.3	104
3 G 1	14 x 0.30	115	0.6	2.5	6.4	80.6
4 G 1	14 x 0.30	115	0.6	2.5	6.8	97.7
5 G 1	14 x 0.30	115	0.6	2.5	7.8	115
3 G 1.5	21 x 0.30	77.2	0.6	2.8	7.0	95.7
4 G 1.5	21 x 0.30	77.2	0.6	2.8	7.7	117
5 G 1.5	21 x 0.30	77.2	0.6	2.8	8.6	153
3 G 2.5	35 x 0.30	47.2	0.6	3.2	7.9	139
4 G 2.5	35 x 0.30	47.2	0.6	3.2	8.7	168
5 G 2.5	35 x 0.30	47.2	0.6	3.2	9.7	206
3 G 4	56 x 0.30	31.5	0.8	4.3	9.6	219
4 G 4	56 x 0.30	31.5	0.8	4.3	10.6	267
5 G 4	56 x 0.30	31.5	0.8	4.3	12.4	318
3 G 6	84 x 0.30	21.0	0.8	4.6	11.5	249
4 G 6	84 x 0.30	21.0	0.8	4.6	12.4	334
5 G 6	84 x 0.30	21.0	0.8	4.6	13.6	412
3 G 10	140 x 0.30	12.1	1.2	6.6	15.8	512
4 G 10	140 x 0.30	12.1	1.2	6.6	17.6	619

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert

Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne

Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennbond zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. © Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILICABLE® MA-CNVAS

-60 °C bis +400 °C

Zulassungen / Normen

- Vernickeltes Kupfer gemäß Klasse 2
gemäß Norm ASTM B355.
- Halogenfrei: IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
- Feuerhemmend: NF C 32-070 Prüfung C1.
- Beständigkeit gegen vertikale Flammenausbreitung
an isoliertem Kabel: IEC 60332-1-2 /
EN 50265-2-1 / NF C 32-070 Prüfung C2.


Anwendungen

- Alle Verdrahtungen in heißer Umgebung bis 400 °C.
- Verdrahtung in der Metallindustrie, Glashütten, usw.
 - Verdrahtung von Industrieöfen und Trockenkammern, Maschinen für Thermoplaste oder Kautschuk, Schweißgeräten, usw.
 - Verdrahtung von Widerständen, Filtereinsätzen, Heizplatten und Ringheizkörpern.

Optionen

- Andere Nennquerschnitte und Flexibilitätsklassen:
bei uns anfragen.
- Andere Anzahl von Adern: bei uns anfragen.
 - Seelen aus blankem Kupfer: Ref. MA-VAS.
• Seelen aus vernickeltem Kupfer 27%
gemäß ASTM B355: bei uns anfragen.
• Flexible Außenarmierung:
- > Geflecht aus verzinktem Stahl: Ref. BGMA-CNVAS.
- > Geflecht aus rostfreiem Stahl: Ref. BIMA-CNVAS.
 - Schirm:
- > Vernickeltes Kupfergeflecht: Ref. MABCN-CNVAS.
- Andere oben angeführte Optionen und/oder Optionskombinationen: bei uns anfragen.

MEHRADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG

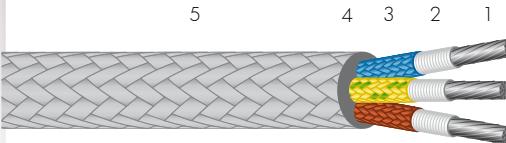

- 1 • Verseilte Seele aus vernickeltem Kupfer.
- 2 • Silikonimprägnierte Glasseideumspinnungen.
- 3 • Silikonbeschichtetes Mineraalfasergeflecht.
- 4 • Füller wahlweise, nicht abgebildet.
- 5 • Silikonbeschichtetes Mineraalfasergeflecht.

Eigenschaften

Allgemein

- Temperatur im Dauerbetrieb: -60 °C bis +400 °C.
- Gute Temperaturwechselbeständigkeit.
- Ausgezeichnete Alterung.

Elektrisch

- Nennspannung: 300/500 V.
- Prüfspannung: 2 000 V.

Standardausführungen

- Standardfarben der Adern: siehe nachstehende Tabelle.
- Standardfarbe des Außengeflechts: grau.
- Bestimmte Kabel können ein Glasfaserband oder ein anderes Trennband unter dem Außengeflecht aufweisen.

Standardfarben der Adern

Anzahl an Adern	Mit Schutzleiter	Ohne Schutzleiter
2	-	Blau - Braun (oder Grau)
3	Gelb/Grün - Blau - Braun (oder Grau)	Braun - Schwarz - Grau (oder Blau)
4	Gelb/Grün - Braun - Schwarz - Grau (oder Blau)	Blau - Braun - Schwarz - Grau
5	Gelb/Grün - Blau - Schwarz - Grau - Braun (oder Rot)	Blau - Braun - Schwarz - Grau - Schwarz (oder Rot)
≥6	Gelb/Grün - Grau oder Weiß nicht nummeriert	Grau oder Weiß nicht nummeriert

• Bezeichnung

Mehrleiter ohne Schutzleiter werden folgendermaßen bezeichnet:
< Anzahl an Adern > X < Querschnitt > mm² (Beispiel: 3 X 1,5 mm²).
Mehrleiter mit Schutzleiter werden durch das Symbol G anstelle von X gekennzeichnet
(Beispiel: 3 G 1,5 mm²).

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabellage können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennband zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für direkte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. © Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN ist nicht gestattet.

Seele**ISOLIERTE ADERN****UMMANTELTES KABEL**

Nennquerschnitt (mm ²)	Nennaufbau	Max. längenbezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Nennstärke der Isolierung (mm)	Nenndurchmesser der Ader (mm)	Nenndurchmesser des Kabels (mm)	Ungefähres Längengewicht (kg/km)
2 x 0.5	7 x 0.30	36.7	0.8	2.5	6.5	39.5
3 x 0.5	7 x 0.30	36.7	0.8	2.5	6.9	55.1
4 x 0.5	7 x 0.30	36.7	0.8	2.5	7.5	65.4
5 x 0.5	7 x 0.30	36.7	0.8	2.5	8.2	80.0
7 x 0.5	7 x 0.30	36.7	0.8	2.5	9.0	101
2 x 0.75	11 x 0.30	24.8	0.8	2.7	6.9	57.2
3 x 0.75	11 x 0.30	24.8	0.8	2.7	7.3	63.3
4 x 0.75	11 x 0.30	24.8	0.8	2.7	8.0	80.4
5 x 0.75	11 x 0.30	24.8	0.8	2.7	8.7	100
7 x 0.75	11 x 0.30	24.8	0.8	2.7	9.7	126
2 x 1	14 x 0.30	18.2	0.9	3.2	7.9	71.1
3 x 1	14 x 0.30	18.2	0.9	3.2	8.4	86.0
4 x 1	14 x 0.30	18.2	0.9	3.2	9.2	107
5 x 1	14 x 0.30	18.2	0.9	3.2	10.2	136
7 x 1	14 x 0.30	18.2	0.9	3.2	11.1	170
12 x 1	14 x 0.30	18.2	0.9	3.2	14.8	283
19 x 1	14 x 0.30	18.2	0.9	3.2	17.5	442
24 x 1	14 x 0.30	18.2	0.9	3.2	20.7	538
27 x 1	14 x 0.30	18.2	0.9	3.2	21.2	606
37 x 1	14 x 0.30	18.2	0.9	3.2	23.9	830
2 x 1.5	21 x 0.30	12.2	0.9	3.4	8.3	83.7
3 x 1.5	21 x 0.30	12.2	0.9	3.4	8.6	108
4 x 1.5	21 x 0.30	12.2	0.9	3.4	9.0	130
5 x 1.5	21 x 0.30	12.2	0.9	3.4	9.6	166
7 x 1.5	21 x 0.30	12.2	0.9	3.4	10.6	213
12 x 1.5	21 x 0.30	12.2	0.9	3.4	15.6	356
19 x 1.5	21 x 0.30	12.2	0.9	3.4	18.5	558
24 x 1.5	21 x 0.30	12.2	0.9	3.4	21.9	711
27 x 1.5	21 x 0.30	12.2	0.9	3.4	22.4	730
37 x 1.5	21 x 0.30	12.2	0.9	3.4	25.3	1 001
2 x 2.5	35 x 0.30	7.56	0.9	4.0	9.5	101
3 x 2.5	35 x 0.30	7.56	0.9	4.0	10.0	149
4 x 2.5	35 x 0.30	7.56	0.9	4.0	11.2	180
5 x 2.5	35 x 0.30	7.56	0.9	4.0	12.3	221
7 x 2.5	35 x 0.30	7.56	0.9	4.0	13.5	275
12 x 2.5	35 x 0.30	7.56	0.9	4.0	18.1	467
2 x 4	56 x 0.30	5.09	1.0	4.5	10.5	162
3 x 4	56 x 0.30	5.09	1.0	4.5	11.2	217
4 x 4	56 x 0.30	5.09	1.0	4.5	12.4	262
5 x 4	56 x 0.30	5.09	1.0	4.5	13.7	332
7 x 4	56 x 0.30	5.09	1.0	4.5	15.0	440
2 x 6	84 x 0.30	3.39	1.0	5.0	11.5	200
3 x 6	84 x 0.30	3.39	1.0	5.0	12.3	289
4 x 6	84 x 0.30	3.39	1.0	5.0	13.6	340
5 x 6	84 x 0.30	3.39	1.0	5.0	15.1	434
7 x 6	84 x 0.30	3.39	1.0	5.0	16.5	569
2 x 10	80 x 0.40	1.95	1.6	8.0	17.5	350
3 x 10	80 x 0.40	1.95	1.6	8.0	18.7	467
4 x 10	80 x 0.40	1.95	1.6	8.0	20.8	668
2 x 16	126 x 0.40	1.24	1.7	9.0	19.5	593
3 x 16	126 x 0.40	1.24	1.7	9.0	20.9	790
4 x 16	126 x 0.40	1.24	1.7	9.0	23.2	936
2 x 25	196 x 0.40	0.795	1.8	10.6	22.7	748
3 x 25	196 x 0.40	0.795	1.8	10.6	24.3	1 122
4 x 25	196 x 0.40	0.795	1.8	10.6	27.1	1 496
2 x 35	276 x 0.40	0.565	2.2	13.0	27.5	1 132
3 x 35	276 x 0.40	0.565	2.2	13.0	29.4	1 650
4 x 35	276 x 0.40	0.565	2.2	13.0	32.9	2 264

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILICABLE® MA-NVAS

-60 °C bis +450 °C



Zulassungen / Normen

- Nickel Typ 200, gemäß Normen ASTM B160, DIN 17753 und DIN 17740.
- Halogenfrei: IEC 60754-1 / EN 50267-2-1.
- Feuerhemmend: NF C 32-070 Prüfung C1.
- Beständigkeit gegen vertikale Flammenausbreitung an isoliertem Kabel: IEC 60332-1-2 / EN 50265-2-1 NF C 32-070 Prüfung C2.
- VERITAS-Zulassungsbescheinigung Nr. BV.256192.

Anwendungen

- Alle Verdrahtungen in heißer Umgebung bis 450 °C.
- Verdrahtung in der Metallindustrie, Glashütten, usw.
 - Verdrahtung von Industriöfen und Trockenkammern, Maschinen für Thermoplaste oder Kautschuk, Schweißgeräten, usw.
 - Verdrahtung von Widerständen, Filtereinsätzen, Heizplatten und Ringheizkörpern.

Optionen

- Andere Nennquerschnitte und Flexibilitätsklassen: bei uns anfragen.
- Andere Anzahl von Adern: bei uns anfragen.
 - Flexible Außenarmierung:
- > Geflecht aus verzinktem Stahl: Ref. BGMA-NVAS.
- > Geflecht aus rostfreiem Stahl: Ref. BIMA-NVAS.
 - Schirm:
- > Vernickeltes Kupfergeflecht: Ref. MABCN-NVAS.
 - Andere oben angeführte Optionen und/oder Optionskombinationen: bei uns anfragen.

MEHRADRIGE LITZEN UND KABEL MIT VERBUNDISOLIERUNG

5 4 3 2 1



- 1 • Verseilte Seele aus Nickel.
- 2 • Silikonimprägnierte Glasseideumspinnungen.
- 3 • Silikonbeschichtetes Mineralfasergflecht.
- 4 • Füller wahlweise, nicht abgebildet.
- 5 • Silikonbeschichtetes Mineralfasergflecht.

Eigenschaften

Allgemein

- Temperatur im Dauerbetrieb: -60 °C bis +450 °C.
- Gute Temperaturwechsel- und Korrosionsbeständigkeit der Seele.
- Ausgezeichnete Alterung.

Elektrisch

- Nennspannung: 300/500 V.
- Prüfspannung: 2 000 V.

Standardausführungen

- Standardfarben der Adern: siehe nachstehende Tabelle.

Anzahl der Adern	Standardfarben der Adern
2	Blau - Grau
3	Gelb/Grün - Blau - Braun
4	Gelb/Grün - Braun - Schwarz - Blau
5	Gelb/Grün - Blau - Braun - Schwarz - Grau

- Außengeflecht mit oder ohne farbigem Kennfaden.
- Bestimmte Kabel können ein Glasfaserband oder ein anderes Trennband unter dem Außengeflecht aufweisen.

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabellage können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennband zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. © Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

Seele			ISOLIERTE ADERN		UMMANTELTES KABEL	
Nennquerschnitt (mm²)	Nennaufbau	Max. längenbezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Nennstärke der Isolierung (mm)	Nenndurchmesser der Ader (mm)	Nenndurchmesser des Kabels (mm)	Ungefähres Längengewicht (kg/km)
2 x 0.75	11 x 0.30	156	0.8	2.7	6.9	50.1
3 G 0.75	11 x 0.30	156	0.8	2.7	7.3	68.1
4 G 0.75	11 x 0.30	156	0.8	2.7	8.0	89.0
5 G 0.75	11 x 0.30	156	0.8	2.7	8.7	108
2 x 1	14 x 0.30	115	0.9	3.2	7.9	69.2
3 G 1	14 x 0.30	115	0.9	3.2	8.4	80.2
4 G 1	14 x 0.30	115	0.9	3.2	9.2	104
5 G 1	14 x 0.30	115	0.9	3.2	10.2	130
2 x 1.5	21 x 0.30	77.2	0.9	3.4	8.3	80.8
3 G 1.5	21 x 0.30	77.2	0.9	3.4	8.6	97.6
4 G 1.5	21 x 0.30	77.2	0.9	3.4	9.0	122
5 G 1.5	21 x 0.30	77.2	0.9	3.4	9.6	151
7 G 1.5	21 x 0.30	77.2	0.9	3.4	10.6	208
12 G 1.5	21 x 0.30	77.2	0.9	3.4	15.6	338
3 G 2.5	35 x 0.30	47.2	0.9	4.0	10.0	150
4 G 2.5	35 x 0.30	47.2	0.9	4.0	11.2	170
5 G 2.5	35 x 0.30	47.2	0.9	4.0	12.3	218
7 G 2.5	35 x 0.30	47.2	0.9	4.0	13.5	284
3 G 4	56 x 0.30	31.5	1.0	4.5	11.2	180
4 G 4	56 x 0.30	31.5	1.0	4.5	12.4	231
5 G 4	56 x 0.30	31.5	1.0	4.5	13.7	296
3 G 6	84 x 0.30	21.0	1.0	5.0	12.3	265
4 G 6	84 x 0.30	21.0	1.0	5.0	13.6	349
5 G 6	84 x 0.30	21.0	1.0	5.0	15.1	432
3 G 10	80 x 0.40	12.1	1.6	8.0	18.7	527
4 G 10	80 x 0.40	12.1	1.6	8.0	20.8	695
5 G 10	80 x 0.40	12.1	1.6	8.0	23.2	862

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert
 Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
 omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
 Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
 silisol@omerin.com



www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennbond zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. © Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.



HOCHSICHERHEITSKABEL FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

FT-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
3301	SILIFLAM THS - ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	46
3302	SILIFLAM BAUREIHE THS 1000	48
3303	SILIFLAM BAUREIHE THS 1200	50
3304	SILIFLAM BAUREIHE THS 1400	52
3305	SILIFLAM BAUREIHE THS 1500	54

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILIFLAM® THS
Hochsicherheitskabel
für industrielle Anwendungen
+ 400 °C bis + 1400 °C⁽¹⁾

**HOCHSICHERHEITSKABEL
FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN**

Allgemeines

Die SILIFLAM® THS Kabel sind Hochsicherheitskabel, die aus Hochleistungsmaterialien bestehen:

- Leitfähige Metalle, wie z.B. vernickeltes Kupfer, reines Nickel, Kupfer-Nickel-Legierungen, hitzebeständige Metalle, usw.
- Isolierungen, wie z.B. Mica, Mineral- und Keramikfasern, Spezialglas, Quarz, Borosilicocaluminat, Polyimid, Polytetrafluorethylen, spezielle organische Polymere, Kunstarze und -gummi auf Siloxanbasis, usw.

Die SILIFLAM® THS Kabel sind völlig asbestfrei.

Sie sind erhältlich in der Standardausführung oder als speziell von unseren Ingenieuren und Technikern untersuchte Varianten für industrielle Anwendungen mit hohem Risiko und alle Anlagen, die dauerhaft oder kurzzeitig sehr hohen Temperaturen ausgesetzt werden.

Die SILIFLAM® THS Kabel halten Bedingungen und Temperaturen stand, die kein anderes Standardkabel auf dem Markt jemals vertragen würde. Sie sind insbesondere dafür ausgelegt, industrielle Anlagen unter härtesten Betriebsbedingungen mit Strom zu versorgen und in Betrieb zu halten.

Sie können außerdem in Bereichen eingesetzt werden, in denen die Umgebungsbedingungen ausnahmsweise oder störungsbedingt schwanken und anormale Niveaus erreichen können. Die SILIFLAM® THS Kabel bewahren dann für eine bestimmte Zeit ihre elektrische Integrität, um die notwendigen Maßnahmen zur Abschaltung der Anlage oder Evakuierung der Personen oder Sachgüter zu ergreifen.

Betriebstemperaturen und -parameter⁽¹⁾

Wegen ihrer Spezifität und der Art der versorgten Anlagen ist es schwierig, genaue und klar definierte Betriebstemperaturbereiche für die SILIFLAM® THS. Kabel anzugeben.

Allerdings können empfohlene Grenzwerte angegeben werden, die im Wesentlichen dem Temperaturbereich entsprechen, den die Isolierung vertragen kann, ohne eine schnelle und signifikante Verschlechterung ihrer dielektrischen Eigenschaften zu erleiden, die ggf. zu Kurzschlüssen führt, welche die Anlage schädigen.

Die nachstehenden Angaben sind daher Richtwerte.

Baureihe SILIFLAM® THS 1000: +400 °C bis +800 °C.

Baureihe SILIFLAM® THS 1200: +500 °C bis +1000 °C.

Baureihe SILIFLAM® THS 1400: +700 °C bis +1200 °C.

Baureihe SILIFLAM® THS 1500: +900 °C bis +1400 °C.

Sie entsprechen Expositionen unterschiedlicher Dauer und sind von den verschiedenen Anlagenparametern abhängig:

- Art der Wärmequelle: elektrischer Widerstand, flüssiges Metall oder Glas (Spritzer oder Eintauchen), Infrarotstrahlung; Flammen, Ofenwände, usw.,
- Nähe der Wärmequelle,
- exponierte Kabellänge,
- Häufigkeit und Dauer der Exposition,
- Qualität und Art der Anschlüsse,
- Bedingungen für die Verlegung,
- Umgebung (Feuchtigkeit, Dampf, korrosive, oxidative oder reduktive Umgebung, Vakuum, usw.) ,
- Bedingungen für den Wärmeaustausch (Einschließung, natürliche oder erzwungene Konvektion, usw.) ,
- Mechanische Bedingungen (Zug, Quetschung, Scherung, Bewegungen, Stöße, Vibrationen, usw.) ,
- elektrische Bedingungen:
 - > zulässige Stromstärke pro Ader und zulässige Erwärmung durch Joule-Effekt,
 - > Betriebsspannung der Anlage,
 - > erforderlicher Isolationswiderstand (dieser reduziert sich stark in Abhängigkeit von der Temperatur. So kann die Isolierung der geforderten Betriebsspannung weiter standhalten, gleichzeitig können allerdings hohe Leckströme auftreten und zur Sicherheitsabschaltung der Anlage führen).

Zur richtigen Bemessung der Anlage in thermischer Hinsicht ist zu beachten, dass die verschiedenen Einflussgrößen dazu neigen, sich zu kumulieren, was insbesondere folgende Erscheinungen nach sich ziehen kann:

- thermische Instabilität (Korrasion des leitfähigen Metalls, zumeist am Anschluss, was zu einer Erhöhung des spezifischen Widerstands und dem Bruch des Kabels am Anschluss führt),
- vorzeitige bzw. sehr schnelle Alterung der Isolierungen,
- Veränderung der elektrischen Eigenschaften der Metalle.

Die Variation einer der Anlagenparameter oder die kombinierte Wirkung mehrerer davon kann den Temperaturbereich, den das Kabel vertragen kann, stark beeinflussen. Daher wird dringend empfohlen, Betriebsprüfungen durchzuführen.

Unsere technischen Abteilungen stellen Ihnen gerne technische Daten bereit oder untersuchen eine geeignete Lösung für Ihr Lastenheft.

Bei Schäden am Kabel und/oder seiner Umgebung können wir auf keinen Fall haftbar gemacht werden.

(1) Alle in diesem Dokument angegebenen Temperaturen sind Richtwerte, entsprechende Betriebsprüfungen sind unbedingt erforderlich.

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

www.omerin.com

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelformgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennbond zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. © Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN ist nicht gestattet.

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

Standardausführungen

Seelen (aus vernickeltem Kupfer 2%, 27% oder reinem Nickel)

- Adern: 0.22 mm² bis 400 mm².

- Mehrleiter: > 0.22 mm² bis 2.5 mm²: 2 bis 37 Adern.
- > 4 bis 6 mm²: 2 bis 19 Adern.
- > 10 bis 95 mm²: 2 bis 5 Adern.

Farbe der Adern von Mehrleiterkabeln:

- Baureihen SILIFLAM® THS 1000 und 1200: Kennzeichnung gemäß IEC 60445.
- Baureihen SILIFLAM® THS 1400 und 1500: weiß naturfarben oder gemäß IEC 60445.

Außenfarbe:

- Baureihen SILIFLAM® THS 1000 und 1200: ziegelrot oder grau.
- Baureihen SILIFLAM® THS 1400 und 1500: weiß naturfarben.

Anm.: Die Farbe der Mehrleiterkabel dient zu deren Kennzeichnung bei der Montage.

Angesichts der extremen Temperaturen, denen die SILIFLAM® THS ggf. ausgesetzt werden, können bestimmte Farben teilweise verblassen oder sich bei der normalen Nutzung des Kabels verändern. Die Mehrzahl der verwendeten Pigmente kann die Temperaturen, denen diese Produkte ausgesetzt werden, nicht vertragen.

Die SILIFLAM® THS sind erhältlich in der Standardausführung, aber auch als Standardvarianten mit verstärkter Durchschlagsfestigkeit – PTFE (Baureihen THS 1030 et 1230) oder Polyimid (Baureihen THS 1050, 1250, 1450 und 1550).

Die SILIFLAM® THS können optional einen elektrischen Schirm (Baureihen –BCN) oder eine Armierung aus rostfreiem Stahl (Baureihen –BI) aufweisen.

Sie können auch für bestimmte Anwendungen kundenspezifisch angepasst werden (siehe Optionen).

Anwendungen

- Schwerindustrie: Eisenindustrie, Gießerei, Stahlwerke, Glashütten, usw.
- Chemische Industrie, Atomindustrie, Erdölindustrie, Bergbau, usw.
- Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Alle Anlagen, die sehr hohen Temperaturen oder extremen Bedingungen ausgesetzt werden.

Zulassungen / Normen

Wegen ihrer hohen Spezifität sind die SILIFLAM® THS nicht in Produktnormen angegeben und verfügen daher über keine Zulassungsbescheinigungen nach Maßgabe bestimmter Normen. Durch die Art der verwendeten Isolierungen besitzen sie dennoch außergewöhnliche Eigenschaften, die den Anforderungen der strengsten internationalen Normen ganz oder teilweise genügen, insbesondere bezüglich ihres Brandverhaltens. IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60332-1-1, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3, ANSI/IEEE 383, NF C 32-070, VDE 0472-814, MIL W 25038, NBN C 30-004...

Bitte kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, welche Abschnitte der Normen anwendbar sind und welchen die angebotenen THS Referenzen genügen.


Optionen

- Andere Farben des Mantels oder der Adern: bei uns anfragen.
- AWG-Querschnitte: bei uns anfragen.
- Seelen aus anderem hochtemperaturbeständigen (NiCr, FeCrAl, CuNi-Legierungen, usw.) oder hochschmelzenden Metallen (Tantal, Wolfram, Titan, Molybdän, usw.): bei uns anfragen.
- Hybridkabel oder kundenspezifische Sonderkabel, individuelle Konstruktionsstudien nach Lastenheft: bei uns anfragen.
- Die SILIFLAM® THS Produkte können auch als Temperaturmesskabel eingesetzt werden (Thermoelement, Erweiterung, Kompensation, Anschluss von Platin-Messwiderständen): bei uns anfragen.
- Induktionsheizkabel, Schutzhülle für marktübliche Standardkabel: bei uns anfragen.

Referenz

Durch nachstehendes Beispiel wird verständlich, wie die verschiedenen Varianten des SILIFLAM® THS Sortiments bezeichnet werden.

Beispiel: SILIFLAM® THS 1230 M - BCN - BI
SILIFLAM® THS xxxx x - xxx - xx



Typ der Isolierung und des Kabelmantels (siehe besondere technische Datenblätter):
Standardbaureihen: SILIFLAM® THS 1000 - 1030 - 1050 - 1200 - 1230 - 1250 - 1400 - 1450 - 1500 - 1550.
Oder Sonderkonstruktionen (Beispiele: SILIFLAM® THS 1006, THS 1254, THS 1438, ...).

U: einpolig (außer Baureihe THS 1000) / M: Mehrleiter.

BCN (optional): Geflecht mit elektrischem Schirm aus vernickeltem Kupfer.

BI (optional): Außenabschirmung aus rostfreiem Stahl.

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabellumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennband zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren laboratorien. © Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILIFLAM® THS 1000

Zulassungen / Normen

- Vernickeltes Kupfer gemäß Klasse 2% nach Norm ASTM B355.


Anwendungen

- Siehe Produktblatt des Sortiments (FT 3301). Die Baureihe THS 1000 wird empfohlen für Bereiche mit hohen Spitzentemperaturen (sporadische Flammen, usw.) und mäßig hohen Temperaturen im Dauerbetrieb.

Optionen

- Andere Nennquerschnitte: bei uns anfragen.
- Seelen aus vernickeltem Kupfer Klasse 27% gemäß ASTM B355: bei uns anfragen.
- Seelen aus reinem Nickel, Ref. SILIFLAM THIS 1001: bei uns anfragen.
- Andere Anzahl von Adern: bei uns anfragen.
- Andere Optionen oder aus der Baureihe THS 1000 abgeleitete Kabel in Sonderkonstruktion: bei uns anfragen.

**HOCHSICHERHEITSKABEL
FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN**

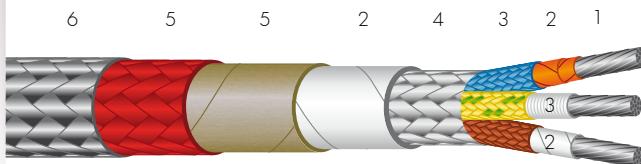

- 1 • Seile aus vernickeltem Kupfer gemäß ASTM B355.
- 2 • (Optional) Zwei wärmeschweißte PTFE- (THS 1030) oder Polyimid-Bänder (THS 1050).
- 3 • Isolierung aus hochtemperaturbeständiger beschichteter Glasseide.
- 4 • (Optional) Geflecht mit elektrischem Schirm aus vernickeltem Kupfer.
- 5 • Verbundkabelmantel Typ THS 1000 aus Mica und beschichteter Mineralfaser.
- 6 • (Optional) Außenabschirmung aus rostfreiem Stahl AISI 304.

Eigenschaften Allgemein

- Temperaturen im Dauerbetrieb: Siehe allgemeines Produktblatt (FT 3301).
- Gute Temperaturwechsel- und Alterungsbeständigkeit.

Elektrisch

- Nennspannung: 300/500 V bis 600/1 000 V.
- Prüfspannung: Baureihe THS 1000: 1 500 V.
Baureihen THS 1030 und 1050: 2 500 V.

Standardausführungen

- Siehe außerdem: Produktblatt des Sortiments (FT 3301).
- Ref. THS 1000 M: Isolierung und Ummantelung Typ THS 1000.
- Ref. THS 1030 M: Isolierung und Ummantelung THS 1000 mit PTFE-Verstärkung.
- Ref. THS 1050 M: Isolierung und Ummantelung THS 1000 mit Polyimid-Verstärkung.
- Ref. THS 1000 M - BCN: Elektrischer Schirm aus vernickeltem Kupfer.
- Ref. THS 1000 M - BI: Flexible Armierung aus rostfreiem Stahl.

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - Zi du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennbond zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für direkte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. © Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

Seele**ISOLIERTE ADERN****UMMANTELTES KABEL**

Nennquerschnitt (mm ²)	Nennaufbau	Max. längenbezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Nenndurchmesser der Ader (mm)	Ungefährer Kabeldurchmesser ⁽¹⁾ (Ausführung THS 1000 M) (mm)
2 x 0.5	7 x 0.30	40.1	2.5	6.6
3 x 0.5	7 x 0.30	40.1	2.5	6.9
4 x 0.5	7 x 0.30	40.1	2.5	7.6
5 x 0.5	7 x 0.30	40.1	2.5	8.4
7 x 0.5	7 x 0.30	40.1	2.5	9.1
2 x 0.75	11 x 0.30	26.7	2.7	7.0
3 x 0.75	11 x 0.30	26.7	2.7	7.4
4 x 0.75	11 x 0.30	26.7	2.7	8.2
5 x 0.75	11 x 0.30	26.7	2.7	9.1
7 x 0.75	11 x 0.30	26.7	2.7	10.5
2 x 1	14 x 0.30	20.0	3.2	7.8
3 x 1	14 x 0.30	20.0	3.2	8.8
4 x 1	14 x 0.30	20.0	3.2	9.4
5 x 1	14 x 0.30	20.0	3.2	10.3
7 x 1	14 x 0.30	20.0	3.2	11.5
12 x 1	14 x 0.30	20.0	3.2	15.0
2 x 1.5	21 x 0.30	13.7	3.4	8.1
3 x 1.5	21 x 0.30	13.7	3.4	9.0
4 x 1.5	21 x 0.30	13.7	3.4	10.0
5 x 1.5	21 x 0.30	13.7	3.4	10.8
7 x 1.5	21 x 0.30	13.7	3.4	11.8
12 x 1.5	21 x 0.30	13.7	3.4	15.8
2 x 2.5	35 x 0.30	8.21	4.0	9.6
3 x 2.5	35 x 0.30	8.21	4.0	10.2
4 x 2.5	35 x 0.30	8.21	4.0	11.0
5 x 2.5	35 x 0.30	8.21	4.0	12.4
7 x 2.5	35 x 0.30	8.21	4.0	14.0
12 x 2.5	35 x 0.30	8.21	4.0	18.2
2 x 4	56 x 0.30	5.09	4.5	10.7
3 x 4	56 x 0.30	5.09	4.5	11.4
4 x 4	56 x 0.30	5.09	4.5	12.7
5 x 4	56 x 0.30	5.09	4.5	13.7
7 x 4	56 x 0.30	5.09	4.5	15.2
2 x 6	84 x 0.30	3.39	5.0	11.7
3 x 6	84 x 0.30	3.39	5.0	12.5
4 x 6	84 x 0.30	3.39	5.0	14.0
5 x 6	84 x 0.30	3.39	5.0	15.3
3 x 10	80 x 0.40	1.95	8.0	18.9
4 x 10	80 x 0.40	1.95	8.0	21.3
5 x 10	80 x 0.40	1.95	8.0	23.4
3 x 16	126 x 0.40	1.24	9.0	21.1
4 x 16	126 x 0.40	1.24	9.0	23.4
5 x 16	126 x 0.40	1.24	9.0	26.1
3 x 25	196 x 0.40	0.795	10.6	24.5
4 x 25	196 x 0.40	0.795	10.6	27.3
5 x 25	196 x 0.40	0.795	10.6	30.4
3 x 35	276 x 0.40	0.565	13.0	29.7
4 x 35	276 x 0.40	0.565	13.0	33.0
5 x 35	276 x 0.40	0.565	13.0	36.9
3 x 50	396 x 0.40	0.393	14.4	32.6
4 x 50	396 x 0.40	0.393	14.4	36.4
5 x 50	396 x 0.40	0.393	14.4	40.7


(1) Die angegebenen Durchmesser entsprechen ungefähren Werten. Sie können in Abhängigkeit von den betrachteten Baureihen oder Optionen (THS 1030, THS 1050, Option BCN, BI, usw.) spürbar schwanken (± 2 mm oder $\pm 20\%$) und gelten nicht für abgeleitete Produkte in Sonderkonstruktion, die Gegenstand eines besonderen technischen Datenblatts sind.

**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILIFLAM® THS 1200


**HOCHSICHERHEITSKABEL
FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN**

5 3 3 2 1



THS 1200 U

5 3 3 2 4 3 3 2 1



THS 1200 M

- 1 • Seile aus vernickeltem Kupfer 2% oder 27% gemäß ASTM B355.
- 2 • (Optional) Zwei PTFE- (THS 1230) oder Polyimid-Bänder.
(THS 1250) wärmeverschweißt.
- 3 • Isolierung und Verbundummantelung Typ THS 1200: Mica und beschichtete Mineralfaser.
- 4 • (Optional) Geflecht mit elektrischem Schirm aus vernickeltem Kupfer.
- 5 • (Optional) Außenabschirmung aus rostfreiem Stahl AISI 304.

Zulassungen / Normen

- Vernickeltes Kupfer gemäß Klasse 2% oder 27% gemäß Norm ASTM B355.

Anwendungen

- Siehe Produktblatt des Sortiments (FT 3301).
Die Baureihe THS 1200 wird empfohlen für Bereiche mit sehr hohen Spitzentemperaturen (Flammen, herabfallende Schlacke, usw.) und hohen Temperaturen im Dauerbetrieb.

Optionen

- Andere Nennquerschnitte: bei uns anfragen.
- Seelen aus reinem Nickel, Ref. SILIFLAM THS 1201:
bei uns anfragen.
- Andere Anzahl von Adern: bei uns anfragen.
- Andere Optionen oder aus der Baureihe THS 1200 abgeleitete Kabel in Sonderkonstruktion:
bei uns anfragen.

Eigenschaften Allgemein

- Temperaturen im Dauerbetrieb: Siehe allgemeines Produktblatt (FT 3301).
- Gute Temperaturwechsel- und Alterungsbeständigkeit.

Elektrisch

- Nennspannung: 300/500 V bis 600/1 000 V.
- Prüfspannung: Baureihe THS 1200: 1 500 V.
Baureihen THS 1230 und 1250: 2 500 V.

Standardausführungen

- Siehe außerdem: Produktblatt des Sortiments (FT 3301).
- Ref. THS 1200 U: Einpolig - Isolierung Typ THS 1200.
- Ref. THS 1200 M: Mehrleiter - Isolierung und Ummantelung Typ THS 1200.
- Ref. THS 1230 U/M: Isolierung / Ummantelung THS 1200 mit PTFE-Verstärkung.
- Ref. THS 1250 U/M: Isolierung / Ummantelung THS 1200 mit Polyimid-Verstärkung.
- Ref. THS 1200 U/M - BCN: Elektrischer Schirm aus vernickeltem Kupfer.
- Ref. THS 1200 U/M - BI: Flexible Armierung aus rostfreiem Stahl.

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabellage können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennbond zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für direkte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren laboratorien. ® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

Seele**ISOLIERTE ADERN****UMMANTELTES KABEL**

Nennquerschnitt (mm ²)	Nennaufbau	Max. längenbezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Ungefährer Durchmesser (1) der einzelnen Adern (Ausführung THS 1200 M) (mm)	Ungefährer Kabeldurchmesser (1) (Ausführung THS 1200 U und 1200 M) (mm)
THS 1200 U				
1 x 0.5	7 x 0.30	40.1	-	2.2
1 x 0.75	11 x 0.30	26.7	-	2.6
1 x 1	14 x 0.30	20.0	-	3.0
1 x 1.5	21 x 0.30	13.7	-	3.2
1 x 2.5	35 x 0.30	8.21	-	3.6
1 x 4	56 x 0.30	5.09	-	4.3
1 x 6	84 x 0.30	3.39	-	5.2
1 x 10	80 x 0.40	1.95	-	8.0
1 x 16	126 x 0.40	1.24	-	8.6
1 x 25	196 x 0.40	0.795	-	9.9
1 x 35	276 x 0.40	0.565	-	11.0
1 x 50	396 x 0.40	0.393	-	13.2
1 x 70	543 x 0.40	0.277	-	16.1
1 x 95	740 x 0.40	0.210	-	18.1
1 x 120	925 x 0.40	0.164	-	20.2
1 x 150	1 184 x 0.40	0.132	-	21.6
THS 1200 M				
2 x 0.5	7 x 0.30	40.1	2.2	6.1
3 x 0.5	7 x 0.30	40.1	2.2	6.4
4 x 0.5	7 x 0.30	40.1	2.2	6.9
5 x 0.5	7 x 0.30	40.1	2.2	7.7
7 x 0.5	7 x 0.30	40.1	2.2	8.3
2 x 0.75	11 x 0.30	26.7	2.6	6.8
3 x 0.75	11 x 0.30	26.7	2.6	7.3
4 x 0.75	11 x 0.30	26.7	2.6	8.1
5 x 0.75	11 x 0.30	26.7	2.6	8.7
7 x 0.75	11 x 0.30	26.7	2.6	9.4
2 x 1	14 x 0.30	20.0	3.0	7.6
3 x 1	14 x 0.30	20.0	3.0	8.1
4 x 1	14 x 0.30	20.0	3.0	8.9
5 x 1	14 x 0.30	20.0	3.0	9.8
7 x 1	14 x 0.30	20.0	3.0	10.6
12 x 1	14 x 0.30	20.0	3.0	14.0
2 x 1.5	21 x 0.30	13.7	3.2	8.0
3 x 1.5	21 x 0.30	13.7	3.2	8.5
4 x 1.5	21 x 0.30	13.7	3.2	9.0
5 x 1.5	21 x 0.30	13.7	3.2	10.0
7 x 1.5	21 x 0.30	13.7	3.2	11.2
12 x 1.5	21 x 0.30	13.7	3.2	15.0
19 x 1.5	21 x 0.30	13.7	3.2	17.5
27 x 1.5	21 x 0.30	13.7	3.2	21.8
37 x 1.5	21 x 0.30	13.7	3.2	24.2
2 x 2.5	35 x 0.30	8.21	3.6	8.8
3 x 2.5	35 x 0.30	8.21	3.6	9.2
4 x 2.5	35 x 0.30	8.21	3.6	10.3
5 x 2.5	35 x 0.30	8.21	3.6	11.4
7 x 2.5	35 x 0.30	8.21	3.6	12.4
2 x 4	56 x 0.30	5.09	4.3	10.2
3 x 4	56 x 0.30	5.09	4.3	10.9
4 x 4	56 x 0.30	5.09	4.3	11.6
5 x 4	56 x 0.30	5.09	4.3	13.4
7 x 4	56 x 0.30	5.09	4.3	14.6
2 x 6	84 x 0.30	3.39	5.2	12.1
3 x 6	84 x 0.30	3.39	5.2	12.9
4 x 6	84 x 0.30	3.39	5.2	14.3
5 x 6	84 x 0.30	3.39	5.2	15.8
3 x 10	80 x 0.40	1.95	8.0	18.8
4 x 10	80 x 0.40	1.95	8.0	20.9
5 x 10	80 x 0.40	1.95	8.0	23.4
3 x 16	126 x 0.40	1.24	9.0	21.1
4 x 16	126 x 0.40	1.24	9.0	23.4
5 x 16	126 x 0.40	1.24	9.0	26.1
3 x 25	196 x 0.40	0.795	10.6	24.5
4 x 25	196 x 0.40	0.795	10.6	27.3
5 x 25	196 x 0.40	0.795	10.6	30.4
3 x 35	276 x 0.40	0.565	13.0	29.6
4 x 35	276 x 0.40	0.565	13.0	33.0
5 x 35	276 x 0.40	0.565	13.0	36.9
3 x 50	396 x 0.40	0.393	14.4	32.6
4 x 50	396 x 0.40	0.393	14.4	36.5
5 x 50	396 x 0.40	0.393	14.4	40.7

(1) Die angegebenen Durchmesser entsprechen ungefähren Werten. Sie können in Abhängigkeit von den betrachteten Baureihen oder Optionen (THS 1230, THS 1250, Option BCN, BI, usw.) spürbar schwanken (± 2 mm oder ± 20%) und gelten nicht für abgeleitete Produkte in Sonderkonstruktion, die Gegenstand eines besonderen technischen Datenblatts sind.

SILIFLAM® THS 1400

Zulassungen / Normen

- Nickel Typ 200, gemäß Normen DIN 17753, DIN 17740 und ASTM B160.


Anwendungen

- Siehe Produktblatt des Sortiments (FT 3301). Die Baureihe THS 1400 wird empfohlen für Bereiche mit sehr hohen Dauer- oder Spitzentemperaturen (Flammen, herabfallende Schmelze, flüssiges Metall, Nähe zur Ofentür, usw.).


Optionen

- Andere Nennquerschnitte: bei uns anfragen.
- Andere Anzahl von Adern: bei uns anfragen.
 - Seelen aus vernickeltem Kupfer 27%: bei uns anfragen.
 - Seelen aus hitzebeständigem Metall: bei uns anfragen.
- Andere Optionen oder aus der Baureihe THS 1400 abgeleitete Kabel in Sonderkonstruktion: bei uns anfragen.

HOCHSICHERHEITSKABEL FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN



THS 1400 U

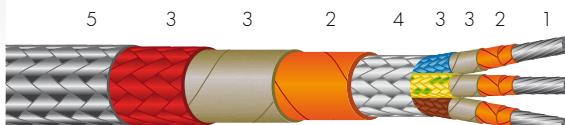

THS 1400 M

- 1 • Seile aus reinem Nickel Typ 200 gemäß ASTM B160.
- 2 • (Optional) Zwei wärmeschweißte PTFE- (THS 1430) oder Polyimid-Bänder (THS 1450).
- 3 • Isolierung und Verbundummantelung Typ THS 1400: Mica und beschichtete Quarzfaser.
- 4 • (Optional) Geflecht mit elektrischem Schirm aus vernickeltem Kupfer.
- 5 • (Optional) Außenabschirmung aus rostfreiem Stahl AISI 304.

Eigenschaften Allgemein

- Temperaturen im Dauerbetrieb: Siehe allgemeines Produktblatt (FT 3301).
- Gute Temperaturwechsel- und Alterungsbeständigkeit.

Elektrisch

- Nennspannung: 300/500 V bis 600/1 000 V.
- Prüfspannung: Baureihe THS 1400: 1 500 V.
Baureihen THS 1430 und 1450: 2 500 V.

Standardausführungen

- Siehe außerdem: Produktblatt des Sortiments (FT 3301).
- Ref. THS 1400 U: Einpolig - Isolierung Typ THS 1400.
- Ref. THS 1400 M: Mehrleiter - Isolierung und Ummantelung Typ THS 1400.
- Ref. THS 1430 U/M: Isolierung / Ummantelung THS 1400 mit PTFE-Verstärkung.
- Ref. THS 1450 U/M: Isolierung / Ummantelung THS 1400 mit Polyimid-Verstärkung.
- Ref. THS 1400 U/M - BCN: Elektrischer Schirm aus vernickeltem Kupfer.
- Ref. THS 1400 U/M - BI: Flexible Armierung aus rostfreiem Stahl.

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennbond zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für direkte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. ® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

Seele**ISOLIERTE ADERN****UMMANTELTES KABEL**

Nennquerschnitt (mm ²)	Nennaufbau	Max. längenbezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Ungewöhnlicher Durchmesser ⁽¹⁾ der einzelnen Adern (Ausführung THS 1400 M) (mm)	Ungewöhnlicher Kabeldurchmesser ⁽¹⁾ (Ausführung THS 1400 U und THS 1400 M) (mm)
THS 1400 U				
1 x 0.5	7 x 0.30	229	-	2.2
1 x 0.75	11 x 0.30	156	-	2.6
1 x 1	14 x 0.30	115	-	3.0
1 x 1.5	21 x 0.30	77.2	-	3.2
1 x 2.5	35 x 0.30	47.2	-	3.8
1 x 4	56 x 0.30	31.5	-	4.5
1 x 6	84 x 0.30	21.0	-	5.0
THS 1400 M				
2 x 0.5	7 x 0.30	229	2.2	6.1
3 x 0.5	7 x 0.30	229	2.2	6.4
4 x 0.5	7 x 0.30	229	2.2	6.9
5 x 0.5	7 x 0.30	229	2.2	7.7
7 x 0.5	7 x 0.30	229	2.2	8.3
2 x 0.75	11 x 0.30	156	2.6	6.8
3 x 0.75	11 x 0.30	156	2.6	7.0
4 x 0.75	11 x 0.30	156	2.6	7.7
5 x 0.75	11 x 0.30	156	2.6	8.4
7 x 0.75	11 x 0.30	156	2.6	9.1
2 x 1	14 x 0.30	115	3.0	7.7
3 x 1	14 x 0.30	115	3.0	8.2
4 x 1	14 x 0.30	115	3.0	8.9
5 x 1	14 x 0.30	115	3.0	9.8
7 x 1	14 x 0.30	115	3.0	10.6
2 x 1.5	21 x 0.30	77.2	3.2	8.0
3 x 1.5	21 x 0.30	77.2	3.2	8.5
4 x 1.5	21 x 0.30	77.2	3.2	9.2
5 x 1.5	21 x 0.30	77.2	3.2	10.2
7 x 1.5	21 x 0.30	77.2	3.2	11.2
2 x 2.5	35 x 0.30	47.2	3.8	9.1
3 x 2.5	35 x 0.30	47.2	3.8	9.6
4 x 2.5	35 x 0.30	47.2	3.8	10.7
2 x 4	56 x 0.30	31.5	4.5	10.6
3 x 4	56 x 0.30	31.5	4.5	11.2
4 x 4	56 x 0.30	31.5	4.5	12.5
2 x 6	84 x 0.30	21.0	5.0	11.6
3 x 6	84 x 0.30	21.0	5.0	12.4
4 x 6	84 x 0.30	21.0	5.0	13.7

(1) Die angegebenen Durchmesser entsprechen ungefähren Werten. Sie können in Abhängigkeit von den betrachteten Baureihen oder Optionen (THS 1430, THS 1450, Option BCN, BI, usw.) spürbar schwanken (± 2 mm oder $\pm 20\%$) und gelten nicht für abgeleitete Produkte in Sonderkonstruktion, die Gegenstand eines besonderen technischen Datenblatts sind.

Ansprechpartner für dieses Produkt:**OMERIN division principale**

Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennbund zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. ® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.




**HOCHTEMPERATUR-LITZEN UND KABEL
FÜR DEN ALLGEMEINEN MARKT
TEIL III: VERBUNDISOLIERUNGEN**

SILIFLAM® THS 1500

**HOCHSICHERHEITSKABEL
FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN**

5 3 3 2 1



THS 1500 U

5 3 3 2 4 3 3 2 1



THS 1500 M

Zulassungen / Normen

- Nickel Typ 200, gemäß Normen DIN 17753, DIN 17740 und ASTM B160.

Anwendungen

- Siehe Produktblatt des Sortiments (FT 3301). Die Baureihe THS 1500 wird empfohlen für Bereiche mit extremen Temperaturen.

Optionen

- Andere Nennquerschnitte: bei uns anfragen.
- Andere Anzahl von Adern: bei uns anfragen.
 - Seelen aus vernickeltem Kupfer 27%: bei uns anfragen.
 - Seelen aus hitzebeständigem Metall: bei uns anfragen.
- Andere Optionen oder aus der Baureihe THS 1500 abgeleitete Kabel in Sonderkonstruktion: bei uns anfragen.

Eigenschaften Allgemein

- Temperaturen im Dauerbetrieb: Siehe allgemeines Produktblatt (FT 3301).
- Gute Temperaturwechsel- und Alterungsbeständigkeit.

Elektrisch

- Nennspannung: 300/500 V bis 600/1 000 V.
- Prüfspannung: Baureihe THS 1500: 1 500 V.
Baureihen THS 1530 und 1550: 2 500 V.

Standardausführungen

- Siehe außerdem: Produktblatt des Sortiments (FT 3301).
- Ref. THS 1500 U: Einpolig - Isolierung Typ THS 1500.
- Ref. THS 1500 M: Mehrleiter - Isolierung und Ummantelung Typ THS 1500.
- Ref. THS 1530 U/M: Isolierung / Ummantelung THS 1500 mit PTFE-Verstärkung.
- Ref. THS 1550 U/M: Isolierung / Ummantelung THS 1500 mit Polyimid-Verstärkung.
- Ref. THS 1500 U/M - BCN: Elektrischer Schirm aus vernickeltem Kupfer.
- Ref. THS 1500 U/M - BI: Flexible Armierung aus rostfreiem Stahl.

Ansprechpartner für dieses Produkt:

OMERIN division principale
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol
BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabellage können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennbond zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für direkte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. © Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

Seele**ISOLIERTE ADERN****UMMANTELTES KABEL**

Nennquerschnitt (mm ²)	Nennaufbau	Max. längenbezogener Widerstand bei 20°C (Ω/km)	Ungefährer Durchmesser ⁽¹⁾ der einzelnen Adern (Ausführung THS 1500 M) (mm)	Ungefährer Kabeldurchmesser ⁽¹⁾ (Ausführung THS 1500 U und THS 1500 M) (mm)
THS 1500 U				
1 x 0.5	7 x 0.30	229	-	2.2
1 x 0.75	11 x 0.30	156	-	2.6
1 x 1	14 x 0.30	115	-	3.0
1 x 1.5	21 x 0.30	77.2	-	3.2
1 x 2.5	35 x 0.30	47.2	-	3.8
1 x 4	56 x 0.30	31.5	-	4.5
1 x 6	84 x 0.30	21.0	-	5.0
THS 1500 M				
2 x 0.5	7 x 0.30	229	2.2	6.1
3 x 0.5	7 x 0.30	229	2.2	6.4
4 x 0.5	7 x 0.30	229	2.2	6.9
5 x 0.5	7 x 0.30	229	2.2	7.7
7 x 0.5	7 x 0.30	229	2.2	8.3
2 x 0.75	11 x 0.30	156	2.6	6.8
3 x 0.75	11 x 0.30	156	2.6	7.0
4 x 0.75	11 x 0.30	156	2.6	7.7
5 x 0.75	11 x 0.30	156	2.6	8.4
7 x 0.75	11 x 0.30	156	2.6	9.1
2 x 1	14 x 0.30	115	3.0	7.7
3 x 1	14 x 0.30	115	3.0	8.2
4 x 1	14 x 0.30	115	3.0	8.9
5 x 1	14 x 0.30	115	3.0	9.8
7 x 1	14 x 0.30	115	3.0	10.6
2 x 1.5	21 x 0.30	77.2	3.2	8.0
3 x 1.5	21 x 0.30	77.2	3.2	8.5
4 x 1.5	21 x 0.30	77.2	3.2	9.2
5 x 1.5	21 x 0.30	77.2	3.2	10.2
7 x 1.5	21 x 0.30	77.2	3.2	11.2
2 x 2.5	35 x 0.30	47.2	3.8	9.1
3 x 2.5	35 x 0.30	47.2	3.8	9.6
4 x 2.5	35 x 0.30	47.2	3.8	10.7
2 x 4	56 x 0.30	31.5	4.5	10.6
3 x 4	56 x 0.30	31.5	4.5	11.2
4 x 4	56 x 0.30	31.5	4.5	12.5
2 x 6	84 x 0.30	21.0	5.0	11.6
3 x 6	84 x 0.30	21.0	5.0	12.4
4 x 6	84 x 0.30	21.0	5.0	13.7

(1) Die angegebenen Durchmesser entsprechen ungefähren Werten. Sie können in Abhängigkeit von den betrachteten Baureihen oder Optionen (THS 1530, THS 1550, Option BCN, BI, usw.) spürbar schwanken (± 2 mm oder $\pm 20\%$) und gelten nicht für abgeleitete Produkte in Sonderkonstruktion, die Gegenstand eines besonderen technischen Datenblatts sind.

Ansprechpartner für dieses Produkt:**OMERIN division principale**

Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne
Tel. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com



www.omerin.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennband zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien. ® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.

Notizen

www.omerin.com



omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Aus Produktionsgründen kann in manchen Fällen ein Trennband zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten eingefügt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verklemmungen, die nicht in den Regeln und Normen durchgeführt wurden. Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren laboratorien. © Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN ist nicht gestattet.





omerin
division principale

Geschäftssitz und division principale
Zone industrielle - 63600 Ambert - France

Tel. +33 **(0)4 73 82 50 00**
Fax +33 (0)4 73 82 50 10
e-mail : omerin@omerin.com

omerin
division silisol

division silisol
B.P. 87 - 11, allée du Couchant Z.I. du Devey
42010 Saint-Etienne Cedex 2 - France

Tel. +33 **(0)4 77 81 36 00**
Fax +33 (0)4 77 81 37 00
e-mail : silisol@omerin.com

www.omerin.com