


### PBS-GARDEN

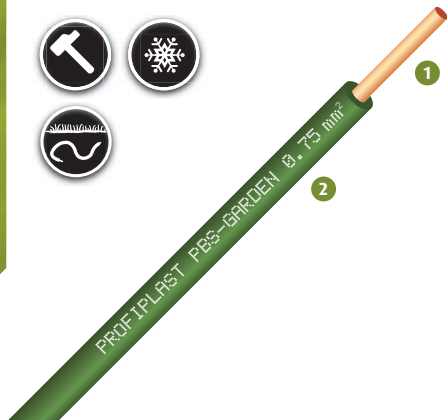

- 1 Âme massive cuivre nu classe 1 - IEC 60228
- 2 Isolant : polyéthylène haute densité PEHD  
Couleurs unies

#### Caractéristiques

- Température d'utilisation : -40°C à +60°C
- Tension assignée :
  - Sections 0.75 à 1 mm<sup>2</sup> : 300/500 V
  - Sections 1.5 à 2.5 mm<sup>2</sup> : 450/750 V
- Tension d'essai :
  - Sections 0.75 à 1 mm<sup>2</sup> : 2000 V
  - Sections 1.5 à 2.5 mm<sup>2</sup> : 2500 V
- Résistance linéique à 20°C selon IEC 60228

#### Marquage

PROFIPLAST PBS-GARDEN section mm<sup>2</sup>

#### Homologations - Normes

IEC 60228

#### Conditionnement

Couronnes. Bobines. Tourets.

#### Options

- Âme massive cuivre étamé ou argenté : nous consulter
- Autres sections : nous consulter
- Double isolation : nous consulter
- Câble multi conducteurs : nous consulter
- Câble blindé : nous consulter
- Version anti-rongeur : nous consulter

#### Applications

Fils d'alimentation électrique en pose enterrée pour des systèmes de contrôle commande d'arrosage. PROFIPLAST® PBS-GARDEN trouve également une application pour le guidage des tondeuses autonomes et l'alimentation des clôtures anti-fugues pour les animaux.

Section nominale (mm <sup>2</sup> )	Composition nominale	Diamètre extérieur nominal (mm)	Masse linéique approximative (kg/km)
0.75	1 x 0.98	2.3	10
1	1 x 1.13	2.5	13
1.5	1 x 1.38	2.8	18
2.5	1 x 1.75	3.8	31