


VIDEO 75 ohms vidéosurveillance, brassage, marine



1159

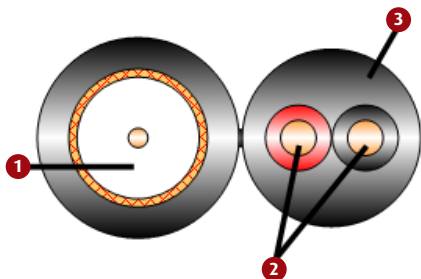

Câbles coaxiaux

- 1 VIDEOCOAX® KX 6A
voir fiche technique N° FT 5034
Diamètre : 6,1 mm
- 2 2 x 0,75 mm² CuAl isolés en PVC
Couleurs : rouge, noir
- 3 Gaine : PVC
Diamètre : 5,4 mm
Couleur standard : noir

Caractéristiques

- Température d'utilisation : -30°C à +80°C
- Tension assignée (2x0,75 mm²) : 300/500 V
- Non propagateur de la flamme catégorie C2 selon NF C 32-070, IEC 60332-1-2

Marquage

OMERIN MULTI-VX 1159 (KK 6A + 2x0,75 mm²)

Homologations - Normes

NF C 93-550, NF C 32-070, IEC 60332-1-2

Conditionnement

Tourets.

Options

Autres couleurs pour la gaine extérieure : nous consulter

Applications

Câble composite permettant à la fois la transmission des signaux vidéo et de données de contrôle et l'alimentation des caméras fixes et mobiles.