


PTT 278 EG

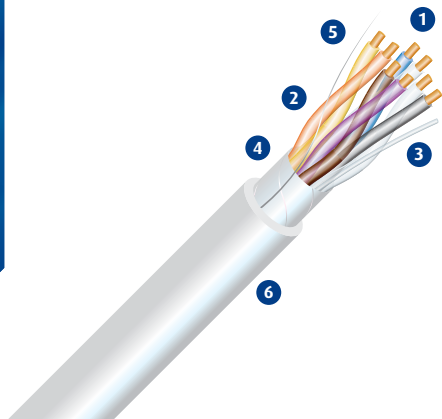

- 1 Âme massive cuivre nu
- 2 Isolant : polyéthylène
Repérage code couleur selon NFC93-526
- 3 Drain de masse
- 4 Ruban polyester/aluminium
- 5 Fil de déchirement
- 6 Gaine: PVC
Couleur standard : gris

Caractéristiques

- Température d'utilisation : -30°C à +80°C
- Capacité mutuelle maximale : 57,5 pF/m
- Non propagateur de la flamme catégorie C2 selon NF C 32-070, IEC 60332-1

Homologations - Normes

NF C 93-527-8, NF C 93-526, NF C 32-070, IEC 60332-1

Conditionnement

Couronnes. Bobines. Tourets. ROLL'N PACK®

Options

- Version sans halogène : nous consulter
- Autres couleurs : nous consulter

Applications

Câble téléphonique écranté assurant la transmission de données téléphoniques en milieux perturbés électromagnétiquement.

Nombre de paires	Composition nominale	Diamètre des conducteurs isolés (mm)	Diamètre extérieur nominal (mm)
8	1 x 0.50	0.9	8.0
14	1 x 0.50	0.9	9.4
28	1 x 0.50	0.9	12.0
56	1 x 0.50	0.9	16.5