


TELEREPORT Non Armé

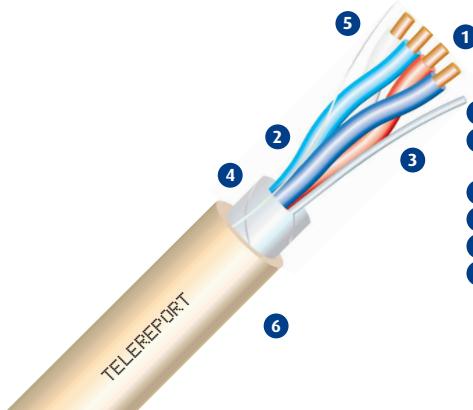

- 1 Âme massive cuivre nu
- 2 Isolant : PVC
Couleurs standards : bleu clair/blanc, rouge/bleu foncé
- 3 Drain de masse
- 4 Ruban polyester/aluminium
- 5 Fil de déchirement
- 6 Gaine : PVC
Couleur standard : ivoire

Caractéristiques

- Température d'utilisation : -30°C à +80°C
- Impédance caractéristique : 95 ± 20 ohms
- Capacité mutuelle : 105 ± 25 pF/m
- Masse linéique approximative : 33 kg/km
- Non propagateur de la flamme catégorie C2 selon NF C 32-070, IEC 60332-1

Marquage

TELEREPORT NF C 33-400

Homologations - Normes

NF C 33-400, NF C 32-070, IEC 60332-1

Conditionnement

Couronnes. Bobines. Tourets. ROLL'N PACK®.

Options

TELEREPORT Non Armé CCA avec âme massive aluminium plaqué cuivre : nous consulter.

Applications

Câble destiné à l'équipement des habitations entre les compteurs intérieurs et l'interface placée en limite de propriété.
Câble répondant aux exigences de la norme NF C 33-400.

Nombre de paires	Composition nominale	Diamètre des conducteurs isolés (mm)	Diamètre extérieur nominal (mm)
2	1 x 0.60	1.0	5.5