


MONO EV6R

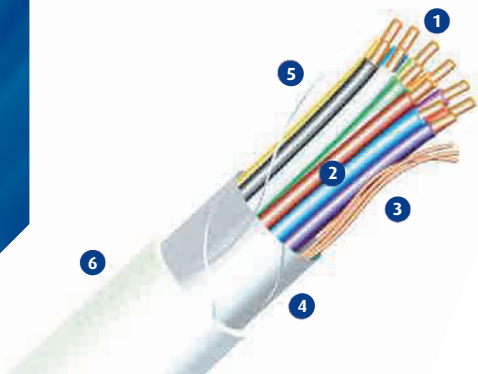

- 1 Âme massive cuivre nu ou aluminium plaqué cuivre
- 2 Isolant : PVC
Repérage code couleur selon table 1
- 3 Drain de masse
- 4 Ruban polyester/aluminium
- 5 Fil de déchirement
- 6 Gaine : PVC
Couleur standard : blanc RAL 9003

Caractéristiques

- Température d'utilisation : -30°C à +80°C
- Non propagateur de la flamme catégorie C2 selon NF C 32-070, IEC 60332-1

Homologations - Normes

NF C 32-070, IEC 60332-1

Conditionnement

Couronnes. Boîtes (1). Bobines. Tourets. ROLL'N PACK®.

Options

Version sans halogène : nous consulter

Applications

Câble destiné aux intrusions contrôle d'accès et liaisons portiers.

Table n°1

1	blanc	8	brun
2	rouge	9	violet
3	jaune	10	noir
4	vert foncé	11	bleu foncé
5	gris clair	12	rose
6	orange	13	bronze
7	bleu clair	14	vert clair

Nombre de conducteurs	Composition nominale	Diamètre des conducteurs isolés (mm)	Diamètre extérieur nominal (mm)	Conditionnement en boîtes (1)
2	1 x 0.60	1.0	3.3	
4	1 x 0.60	1.0	3.9	x
6	1 x 0.60	1.0	4.4	x
8	1 x 0.60	1.0	4.6	
10	1 x 0.60	1.0	5.4	x
14	1 x 0.60	1.0	5.8	x

(1) Quantité par boîte : 100 mètres

