


HP-M

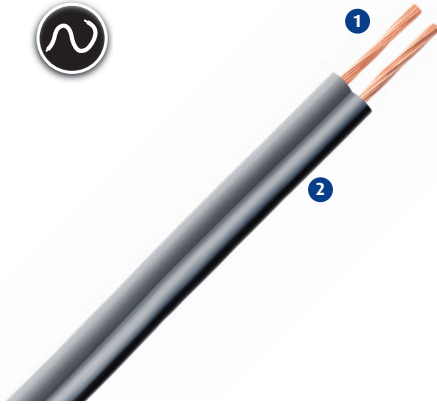

- 1 Âme souple cuivre nu classe 5 - IEC 60228
 - 2 Isolant : PVC
- Couleurs standards : noir liseré rouge, gris liseré noir, cristal liseré rouge

Caractéristiques

- Température d'utilisation : -5°C à +70°C
- Non propagateur de la flamme catégorie C2 selon NF C 32-070, IEC 60332-1
- Résistance linéique à 20°C selon IEC 60228

Homologations - Normes

IEC 60228, NF C 32-070, IEC 60332-1

Conditionnement

Couronnes. Bobines. Tourets. ROLL'N PACK®.

Options

- Âme souple cuivre étamé : nous consulter
- Âme extra souple : nous consulter
- Autres sections : nous consulter
- Autres couleurs : nous consulter

Applications

Câble méplat destiné à tous les types de systèmes de sonorisation HI-FI en pose fixe ou mobile.

Section nominale (mm ²)	Composition nominale	Diamètre extérieur nominal (mm)	Masse linéique approximative (kg/km)
2 x 0.34	7 x 0.245	2.1 x 4.5	12
2 x 0.5	16 x 0.190	2.1 x 4.5	18
2 x 0.75	24 x 0.190	2.3 x 4.9	22
2 x 1	32 x 0.190	2.8 x 5.4	31
2 x 1.5	28 x 0.245	3.0 x 6.0	39
2 x 2	40 x 0.245	3.2 x 6.7	56
2 x 2.5	47 x 0.245	3.5 x 7.5	62
2 x 4	56 x 0.290	4.2 x 8.9	93
2 x 6	80 x 0.290	4.8 x 10.1	127