


PTT 288 LSZH

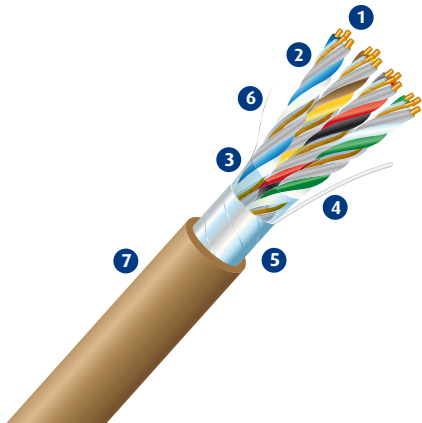

- 1 Âme massive cuivre nu
- 2 Isolant : polyéthylène
Repérage code couleur selon NF C 93-526
- 3 Ruban Polyester
- 4 Drain de masse
- 5 Ecran métallique d'étanchéité
- 6 Fil de déchirement
- 7 Gaine : mélange thermoplastique sans halogène LSZH
Couleur standard : brun

Caractéristiques

- Température d'utilisation : -25°C à +70°C
- Capacité mutuelle : 57.5 pF/m
- Non propagateur de la flamme catégorie C2 selon NF C 32-070, IEC 60332-1

Homologations - Normes

NF C 93-526, NF C 93-527-2, EN 50265-2-1, NF C 32-070, IEC 60332-1

Conditionnement

Couronnes. Bobines. Tourets.

Applications

Câbles série 288 pour installations de distribution haut débit intérieures et extérieures.

Modèle	Nombres de paires*	Composition nominale	Diamètre extérieur maximal (mm)
88.8.5	8	1 x 0.5	9.3
88.14.5	14	1 x 0.5	10.3
88.28.5	28	1 x 0.5	13.1
88.56.5	56	1 x 0.5	17.3
88.112.5	112	1 x 0.5	22.5

* Paires câblées par deux sous forme de quartes