


## PTT 278

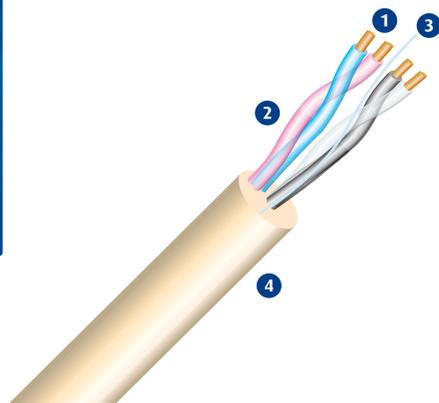

- 1 Âme massive cuivre nu
- 2 Isolant : polyéthylène  
Paire 1 : gris / blanc, Paire 2 : incolore / bleu
- 3 Fil de déchirement
- 4 Gaine : PVC  
Couleur standard : ivoire

**Caractéristiques**

- Température d'utilisation : -30°C à +80°C
- Non propagateur de la flamme catégorie C2 selon NF C 32-070, IEC 60332-1-2

**Homologations - Normes**

NF C 93-527-8, NF C 93-526, NF C 32-070, IEC 60332-1-2

**Conditionnement**

Couronnes. Bobines. Tourets. ROLL'N PACK®.

**Options**

- Version sans halogène : nous consulter
- Autres couleurs : nous consulter

**Applications**

Câble téléphonique assurant la transmission de données téléphoniques.

Nombre de paires	Composition nominale (mm)	Diamètre nominal des conducteurs isolés (mm)	Diamètre extérieur nominal (mm)
2	1 x 0.6	1.1	5.2