


MULTI EV6S Cca

LSZH

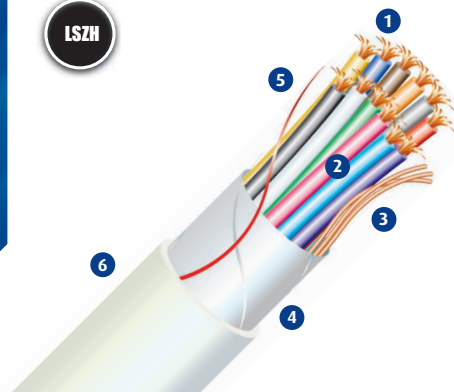

RPC CONFORME
EN 50575
CERTIFIÉ EUROCLASSES
Cca-s2,d2,a2

- 1 Âme souple cuivre nu
- 2 Isolant : LSZH
- 3 Repérage code couleur selon table 1
- 4 Drain de masse
- 5 Ruban polyester/aluminium
- 6 Fil de déchirement
- 6 Gaine : LSZH
- Couleur standard : blanc RAL 9003

Caractéristiques

- Température d'utilisation : -30°C à +80°C
- Non propagateur de la flamme catégorie C2 selon NF C 32-070, IEC 60332-1
- Opacité des fumées selon IEC 61034-2 (faible émission de fumées)
- Gaz de combustion et corrosivité des fumées selon IEC 60754-1, IEC 60754-2 (sans halogène)
- Performance au feu améliorée (Euroclasse Cca-s2, d2, a2)

Homologations - Normes

NF C 32-070, IEC 60332-1, IEC 61034-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2

Conditionnement

Couronnes. Boîtes. Bobines. Tournets. ROLL'N PACK®.

Applications

Câble destiné aux intrusions contrôle d'accès et liaisons portiers.

Table n°1

	0.22 mm ²		
1	blanc	11	bleu foncé
2	rouge	12	rose
3	jaune	13	bronze
4	vert foncé	14	vert clair
5	gris clair	15	lilas
6	orange	16	gris foncé
7	bleu clair	17	bleu clair / blanc
8	brun	18	rouge / blanc
9	violet	19	noir / blanc
10	noir	20	vert foncé / blanc

Section nominale (mm ²)	Composition nominale	Diamètre des conducteurs isolés (mm)	Diamètre extérieur nominal (mm)
4 x 0.22	7 x 0.190	1.0	3.8
6 x 0.22	7 x 0.190	1.0	4.2
8 x 0.22	7 x 0.190	1.0	4.6
10 x 0.22	7 x 0.190	1.0	5.6
12 x 0.22	7 x 0.190	1.0	6.0
20 x 0.22	7 x 0.190	1.0	7.5