


**PLASCORD® PVC33
ARMÉ**

**Jonc PVC 70 Shore A
Renforcé**

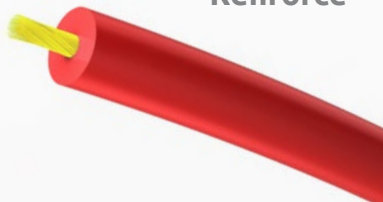

Description

Jonc extrudé en polychlorure de vinyle avec renfort central en fibre textile ou fil métallique

Applications

Corde de traction, supports jetables

Domaines

Industries diverses

Caractéristiques générales

- Très souple
- Inextensible
- Economique

Données techniques

- Température d'utilisation : -30 à +70°C
- Dureté nominale : **70 Shore A** suivant ISO R 868
- Densité nominale : 1.46 suivant ISO 1183
- Couleur standard : opaque

Options (nous consulter)

- Autres diamètres
- Autres couleurs unies
- Autres conditionnements
- Marquage en surface
- Additifs : anti UV, antibactérien...

Diamètre extérieur nominal (mm)	Masse linéique nominale (hors insert intérieur) (g/m)	Conditionnement standard Bobine (m)
3	10	3 000
4	18	1 000
5	28	1 000
6	41	1 000
8	73	500
10	115	500
12	165	500
14	225	500
15	258	250
20	459	250

Tolérances standards : se reporter aux pages 115 à 118.



Zone Industrielle 63600 AMBERT - France
Tél. + 33 (0)4 73 82 44 36
e-mail : plastub@omerin.com

www.plastub.fr

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Les conditions d'utilisation et l'environnement dans lequel est employé le produit ne pouvant être entièrement pris en compte dans nos études, la société PLASTUB ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, et/ou non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur.

Pour une utilisation optimale de nos produits, nous recommandons des essais en situation réelle.

A cet effet, notre service commercial est à votre disposition pour la fourniture éventuelle d'échantillons, et/ou pour étudier les conditions d'une étude complète dans nos laboratoires.

© Marque déposée de la société PLASTUB. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PLASTUB.