

## STOPGEL - ANTIFREEZE

### Cables listos para su uso

 Certificación  
 VERITAS N°  
 1563016


### Características

- Tensión 230 V – 50 Hz.
- Doble aislamiento.
- Clase de protección II.
- Temperatura de servicio admisible de - 30°C a + 80°C.
- Kit completo para una instalación fácil.
- Potencia de 15 W/m.
- Forma aplanada 5 x 7 mm que permite una mejor transferencia de calor.
- Parte de alimentación de 1 metro en un único extremo.
- Toma de conexión eléctrica incluida.
- Termostato incorporado en el extremo del cable.
- Accesorios de instalación incluidos.
- Garantía de 2 años.
- Producción especial bajo demanda.
- Indico de protección : IP54


### Aplicaciones

Los cables calefactores STOPGEL - ANTIFREEZE se han diseñado especialmente para mantener libres de hielo las tuberías metálicas.

Los cables calefactores, una vez que se hayan instalado correctamente, se pondrán en funcionamiento a + 5°C y protegerán a su instalación contra el hielo .

### Normas

CEI 62395-2

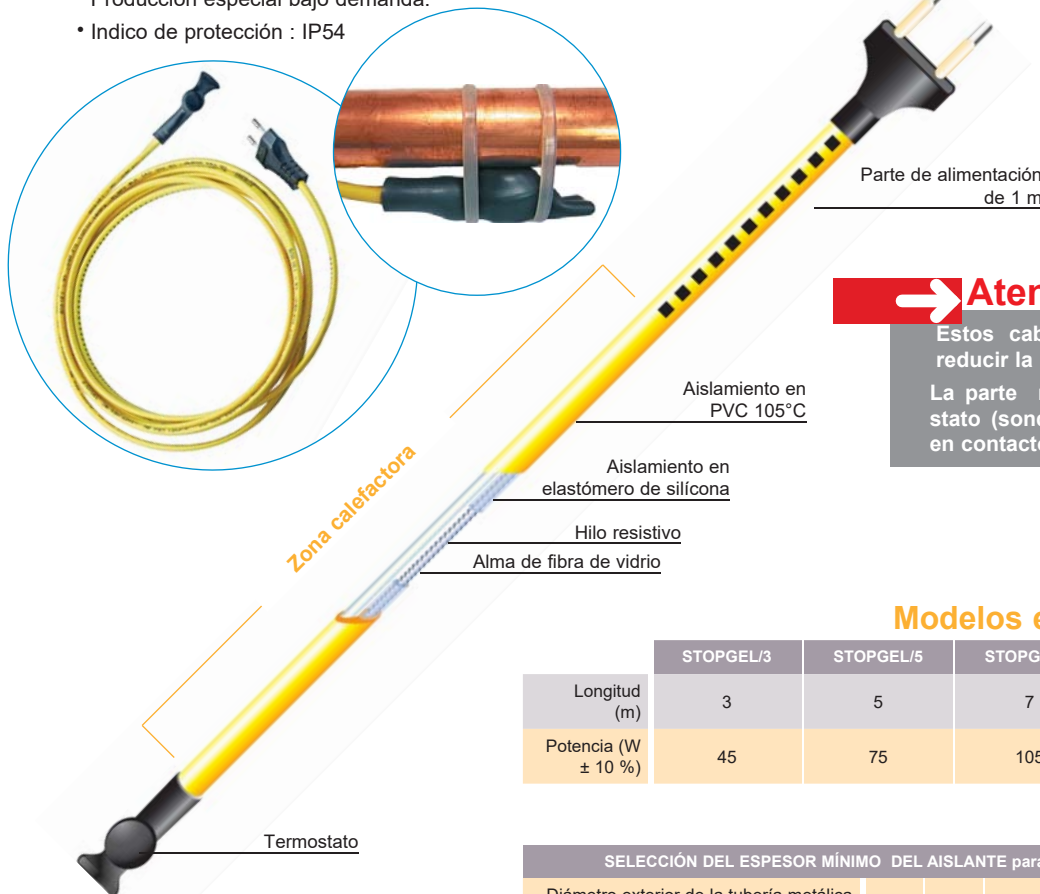

### Atención

Estos cables nunca deben cortarse para reducir la longitud de las salidas frías.

La parte redonda y abombada del termostato (sonda) deberá imperativamente estar en contacto con la tubería.

### Modelos estándar

	STOPGEL/3	STOPGEL/5	STOPGEL/7	STOPGEL/10	STOPGEL/15
Longitud (m)	3	5	7	10	15
Potencia (W ± 10 %)	45	75	105	150	225

#### SELECCIÓN DEL ESPESOR MÍNIMO DEL AISLANTE para protección contra hielo hasta - 25°C

Diámetro exterior de la tubería metálica (mm)	10	12	16	18	20	24	32	40	48
Espesor del aislante térmico (mm)	9	9	9	9	9	9	13	19	19

### Utilización

Los cables STOPGEL - ANTIFREEZE son resistencias en serie. Consulte las páginas de nuestro catálogo dedicadas a la explicación de los principios generales de funcionamiento, a las normas generales de instalación y a los accesorios correspondientes.

#### FLEXELEC S.A.S

10, rue des frères Lumière  
 Z.A. du Bois Rond  
 69720 ST BONNET DE MURE - FRANCE  
 Tél : + 33 (0)4.72.48.30.90

E-mail : flexelec@omerin.com

#### FLEXELEC Dept

OMERIN ASIA Pte Ltd  
 51 Goldhill Plaza #08-11  
 SINGAPORE 308900  
 Tel : + 65 6255.4778  
 Fax : + 65 6255.4779  
 E-mail : sales@omerin.com.sg

#### FLEXELEC (UK) Ltd

Unit 11 Kings Park Industrial Estate  
 Primrose Hill - KINGS LANGLEY  
 Hertfordshire - WD4 8ST - UK  
 Tel : + 44 (0) 1923 274477  
 Fax : + 44 (0) 1923 270264  
 E-mail : sales@omerin.co.uk

#### FLEXELEC Dept

OMERIN GmbH  
 Buchwiese 16  
 D-65510 IDSTEIN - GERMANY  
 Tel : + 49 (0) 6126.94.31-0  
 Fax : + 49 (0) 6126.83.999  
 E-mail : omeringmbh@omerin.com