

SYSTÈMES DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

RVR Rubans isolation soie de silice



Caractéristiques

- Haute flexibilité.
- Très forte puissance 350 W/m.
- Haute température, jusqu'à + 900°C
- Non protégé contre l'humidité.
- Tension 230 V en standard.
- Câble d'alimentation : longueur 400 mm en standard.
- Fabrication spéciale sur demande.

Applications

Les rubans de soie de silice RVR sont utilisables principalement en laboratoire et dans l'industrie si une forte concentration de puissance est nécessaire ou si l'on doit travailler à haute température, puisque le matériau "soie de silice" permet à l'élément chauffant de résister à 900°C.


Ces rubans chauffants ne sont utilisables que dans des locaux secs en prenant des précautions de protection électrique supplémentaires.

Pour garantir la pérennité de ces éléments chauffants, nous recommandons l'usage d'un dispositif de contrôle.



Normes

CEI 62395-1
CEI 62395-2

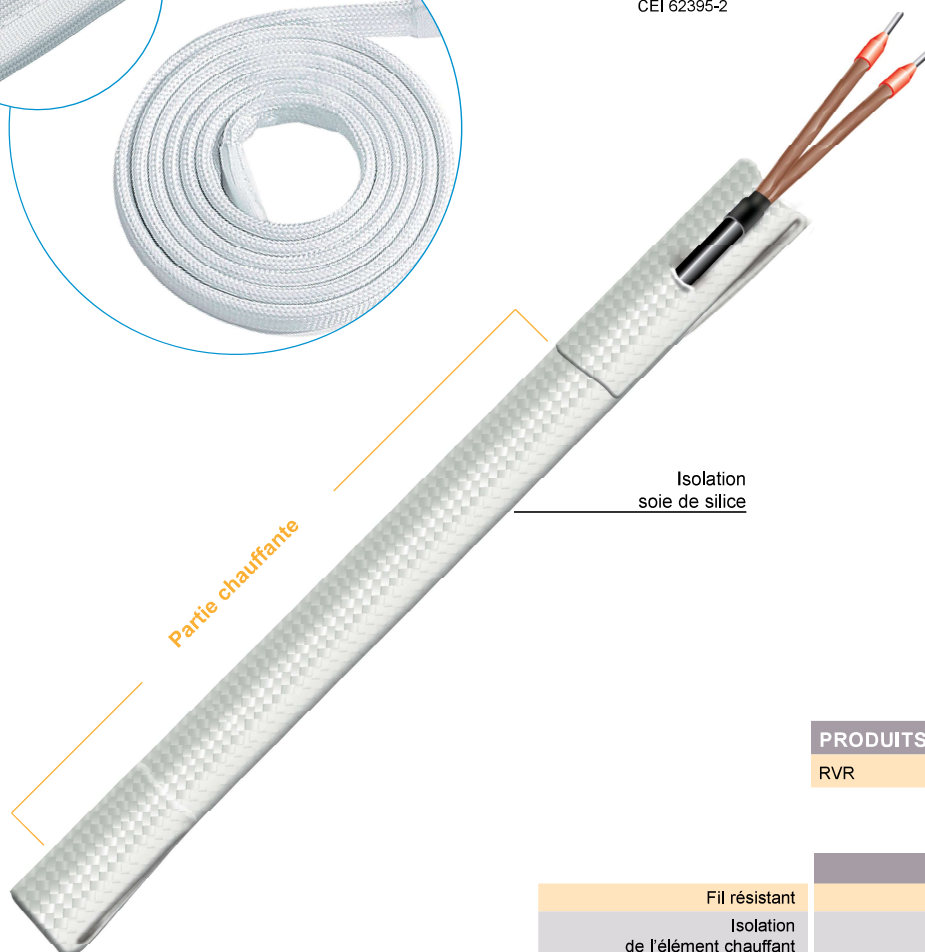

Modèles standards

Longueur (m)	Puissance (W)
0.5	175
1	350
1.5	525
2	700
2.5	875
3	1050

PRODUITS	CLASSE D'ISOLEMENT
RVR	CLASSE 0 (simple isolation)

Utilisation

Les rubans chauffants sont des résistances série. Consulter les pages de notre catalogue consacrées aux principes généraux de fonctionnement, aux consignes générales d'installation et aux accessoires correspondants.

	RVR
Fil résistant	Nickel-Cuivre ou Nickel-Chrome
Isolation de l'élément chauffant	Tresse de soie de verre
Isolation extérieure	Soie de silice
Dimensions	8 x 30 mm
Puissance	350 W/m
Température de surface admissible	jusqu'à + 900°C
Tolérances	Puissance : ± 10 %
Indice de protection	IP40

FLEXELEC S.A.S

10, rue des frères Lumière
Z.A. du Bois Rond
69720 ST BONNET DE MURE - FRANCE
Tél : + 33 (0)4.72.48.30.90

E-mail : flexelec@omerin.com

FLEXELEC Dept

OMERIN ASIA Pte Ltd
51 Goldhill Plaza #08-11
SINGAPORE 308900
Tel : + 65.6255.4778
Fax : + 65.6255.4779
E-mail : sales@omerin.com.sg

FLEXELEC (UK) Ltd

Unit 11 Kings Park Industrial Estate
Primrose Hill - KINGS LANGLEY
Hertfordshire - WD4 8ST - UK
Tel : + 44 (0) 1923.274477
Fax : + 44 (0) 1923.270264
E-mail : sales@omerin.co.uk

FLEXELEC Dept

OMERIN GmbH
Buchwiese 16
D-65510 IDSTEIN - GERMANY
Tel : + 49 (0) 6126.94.31-0
Fax : + 49 (0) 6126.83.999
E-mail : omeringmbh@omerin.com