

RV/I

Rubans isolation soie de verre



Caractéristiques

- Haute flexibilité.
- Rayon de courbure supérieur à 15 mm.
- Forte puissance 250 W/m.
- Haute température jusqu'à + 450°C.
- Non protégé contre l'humidité.
- Tension 230 V en standard.
- Câble d'alimentation : longueur 500 mm en standard.
- Rubans isolation soie de verre.avec tresse acier inoxydable pour protection mécanique et mise à la terre.
- Fabrication spéciale sur demande.

Applications

Les rubans soie de verre RV/I sont utilisables principalement en laboratoires et dans l'industrie, lorsque l'on doit chauffer rapidement à haute température.


Les rubans sont très flexibles, mais n'étant pas étanches, ils ne sont utilisables que dans une ambiance sèche, en respectant les consignes de protection électrique en vigueur.

Pour garantir la pérennité de ces éléments chauffants, nous recommandons l'usage d'un dispositif de contrôle.



Normes

CEI 62395-1
CEI 62395-2

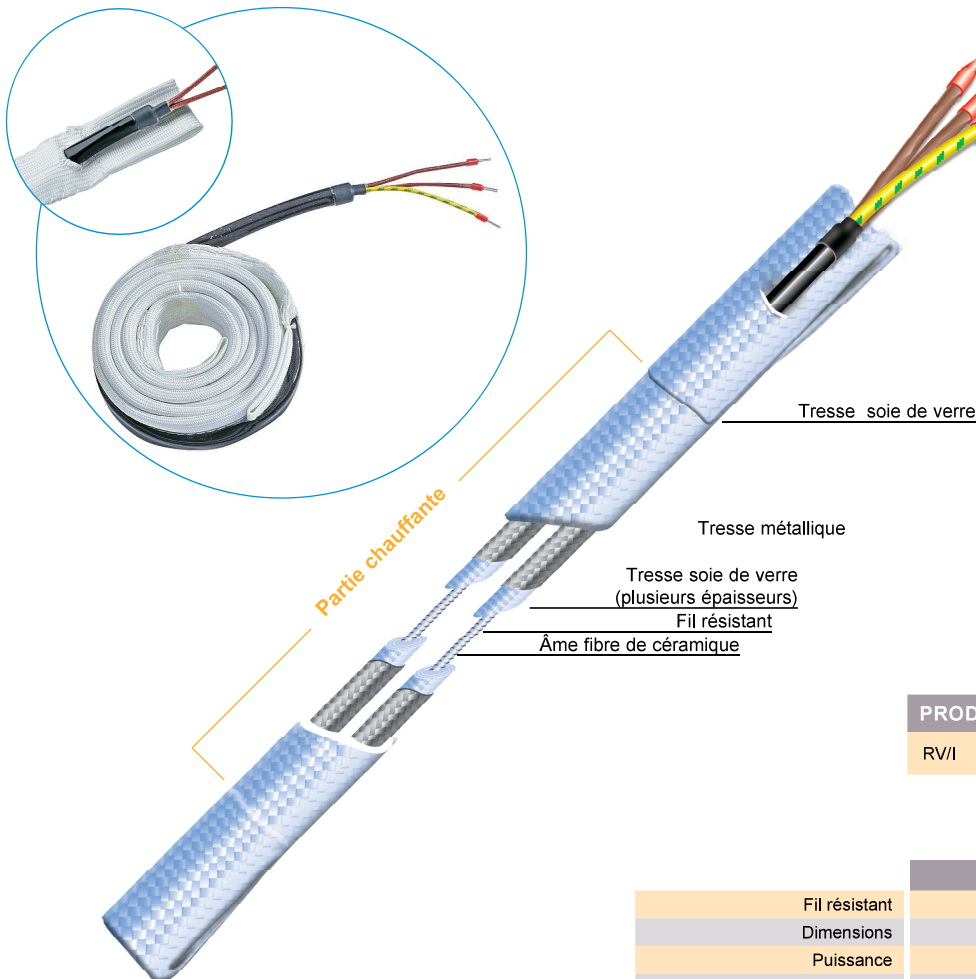

Modèles standards

Longueur (m)	Puissance (W)
0,5	125
1	250
2	500
3	750
4	1000
5	1250

PRODUITS	CLASSE D'ISOLEMENT
RV/I	CLASSE I (mise à la terre)

	RV/I
Fil résistant	Nickel-Cuivre ou Nickel-Chrome
Dimensions	5 x 30 mm
Puissance	250 W/m
Température de surface admissible	jusqu'à + 450°C
Tolérances	Puissance : ± 10 %
Indice de protection	IP40

Utilisation

Les rubans chauffants sont des résistances série. Consulter les pages de notre catalogue consacrées aux principes généraux de fonctionnement, aux consignes générales d'installation et aux accessoires correspondants.

FLEXELEC S.A.S

10, rue des frères Lumière
Z.A. du Bois Rond
69720 ST BONNET DE MURE - FRANCE
Tél : + 33 (0)4.72.48.30.90

E-mail : flexelec@omerin.com

FLEXELEC Dept

OMERIN ASIA Pte Ltd
51 Goldhill Plaza #08-11
SINGAPORE 308900
Tel : + 65.6255.4778
Fax : + 65.6255.4779
E-mail : sales@omerin.com.sg

FLEXELEC (UK) Ltd

Unit 11 Kings Park Industrial Estate
Primrose Hill - KINGS LANGLEY
Hertfordshire - WD4 8ST - UK
Tel : + 44 (0) 1923.274477
Fax : + 44 (0) 1923.270264
E-mail : sales@omerin.co.uk

FLEXELEC Dept

OMERIN GmbH
Buchwiese 16
D-65510 IDSTEIN - GERMANY
Tel : + 49 (0) 6126.94.31-0
Fax : + 49 (0) 6126.83.999
E-mail : omeringmbh@omerin.com